


PFT MINICUT

Das praktische Handschneidegerät

Der PFT MINICUT bewährt sich gleichermaßen in Bauhandwerk, Industrie und Gestaltung bei der Verarbeitung von Plattenmaterialien. Das Gerät arbeitet nach dem Heißdrahtverfahren und ist in zwei Versionen für Plattenstärken bis 140 mm bzw. 230 mm erhältlich.

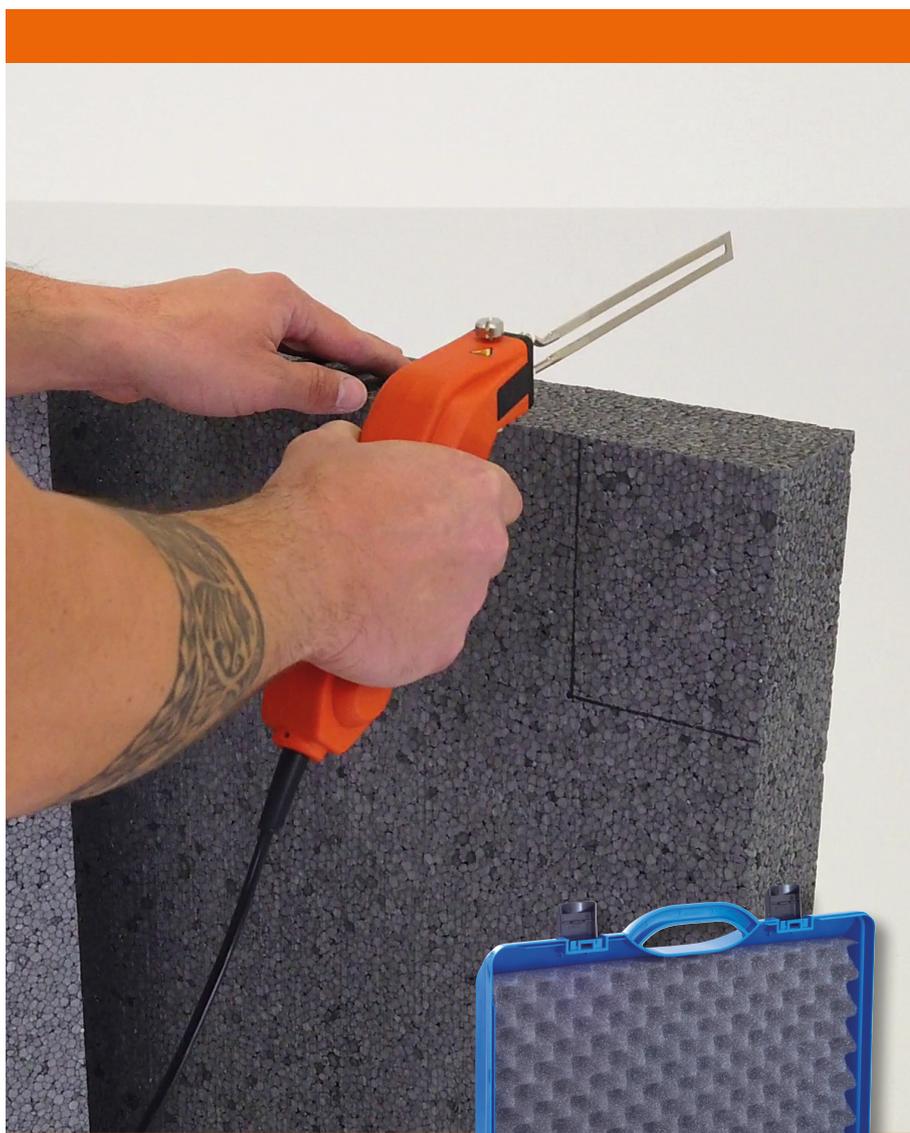

TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

MINICUT 140 mit Transportkoffer

Artikelnummer	00020657
Stromanschluss	230 V, 50 Hz
Aufnahmeleistung	110 W
Aussetzbetrieb	12 s Ein/48 s Aus
Schneidtemperatur	max. 500° C
Stromkabel	inklusive
Schnitttiefe	140 mm
Gewicht mit Schneide:	ca. 1 kg

MINICUT 230 mit Transportkoffer

Artikelnummer	00231284
Stromanschluss	230 V, 50 Hz
Aufnahmeleistung	230 W
Aussetzbetrieb	12 s Ein/48 s Aus
Schneidtemperatur	max. 500° C
Temperaturregelung	stufenlos
Stromkabel	inklusive
Schnitttiefe	230 mm
Gewicht mit Schneide:	ca. 0,6 kg



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Schutzisoliertes Handschneidegerät für den professionellen Einsatz im Bauwesen, der Industrie und zur Bearbeitung von Plattenmaterialien
- 2** Leistungsstark – Schneidet mit heißer Klinge WDVS-Platten mit einer Stärke von maximal 140 mm bzw. 230 mm, je nach Ausführung
- 3** Leichter Wechsel der Klinge aus Edelstahl
- 4** Komfortabler Lieferumfang – Praktischer Transportkoffer mit Zubehör wie Reinigungsbürste und Bedienungsanleitung
- 5** Schnell einsatzbereit – Der PFT MINICUT ist in maximal 10 Sekunden schneidebereit und erreicht eine Schneidtemperatur von max. 500° C
- 6** Angenehmes Arbeiten – Heißschneideverfahren vermeidet Schneidstaubbelastigung oder statische Aufladung
- 7** **Praktisches Zubehör:**
Der PFT Profilschnitt-Adapter für MINICUT 230 mit Ersatzschneide-Band – 0,35 m (Art.-Nr. 00285529) bringt weitere Vorteile mit sich:
 - 5** Umsetzung individueller Ausschnitte über komplette WDVS-Plattenlänge mit Profilschnitt-Adapter
 - 6** Freie Wahl der Tiefe und Breite des Ausschnitts durch das flexible Schneide-Band
 - 7** Realisierung spezieller Formen wie z.B. Rundbögen oder Sparrenschnitte problemlos möglich

EINSATZGEBIETE

Exaktes Zuschneiden von WDVS-Platten, wie

- Fassaden-Dämmplatten
- Dach- und Kellerdämmplatten
- Polystyrol-Hartschaum

ZUBEHÖR

ART.-NR.

- | | |
|--|----------|
| ■ Ersatzschneide flach für MINICUT 140 | 00020410 |
| ■ Ersatzschneide ohne Anschlussstäbe für MINICUT 230 | 00284520 |
| ■ Ersatzschneide mit Anschlussstäben für MINICUT 230 | 00238046 |
| ■ Profilschnitt-Adapter für MINICUT 230 mit Ersatzschneide-Band – 0,35 m | 00285529 |
| ■ Ersatzschneide-Band für Profilschnitt-Adapter – 1 m | 00285527 |
| ■ MINICUT 140 – ohne Transportkoffer | 00020290 |

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT MINICUT – DE/08.21/PFT