

PFT SILOJET XXL

Freifallanlage für größere Förderweiten

Perfekt für Baustellen ohne direkten Silostellplatz. Die Technik der sich vollautomatisch regulierenden und kontrollierenden Förderanlage kann bis zu dreimal mehr Material fördern. Bei hohen Förderweiten ein großer Zeitvorteil, der bares Geld spart.




TECHNISCHE ANGABEN / DATEN


Artikelnummer	00255574
Förderweite	max. 200 m
Förderleistung	max. 24 kg / min
Stromanschluss	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 8,7 kW
Absicherung	32 A (Baustellenverteiler mit FI-Schutzschalter 30 mA erforderlich)
Kompressor	
Leistung	8,7 kW
Druck max.	2,5 bar
Luftmenge	122 Nm ³ /h
Höhe Fördergefäß	980 mm
Inhalt Fördergefäß	62 l
Abmessungen: L/B/H	1.280/719/630 mm
Gewicht	~ 356 kg

Bitte beachten:

Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.



VORTEILE AUF EINEN BLICK

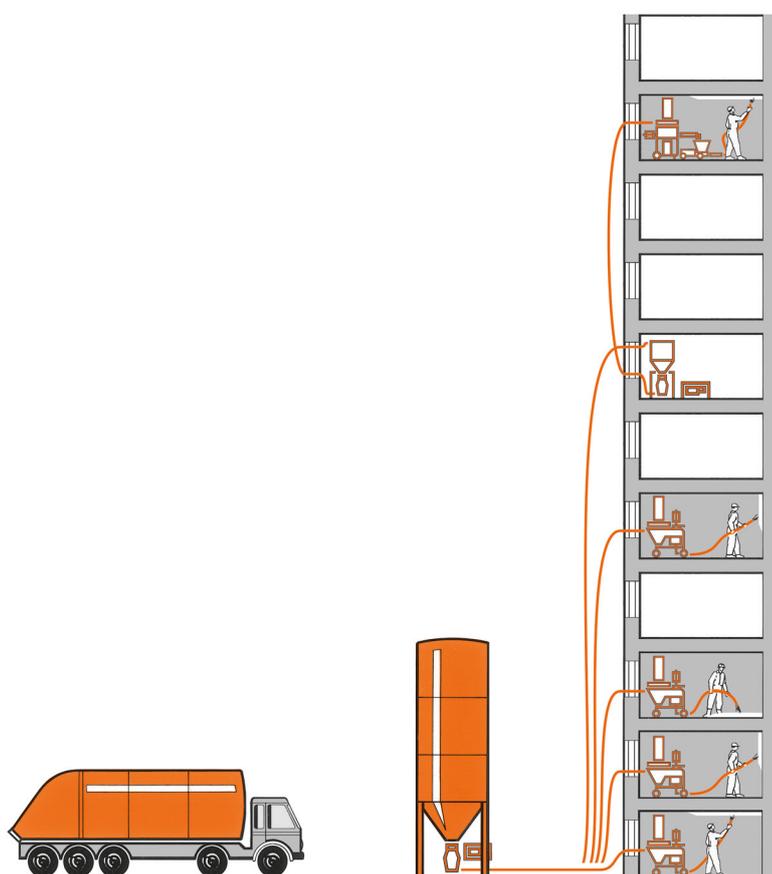

- Förderleistung bis zu 200 m
- Befüllung des Fördergefäßes während des Fördervorgangs durch Bypass-Technik
- Geringer Montageaufwand
- Besserer Fluss von Trockenmörtel durch automatische Silobelüftung
- Kompakte Bauart
- Logistikprobleme entfallen - Anlieferung direkt mit dem Silo
- Kontrolle bei Werksbefüllung entspricht den CE-Richtlinien
- Fördert direkt zum Verarbeitungsort
- Geeignet für Container/Silo-Auslaufflansch Ø 250 mm
- Antistopferprogramm
- Geringer Wartungsaufwand
- Weltweit getestet
- Pausenlose Förderung durch neueste Hybrid-technologie der Freifall- und Druckfördertechnik

EINSATZGEBIETE

- Innenputz
- Außenputz
- Mauermörtel

Einsatzort:

- Hoch- und Tiefbau
- Kläranlage
- Industrie (z. B. Fertigteilebau)
- Düngemittelbereich

ZUBEHÖR

ART.-NR.

- | | |
|--|----------|
| ■ Verlängerungskabel 5 x 4 mm ² , RED 5-32 A - 50 m | 20423900 |
| ■ Förderleitung-Erstausrüstung DN45 - 73,3 m | 00473424 |
| 1x 3-lagiger Gummi-Förderschlauch RONDO air DN45 - 13,3 m | |
| 3x 3-lagiger Gummi-Förderschlauch RONDO air DN45 - 20 m | |
| 1x Schlauchbefestigungs-Hakenband | |
| ■ Förderleitung-Erstausrüstung DN46 - 75 m | 20650500 |
| 3x Gewebe-Förderschlauch (PVC) DN46 - 25 m | |
| 1x Schlauchbefestigungs-Hakenband | |
| ■ Einblashaube | 20600213 |

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SILOJET XXL - DE/04.22/PFT