

PFT MINICUT 140 mm na mala



PFT MINICUT 230 mm na mala



Graças a atuadores de potência, a temperatura de corte é ajustável sem gradação.



PFT - THE FLOW OF PRODUCTIVITY



Knauf PFT GmbH & Co. KG  
Postfach 60 97343 Iphofen Alemanha  
Telefone +49 9323 31-760  
Fax +49 9323 31-770  
info@pft-iphofen.de  
www.pft.eu

## Aparelho de corte de fio quente PFT MINICUT

PFT MINICUT 140 mm na mala	Nº. art. 00 02 06 57
PFT MINICUT 140 mm na embalagem	Nº. art. 00 02 02 90
PFT MINICUT 230 mm na mala	Nº. art. 00 23 12 84

O aparelho de corte portátil prático é o complemento adequado para o PFT CUTMASTER grande com uma altura de corte até 1.350 mm e uma profundidade de corte de 310 mm

### Material fornecido com o – PFT MINICUT 140 mm:

Aparelho de corte com cabo elétrico com cerca de 3 m de comprimento, estribo de suspensão, escova de limpeza e manual de instruções na mala

### Material fornecido com o – PFT MINICUT 230 mm:

Aparelho de corte com cabo elétrico com cerca de 3 m de comprimento, chave sextavada, escova de limpeza e manual de instruções na mala

### Peças de substituição:

Lâminas de substituição, 140 mm	Nº. art. 00 02 04 10
Lâminas de substituição circulares, 230 mm	Nº. art. 00 23 80 46
Lâminas de substituição planas, 230 mm	Nº. art. 00 28 45 20

### Áreas de aplicação:

O aparelho profissional poderoso para a construção civil, indústria e arquitetura. Para espessuras de placa até 140 mm ou 230 mm. O PFT MINICUT 230 mm com atuadores de potência eletrônicos, para uma adaptação ideal da temperatura de corte.

### Resumo das vantagens:

- ▶ pronto a cortar em 10 segundos no máximo
- ▶ sem formação de poeira resultante do corte
- ▶ isolamento de proteção
- ▶ sem carga estática
- ▶ lâminas duradouras em aço inoxidável facilmente substituíveis

### Dados técnicos

Designação:	PFT MINICUT 140 mm	PFT MINICUT 230 mm
Fonte de alimentação:	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Potência de entrada:	110 W	máx. 230 W
Operação intermitente:	12 s entrada / 48 s saída	12 s entrada / 48 s saída
Temperatura de corte:	máx. 500° C	máx. 500° C
Peso com lâminas:	cerca de 1 kg	cerca de 0,6 kg


Acessórios recomendados, ver verso da página ►►

**NOVO**

## **Acessórios para o aparelho de corte de fio quente portátil PFT MINICUT 230 mm**



PFT MINICUT 230 mm  
com adaptador de corte em perfil

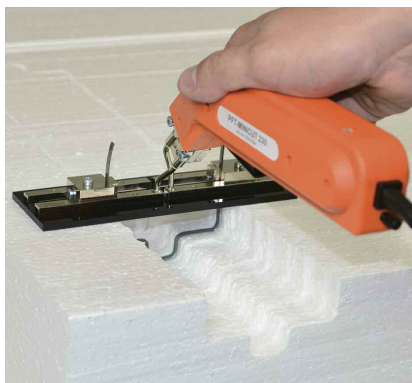

As formas livremente escolhidas,  
por ex.: cortes ranhurados, surgem  
através da fácil curvatura da cinta  
de corte.

## **Adaptador de corte em perfil PFT**

Nº. art. 00 28 55 29

### **Acessórios necessários:**


Lâminas de substituição, cinta 1 m

Nº. art. 00 28 55 27

### **Descrição do funcionamento:**

Com o novo adaptador de corte em perfil PFT para o aparelho de corte portátil PFT MINICUT 230 mm é possível realizar facilmente cortes individuais ao longo de um comprimento total de placa WDVS.

A profundidade e a largura do corte, por exemplo para condutas, podem ser livremente escolhidas através da cinta de corte flexível. Mesmo as formas individuais, como arcos, cortes de arestas, etc. são possíveis com a cinta de corte robusta.

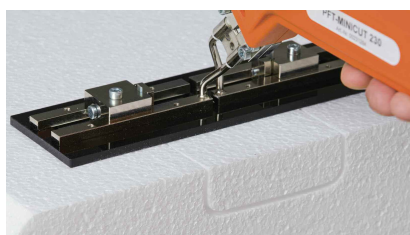

Aqui: Um corte de arestas ...



... para a projeção de um sistema de  
condutas.