

PFT RITMO XL FC-230/400V


Výkonné míchací čerpadlo

PFT RITMO XL znamená více energie, silnější čerpací jednotku, více možností zpracování. Díky flexibilní volbě mezi 230 V a 400 V kombinuje výhody bestselleru PFT G 4 a stříkací technologie z rodiny RITMO.


TECHNICKÉ ÚDAJE/DATA


Číslo položky	00 19 78 21
Maximální pracovní tlak	25 bar
Maximální dopravní výkon	Plynule nastavitelný od 20 l/min
Maximální dopravní vzdálenost	až 30 m
Hlavní motor	230/400 V, 1/3 fáze, 50 Hz, 5,5 kW - 120 - 400 min ⁻¹
Objem zásobníku	70 l
Připojovací kabel	Adapterová vidlice RED 5-32 A BLU 2-16 A
Rotor/Stator	SD 6-3 slimline
Stříkací pistole	DN25-360° S14 200 Geka
Vzduchový kompresor	COMP P-200, 230 V, 1 fáze, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min
Výstupní příruba	DN25 V-díl
Materiálová hadice	RONDO DN25 - 10 m
Rozměry: D/Š/V	1.300/700/1.400 mm
Výška hrany plnění	850 - 1.010 mm
Hmotnost	~232 kg


Poznámka:
Dopravní vzdálenost závisí na použitých produktech.





PŘEDNOSTI NA PRVNÍ POHLED


1 

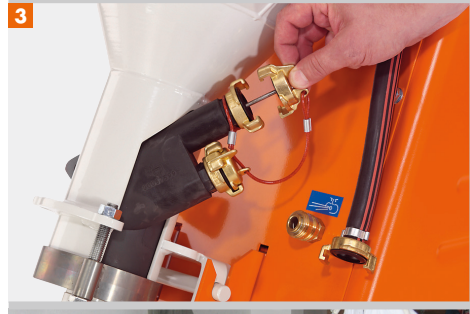
2 

3 









- 1** Vhodné pro kbelík a pytlované zboží
- 2** Gumové míchací zóny pro snadné čištění pomocí Vyměnitelná příruba pro čerpadla D a R
- 3** Flexibilní intenzita míchání prostřednictvím dvou přívodů vody
- Lze přepínat mezi 230 V a 400 V
- Kónická směšovací trubice pro optimální tok materiálu
- Připraveno pro kabel dálkového ovládání
- Běží spolehlivě a silně v potřebném výkonu
- Snadno demontovatelný do tří modulů
- Krabice na nářadí včetně základního příslušenství
- Nastavitelná výška plnění
- Frekvenční měnič pro plynulé řízení rychlosti a zesílení točivého momentu

ROZSAH POUŽITÍ

- Vápenná omítka
- Cementová omítka
- Zdicí malta
- Izolační omítka
- Lepicí a armovací malta
- Vyrovnávací potěr
- Vyrovnávací stěrka

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Prodlužovací kabel 3 x 2,5 mm², BLU 3-16 | BLA 2-16 A - 25 m
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- Stříkací sada pro konečnou úpravu omítky
- Nástavec na zásobník - až 140 litrů
- Víko pro RITMO XL

OBJ. Č.

- 20 42 34 20
- 00 42 00 58
- 00 41 89 75
- 00 23 21 06
- 00 20 18 70
- 00 20 79 57



Záruka servisu PFT

Prodejní a servisní centra PFT na celém světě budou i v příštích desetiletích úzce spolupracovat se zákazníky, budou jim předávat technické znalosti a zajišťovat servis.



Kliknout. Objevit. Prožít.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Nyní ke stažení! APP: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · DE-97346 Iphofen

Technická horká linka +49 9323 31-1818

Tel. +49 9323 31-760

Fax +49 9323 31-770

info@pft.net

www.pft.net

Veškerá práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalšího používány v odlišných podmínkách. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisk a fotomechanické rozmnožování, a to i částí textu, musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT RITMO XL FC-230/400V-CZ/03.21/PFT