

# PFT SILOMAT trans plus 105

## Kompaktní a snadno přepravitelný dopravní systém

SILOMAT trans plus přepravuje suchou maltu plně automaticky a bez prachu. S několika jednoduchými kroky lze systém snadno nastavit a snadno přepravovat. Manipulace bude díky mnoha pomocníkům, jako jsou integrovaná jeřábová zvedací oka nebo sklopné přepravní rukojeti, mnohem jednodušší.


### TECHNICKÉ ÚDAJE / DATA

Obj. č.	00124365
Dopravní vzdálenost	100 m
Dopravní výkon	20 kg/min
Hlavní motor	400 V, 3 fáze, 50 Hz
Kompresor	Výkon: 5,5 kW Tlak: max. 2,5 bar Objem vzduchu: 105 Nm³/h
Objem tlakové nádoby	55 l
Rozměry: D / Š / V	1.100/635/720 mm
Hmotnost	cca 275 kg


**Poznámka:**  
Dopravní vzdálenosti závisí na použitých produktech.




# PŘEDNOSTI NA PRVNÍ POHLED

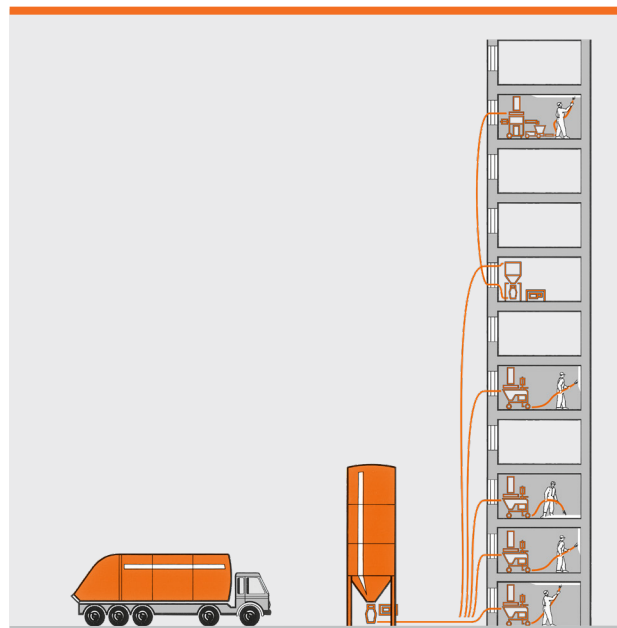


**1**




**2**



**3**



**4**



**1** Fluidizátor: zvyšuje a zajišťuje tok materiálu, Nádoba je téměř úplně vyprázdněna

- Bezúdržbový
- Odolný vůči vlhkosti
- Lze dovybavit
- Zvýšení výkonu až o 30 %

**2** Kompresor běžící nasucho, není nutná žádná výměna oleje

**3** Rotační kompresor jako pojízdný a nebo přenosný

**4** Jeřábová zvedací oka a sklopná držadla

- Vhodné pro výstupní přírubu kontejneru / síla Ø 250 mm
- Uzavírací klapka se servomotorem a ručním kolem
- Snadno vyměnitelná těsnění
- Bypass: ručně ovladatelný pro obtížný materiál a delší přepravní vzdálenosti
- Dlouhá životnost stroje s vysokou provozní bezpečností
- Snadná výměna opotřebitelných dílů

## ROZSAH POUŽITÍ

- Strojní sádrová omítka
- Vápenná omítka
- Cementová omítka
- Vápenná omítka
- Zdicí malta
- Hromadné zboží
- Vlákno
- Práškový materiál

## PŘÍSLUŠENSTVÍ / VARIANTY

## OBJ. Č.

- |  |          |
|--|----------|
| ■ Počáteční vybavení dopravními hadicemi DN45 – 73,3 m         | 00473424 |
| 1x 3vrstvá gumová hadice DN45 – 13,3 m spojka C                |          |
| 3x 3vrstvá gumová hadice DN45 – 20 m spojka C                  |          |
| 1x páska s háčkem pro upevnění hadice                          |          |
| ■ Vstřikovací kukla, sklopná pro G 4                           | 00420664 |
| ■ Plnicí násypka pro pytlované zboží                           | 20716000 |
| ■ Prodlužovací kabel 5 x 4 mm <sup>2</sup> , RED 5-32 A – 25 m | 20423920 |
| ■ SILOMAT trans plus 105, pojízdný                             | 00124366 |

## Záruka servisu PFT

Těsné vztahy se zákazníkem, technická kompetence a důraz na servis – to vše zůstává hlavním cílem prodejních a servisních center PFT na celém světě i v přicházejících desetiletích.



Kliknout. Objevit. Prožít.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

## Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technická horká linka +49 9323 31-1818

Tel. +49 9323 31-760

Fax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Všechna práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalšího používány v odlišných podmínkách. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisk a fotomechanické rozmnožování, a to i částí textu, musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT SILOMAT trans plus 105 – CZ/06.21/PFT