

# PFT G 4 FC-230/400V


**Die Flexible: Durchdacht im Detail – unschlagbar im System**

Die clevere Lösung ermöglicht den Baustelleneinsatz mit 230 Volt und 400 Volt. Nutzen Sie die Vorteile beider Modelle und erhöhen Sie Ihre Maschinenauslastung. Durch einfaches Umschalten können Sie auch ohne Pumpenwechsel die Pumpenleistung anpassen.




## TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00260621
Förderleistung	max. 20 l/min
Förderweite	bis zu 50 m
Arbeitsdruck	max. 25 bar
Rotor/Stator	SD 6-3 slimline
Antriebsmotor	230 / 400 V, 1 / 3 Ph, 50 Hz, 6,05 kW, 400 U/min
Materialabgang	DN35 M-Teil   DN25 V-Teil
Materialschlauch	RONDO DN25 - 10 m
Wasserpumpe	AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW
Luftkompressor	COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min
Spritzgerät	DN25-360° S14 200 Geka
Anschlusskabel	RED 5-32 A   BLU 2-16 A - 1m
Einfüllhöhe	910 mm
Behältervolumen	145 Liter
Abmessungen: L/B/H	1.200 / 720 / 1.530 mm
Gewicht	~310 kg



## VORTEILE AUF EINEN BLICK

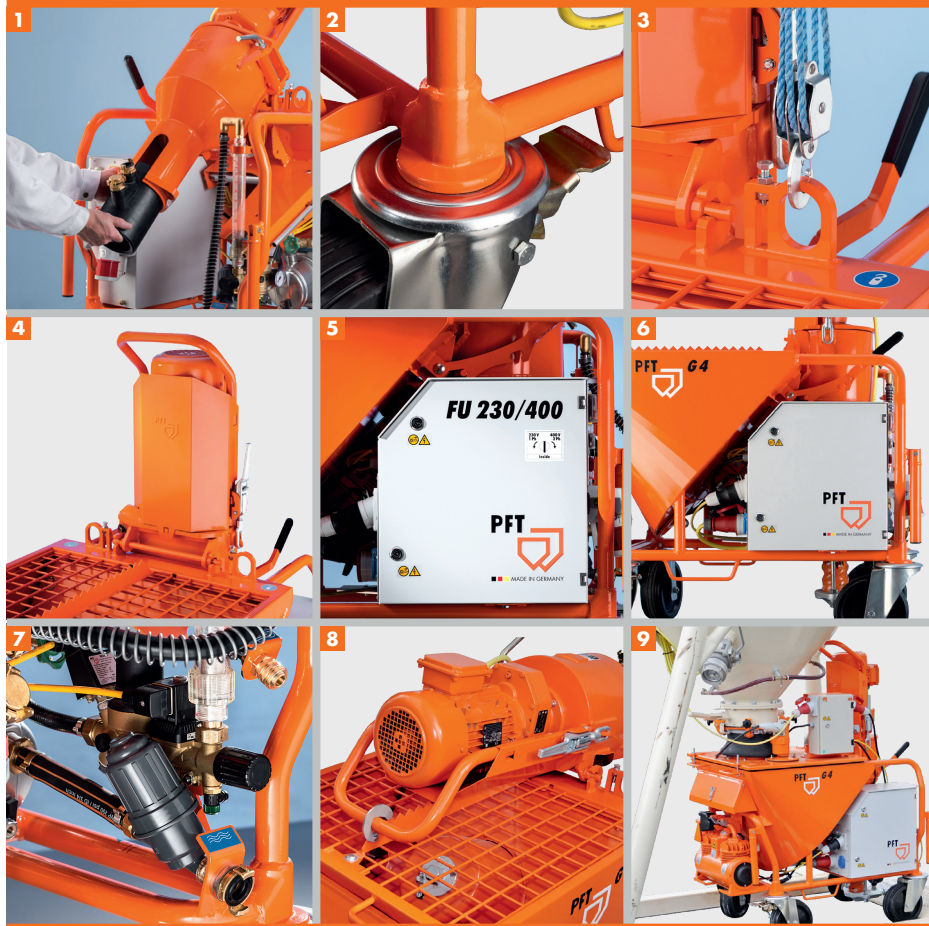

- 1** Einfache Reinigung – Gummi-Mischzone mit Wechselflansch für D- und R-Pumpen
  - 2** Verstärkter Rohrrahmen und robuste Radaufnahme
  - 3** Staplerlaschen und Kranösen
  - 4** Windleitblech – Reduzierung der Staubbelastung
  - 5** Großer Schaltschrank – wartungsfreundlich und Staubschutz
  - 6** Schalter und Anschlüsse liegen innerhalb der Grundkonstruktion
  - 7** Störungsfreier Betrieb durch großen Wasserfeinfilter
  - 8** Praktischer Mischrohr-Sicherungshaken zum einfachen Wechsel des Pumpensystems
  - 9** Einfach, schnell und rationell – das Bestücken der Maschine mit Material:
    - Direktbefüllung aus Silo mittels Übergabehaube
    - Befüllung mit Sackware
    - Pneumatische Befüllung aus Silo mittels Förderanlage PFT SILOMAT
- Flexible Mischintensität durch zwei Wassereinflüsse
  - Frequenzumrichter (FC) für stufenlose Drehzahlregelung im 230 V Betrieb
  - Sicherer Transport durch vier Griffe mit Klappmechanismus
  - Perfekt wartungsfreundlich – Wasserarmatur und Druckschalter sind problemlos zugänglich

### EINSATZGEBIETE

- Gips- / Gipskalkputz
- Kalk-Zement-Putz
- Leichtputz
- Klebe- / Armierungsmörtel
- Zargenvergussmörtel
- Kratzputz
- Fließestrich
- Lehmputz
- Mauermörtel
- Oberputz
- Dämmputz
- Brandschutzmörtel
- Bodenspachtelmassen

### ZUBEHÖR

- |  | ART. -NR. |
|--|-----------|
| ■ Verlängerungskabel 5 x 4 mm <sup>2</sup> , RED 5-32 A – 50 m | 20423900  |
| ■ DUSTCATCHER G 4 komplett                                     | 00539716  |
| ■ Einblashaube inklusive Füllstandmelder und Steuerkabel       | 20600213  |
| ■ Übergabehaube  | 00471874  |
| ■ ZARGOMAT pro DN25-360°                                       | 00420058  |
| ■ JETSET pro DN25 Ewo  | 00418975  |



### Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

[www.pft.net/360\\_G4](http://www.pft.net/360_G4)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Dargestellte Abbildungen können Sonderausstattungen zeigen, die nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten sind. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT G 4 FC-230/400V – DE/04.23/PFT