

PFT SWING L FC-230V airless c

Die Hochdruckpumpe mit RotaAirless-Technologie und digitaler Control-Steuerung

Die kraftvolle PFT SWING airless hat durch die vielen unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten wie z. B. Spritzen, Spachteln, Kleben und Armieren eine hohe Maschinenauslastung. Das neue Farbdisplay der Control-Steuerung (c) liefert alle relevanten Maschinen-Informationen auf einen Blick und ermöglicht eine intuitive Bedienung.

TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00803681
Artikelnummer	00803683 (mit Sackmangel)
Förderleistung	bis zu 6,5 l/min, stufenlos einstellbar
Förderweite	bis zu 20 m
Arbeitsdruck	max. 140 bar
Rotor/Stator	306 airless
Antriebsmotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW, 0 – 280 U/min
Materialabgang	DN12 M-Teil 1/2" AG
Materialschlauch	RONDO airless DN12 – 20 m
Spritzgerät	In Line Textspray
Spritzdüse	RAC X 545
Anschlusskabel	BLA 2-16 A – 5 m
Einfüllhöhe	720 mm
Behältervolumen	70 Liter
Abmessungen: L/B/H	1.430 / 500 / 972 mm
Gewicht	~ 105 kg




ROTA
AIRLESS

Leiser!

Robuster!

Wirtschaftlicher!

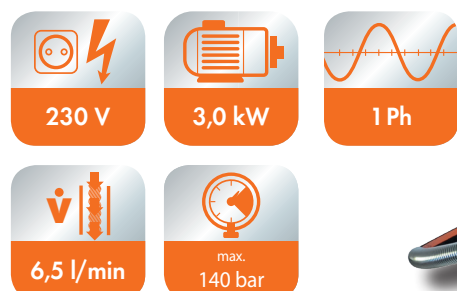

PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

VORTEILE AUF EINEN BLICK

		<ul style="list-style-type: none"> 1 Einteiliger Materialbehälter ohne Hinterschnitte kaum Materialanhaftungen – schnelle und leichte Reinigung 2 Tiefliegender Eingreifschutz 3 Schneller Pumpenwechsel auf der Baustelle 4 Intuitive Bedienung dank digitaler PFT Control-Steuerung (c) <ul style="list-style-type: none"> - Zugangspasswort als Diebstahlschutz - mit Klartextfehlermeldungen 5 Integrierter Schlauchhalter 6 Materialfilter 6 Ständige elektronische Überwachung durch Drucksensor 7 Pannensichere Räder ■ Ventillose Pumpe – RotaAirless-Technologie: Verbesserte Spritzqualität durch zusätzlichen Walkeffekt in der Pumpe ■ Druckregelung über PFT Control-Steuerung ■ Leerlaufschutz – erhöht Lebensdauer der Pumpe ■ 20 Meter Förderweite – flexibler Schlauch mit Knickschutz am Maschinenabgang ■ Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten: Spritzspachtel, körniges Material bis 3 mm, Farbe* ■ Geräuscharm, kompakt und leistungsstark ■ Einfaches Baustellenhandling ■ Robuste und baustellengerechte Bauweise

* Bitte Farbfreigabe beachten.
Nicht für lösemittelhaltige Farben geeignet.

EINSATZGEBIETE

- Spritzspachtel
- Körniges Material bis 3 mm*
- Farbe**

* Nicht mit Sator 306 airless
** Bitte Farbfreigabe beachten.
Nicht für lösemittelhaltige Farben geeignet.



ZUBEHÖR

- Sackmangel
- Umrüstsatz – luftunterstütztes Spritzen von Spritzspachtel
- Umrüstsatz – körniges Material
- Umrüstsatz – Farbe
- CEE-Stromverteiler 400 V RED 5-16 A | 3x BLA 2-16 A

ART. -NR.

00459811
00504344
00518542
00503759
00495147



Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net/360
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Dargestellte Abbildungen können Sonderausstattungen zeigen, die nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten sind. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING airless FC-230V – DE/03.24/PFT