

# PFT SWING L FC-400 V airless c


Leistungsstarke Hochdruckpumpe mit RotaAirless-Technologie und digitaler Control-Steuerung

Mit der leistungsstarken PFT SWING airless c können verschiedenste Materialien gespritzt, gepumpt oder verpresst werden. Die RotaAirless-Technologie sorgt für den nötigen Hochdruck; die neue digitale Control-Steuerung (c) für eine intuitive Bedienung.



## TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00803681
Artikelnummer	00803682 (mit Sackmangel)
Förderleistung	bis zu 8,5 l/min, stufenlos einstellbar
Förderweite	bis zu 40 m
Arbeitsdruck	max. 140 bar
Rotor / Stator	306 airless
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 4 kW, 0 - 320 U / min
Materialabgang	DN12 M-Teil   1/2" AG
Materialschlauch	RONDO airless DN12 - 40 m
Spritzgerät	In Line Texspray
Spritzdüse	RAC X 545
Anschluss	RED 5-16A
Einfüllhöhe	720 mm
Behältervolumen	70 Liter
Abmessungen: L/B/H	1.430/500/972 mm
Gewicht	~ 115 kg

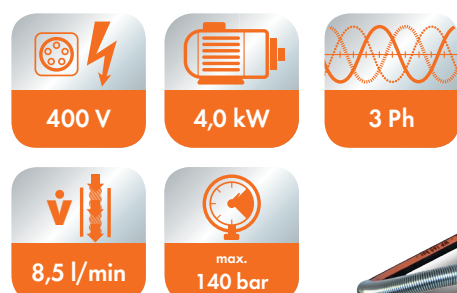

ROTAIRLESS



PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

## VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Einteiliger Materialbehälter ohne Hinterschnitte kaum Materialanhäufungen – schnelle und leichte Reinigung
- 2** Tiefliegender Eingreifschutz
- 3** Schneller Pumpenwechsel auf der Baustelle
- 4** Intuitive Bedienung dank digitaler PFT Control-Steuerung (c)  
- Zugangspasswort als Diebstahlschutz  
- mit Klartextfehlermeldungen
- 5** Integrierter Schlauchhalter
- 6** Materialfilter
- 6** Ständige elektronische Überwachung durch Drucksensor
- 7** Pannensichere Räder
- 8** Ventillose Pumpe – RotaAirless-Technologie: Verbesserte Spritzqualität durch zusätzlichen Walkeffekt in der Pumpe
- 9** Druckregelung über PFT Control-Steuerung
- 10** Leerlaufschutz – erhöht Lebensdauer der Pumpe
- 11** Bis zu 40 Meter Förderweite – flexibler Schlauch mit Knickschutz am Maschinenabgang
- 12** Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten: Spritzspachtel, körniges Material bis 3 mm, Farbe\*
- 13** Geräuscharm, kompakt und leistungsstark
- 14** Einfaches Baustellenhandling
- 15** Robuste und baustellengerechte Bauweise

\* Bitte Farbfreigabe beachten.  
Nicht für lösemittelhaltige Farben geeignet.

### EINSATZGEBIETE

- Spritzspachtel
- Körniges Material bis 3 mm\*
- Farbe\*\*

\* Nicht mit Stator 306 airless  
\*\* Bitte Farbfreigabe beachten.  
Nicht für lösemittelhaltige Farben geeignet.



### ZUBEHÖR

- Verlängerungskabel 5 x 2,5 mm² RED 5-16 A - 25 m
- Sackmangel
- Umrüstsatz – luftunterstütztes Spritzen von Spritzspachtel
- Umrüstsatz – D-Pumpe
- Umrüstsatz – Farbe

### ART.-NR.

- 20423360
- 00459811
- 00504344
- 00538076
- 00503759



### Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

[www.pft.net/360](http://www.pft.net/360)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Dargestellte Abbildungen können Sonderausstattungen zeigen, die nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten sind. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING airless FC-400V – DE/03.24/PFT