

# PFT RITMO L FC-230V plus – SD 6–3

Die kraftvolle 230 V-Mischpumpe mit bis zu 20 m Förderweite

Die bewährte Ein-Personen-Mischpumpe ausgestattet mit einer SD 6–3 für den Betrieb mit 230 V Wechselstrom – zum Verspritzen und Auftragen von zahlreichen Materialien bis zu 3 mm Körnung.



## TECHNISCHE ANGABEN / DATEN


Artikelnummer	00657443
Förderleistung	bis zu 20 l/min, stufenlos einstellbar
Förderweite	bis zu 20 m
Arbeitsdruck	max. 20 bar
Rotor/Stator	SD 6–3 slimline
Material	Gipsputz
Antriebsmotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,4 kW, 55 – 492 U/min
Mischrohr	Gummi
Materialabgang	DN25 V-Teil
Bedienung	Kompressor: Drucksteuerung
Materialschlauch	RONDO DN25 – 15 + 5 m
Luftkompressor	COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Spritzgerät	DN25-360° S10 200 Ewo
Anschlusskabel	BLU 3-16 A   BLU 2-16 A – 25 m
Luftschlauch	DN9 Ewo   Ewo – 16 + 5 m
Einfüllhöhe	930 mm
Behältervolumen	45 l
Abmessungen: L/B/H	915 / 600 / 1.450 mm
Gewicht	~ 133 kg

## optional: Rotor/Stator SD 6–3 slimline soft

Förderleistung	bis zu 20 l/min, stufenlos einstellbar
Förderweite	bis zu 20 m
Arbeitsdruck	max. 15 bar
Material	Gipsputz, Kalk-Zement-Putz

### Bitte beachten:

Richtwerte je nach Mörtelqualität, Mörtelzusammensetzung, Mörtelkonsistenz, Pumpenausführung, Pumpenzustand, Materialschlauchdurchmesser und Förderhöhe. Letztlich maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien des Materialherstellers.

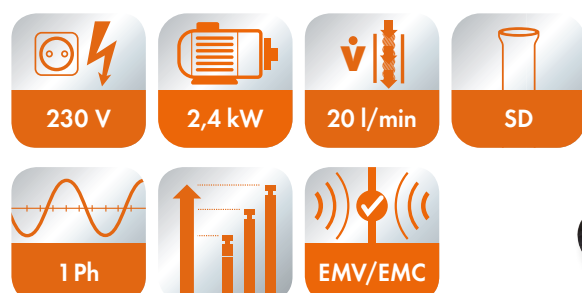

# VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Für Eimer- und Sackware geeignet
- 2** Strömungsoptimierter Auslauf
- 2** Mörteldruckmanometer integriert
- 3** Gummi-Mischzone für einfache Reinigung mit Wechselflansch für A-, B- und D-Pumpe
- 4** Einfach in einzelne Module zerlegbar
  - Motor (a): 30 kg
  - Materialbehälter mit Pumpeneinheit (b): 36 kg
  - Fahrgestell (c): 64 kg
  - Mischwendel (d): 3 kg
- 4** Serienmäßig mit Außenrüttler ausgestattet
- 5** Flexible Mischintensität durch zwei Wassereinflüsse
- 6** Einfach Handhabung bei Inbetriebnahme, Umrüstung, Wartung und Reinigung
- 6** Klappbarer Motor mit Kipflansch
- 6** Umlaufende Dichtkante am Materialbehälter für Zubehör (Aufsatztrichter)
- 7** Passt in jeden PKW-Kombi
- Montageposition für Rotor/Stator-Montage
- Konisches Mischrohr für optimalen Materialfluss
- Großer Einwurfbereich
- Läuft leistungsstark und zuverlässig mit Lichtstrom
- Behälteraufsatz – für doppeltes Volumen

## EINSATZGEBIETE

- Innenputz
- Oberputz
- Bodenspachtelmassen
- Feinspachtel
- Klebe- und Armierungsmörtel
- Brandschutzmörtel
- Zargenvergussmörtel

## ZUBEHÖR

- Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, BLU 2-16 A – 25 m
- Aufsatztrichter für RITMO L plus
- DUSTCATCHER RITMO L plus kpl. 00611177
- Mischwendel BIONIK RITMO L plus 00584202
- Stator SD 6–3 slimline 00406289
- Stator SD 6–3 slimline soft 00585053
- Rotor SD 6–3 slimline 00406288

Weiteres Zubehör bzw. Ersatzteile finden Sie unter [www.pft.net/plus](http://www.pft.net/plus)

## ART. -NR.

20423420  
00612729



## Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

[www.pft.net/plus](http://www.pft.net/plus)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

## Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO L plus – SD 6–3 – DE/09.22/PFT