

PFT G 4 FC-230/400V

Fleksibilna: Osmišljena do detalja – s najboljim sustavom

Pametno rješenje omogućava uporabu na gradilištima s 230 V i 400 V priključkom struje. Koristite prednosti oba modela i povećajte iskorištenje vašeg stroja. Jednostavnim prebacivanjem možete prilagoditi kapacitet pumpe bez zamjene pumpe.




TEHNIČKE INFORMACIJE / PODACI


Broj artikla	00 26 06 21
Radni tlak	maks. 25 bar
Kapacitet pumpanja	maks. 20 l/min
Daljina pumpanja	do 50 m
Pogonski motor	230 / 400 V, 1 / 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW, 400 o/min
Obujam posude	145 litara
Priključni kabel	RED 5-32 A BLU 2-16 A - 1 m
Rotor / stator	SD 6-3 slimline
Uređaj za raspršivanje	DN25-360° S14 200 Geka
Kompresor za zrak	COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min
Odvod za materijal	DN35 dio M DN25 dio V
Crijevo za materijal	RONDO DN25 - 10 m
Pumpa za vodu	AVO 500 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,37 kW
Dimenzije: D/Š/V	1.200/720/1.530 mm
Visina ulijevanja	910 mm
Težina	~290 kg

Obratite pozornost na sljedeće:

Daljina pumpanja ovisi o korištenom proizvodu.



KRATAK PREGLED PREDNOSTI

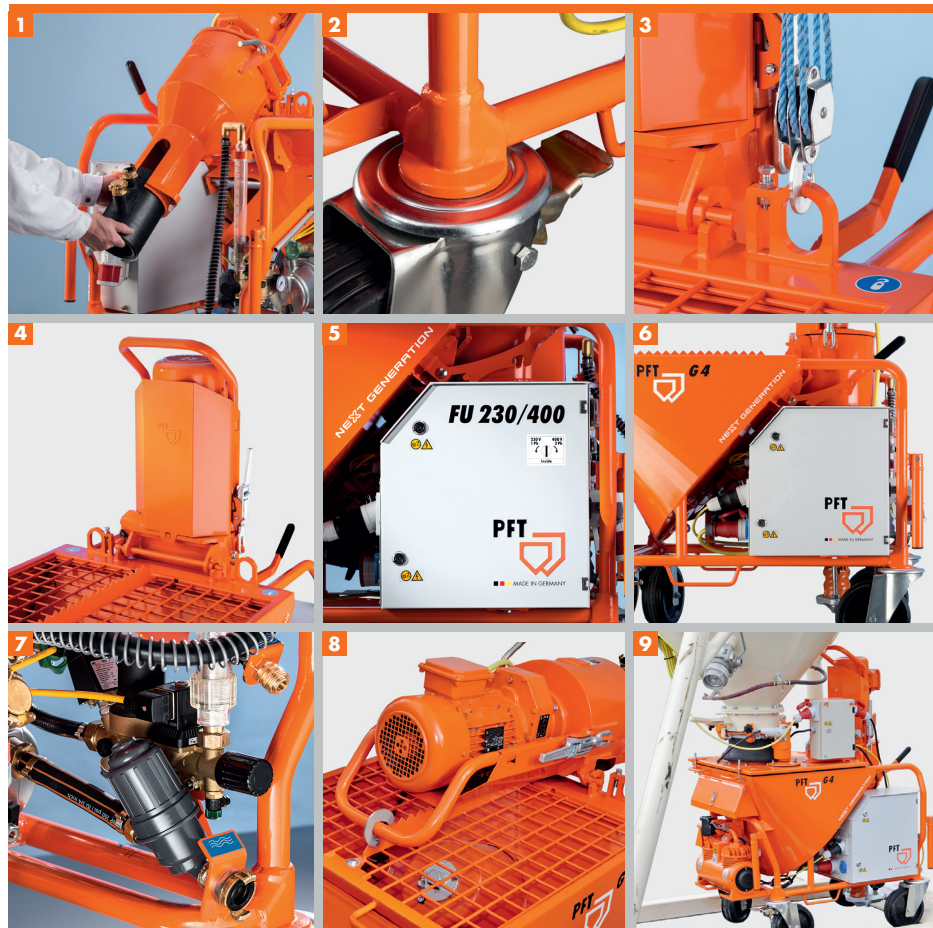

- 1** Jednostavno čišćenje – gumena zona za miješanje s izmjeničnom priрубnicom za D- i R-pumpe
- 2** Ojačani okvir za cijev i robusni prihvati za kotač
- 3** Vezice za viličar i ušice za kran
- 4** Deflektor – smanjenje opterećenja prašinom
- 5** Veliki razvodni ormarić – lak za održavanje i zaštita od prašine
- 6** Sklopke i priključci se nalaze unutar osnovne konstrukcije
- 7** Pogon bez smetnji zbog velikog finog filtra za vodu
- 8** Praktični transportni osigurač za cijev za miješanje, smanjuje visinu stroja
- 9** Jednostavno, brzo i racionalno – opremanje stroja s materijalom:
 - Direktno punjenje iz silosa ili preko primopredajnog zvana
 - Punjenje materijalom koji se pakira u vreće
 - Pneumatsko punjenje iz silosa preko pneumatskog transportera PFT SILOMAT
- 10** Fleksibilni intenzitet miješanja s dva ulaza za vodu
- 11** Frekvencijski pretvarač (FC) za kontinuiranu regulaciju broja okretaja
- 12** Siguran transport preko četiri drška s preklopnim mehanizmom
- 13** Savršeno lako za održavanje – pristup armaturi za vodu i tlačna sklopka bez problema

PODRUČJA PRIMJENE

- Gipsana žbuka / Gipsano-vapnena žbuka
- Vapneno-cementna žbuka
- Laka žbuka
- Ljepljivi mort/mort za armiranje
- Mort za zalijevanje
- Grebana žbuka
- Tekući estrih
- Lehmputz
- Mort za zidanje
- Gornja žbuka
- Izolacijska žbuka
- Vatrozaštitni mort
- Podne mase za obradu lopaticom

PRIBOR

- Produžni kabel 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m 20 42 39 00
- Uređaj protiv prašine 00 43 24 13
- Hauba za upuhavanje uključujući detektor razine i produžetak kabela za daljinsko upravljanje 20 60 02 13
- Predajna hauba 20 60 05 00
- ZARGOMAT pro DN25-360° 00 42 00 58
- JETSET pro DN25 Ewo 00 41 89 75



PFT servisno jamstvo

Dobar kontakt s klijentima, tehnička kompetentnost i orijentacija na servis. To je ono što će odlikovati tvrtku PFT s njezinim distributivnim i servisnim centrima širom svijeta i u desetljećima koja dolaze.



Kliknite. Otkrijte. Doživite.

www.pft.eu/360_G4
www.youtube.com/knaufpft

Preuzmite sada! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Telefon za tehničku podršku +49 9323 31-1818

Telefon: +49 9323 31-760

Telefaks: +49 9323 31-770

info@pft-iphofen.de www.pft.eu

Sva prava i pravo na tehničke izmjene zadržane. Naše jamstvo odnosi se samo na besprijekorno stanje napitih strojeva. Podaci o potrošnji, količinama, izvedbama i učinku su iskusne vrijednosti, koje se u slučaju odstupanja uvjeta ne mogu prenositi tek tako. Osim toga uvijek vrijede smjernice proizvođača materijala. Za izmjene, umnožavanje i fotomehaničko kopiranje, čak i u dijelovima, potrebna je dozvola Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT G 4 FC-230/400V – HR/01.17/PFT