

# PFT SWING L FC-230V airless

La pompa ad alta pressione con la tecnologia RotaAirless.

La potente PFT SWING airless, grazie alle sue svariate possibilità d'impiego come ad es. spruzzatura, stuccatura, incollatura e rinforzata, ha un elevato rendimento ed è quindi il complemento ideale per il parco macchine.

**coming soon**

Q2/2023: Nuova versione disponibile



## EFFETTO SWING


**PFT SWING AIRLESS**

**Compatta!**

**Robusta!**

**Economica!**

| DATI TECNICI           |  |
|------------------------|--|
| Codice prodotto        | 00451336   |
| Portata massima        | fino a 6,5 l/min, regolabile senza soluzione di continuità |
| Distanza di pompaggio  | fino a 20 m  |
| Pressione              | max. 135 bar   |
| Vite/Polmone           | 306 airless  |
| Motore di azionamento  | 230 V, 1 fase, 50 Hz, 3 kW, 0 - 280 giri / min             |
| Scarico materiale      | componente femmina DN12   1/2" FE                          |
| Tubo materiale         | RONDO airless DN12 - 20 m                                  |
| Dispositivo a spruzzo  | In Line Texspray   |
| Spruzzatore            | RAC X 541  |
| Cavo di allacciamento  | BLA 2-16 A - 5 m   |
| Altezza di riempimento | 720 mm   |
| Volume serbatoio       | 70 l   |
| Dimensioni: L / P / H  | 1.430 / 500 / 720 mm                                       |
| Peso                   | ~ 105 kg   |

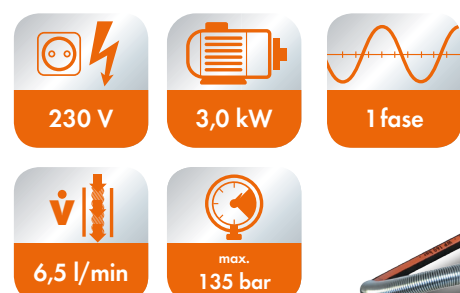

ROTAIRLESS



**PFT - ALWAYS AT YOUR SITE**

## I VANTAGGI IN UN COLPO D'OCCHIO

|  |  |   |
|--|--|---|
|    |    | <p><b>1</b> Contenitore del materiale, monopezzo, senza sottosquadri, quasi nessun accumulo di materiale - pulizia rapida e semplice</p> <p><b>2</b> Protezione contro l'accesso in basso</p> |
|   |   | <p><b>3</b> Rapido cambio pompa sul posto di lavoro</p> <p><b>4</b> Elementi di comando chiari e facilmente accessibili</p>   |
|  |  | <p><b>5</b> Supporto integrato per il tubo flessibile</p> <p><b>6</b> Filtro materiale</p>  |

**6** Monitoraggio elettronico costante tramite sensore di pressione

**7** Ruote a prova di foratura

Pompa senza valvola - tecnologia RotaAirless: qualità dello spruzzo migliorata grazie all'energia trasferita dalla pompa al materiale

Regolazione della pressione tramite display digitale

Protezione contro il funzionamento a vuoto - prolunga la durata di vita della pompa

Distanza di pompaggio fino a 20 metri - tubo flessibile con protezione raccordo a gomito allo scarico macchina

Numerose possibilità d'impiego: stuccatura a spruzzo, materiale granulare fino a 3 mm, colore\*

Silenziosa, compatta e potente

Facilità di utilizzo nel posto di lavoro


Costruzione robusta e adeguata al posto di lavoro

\* Osservare il benessere sui colori. Non adatto per vernici contenenti solventi.

| CAMPI D'IMPIEGO  | ACCESSORI  | COD. PROD.  |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Stucco a spruzzo</li> <li>Materiale granulare fino a 3 mm*</li> <li>Colore**</li> </ul> <p><small>*Non con polmone 306 airless</small><br/> <small>**Osservare il benessere sui colori. Non adatto per vernici contenenti solventi.</small></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spremi sacchi</li> <li>Kit per applicazione con aria di intonaco a base gesso</li> <li>Kit per materiale granulare</li> <li>Kit per vernice</li> <li>Cavo elettrico CEE 400 V RED 5-16 A   3x BLA 2-16 A</li> </ul> | <p>00459811</p> <p>00504344</p> <p>00518542</p> <p>00503759</p> <p>00495147</p> |





|  |  |   |
|--|--|---|
| <p><b>La garanzia di assistenza tecnica PFT</b></p> <p>Vicinanza alla clientela, competenza tecnica e assistenza efficiente. PFT punterà su tutto questo anche nei prossimi decenni con i suoi centri di vendita e di assistenza tecnica distribuiti nel mondo.</p> <p> <b>Clicca. Scopri. Vivi.</b><br/> <a href="http://www.pft.net/360">www.pft.net/360</a><br/> <a href="http://www.youtube.com/knaufpft">www.youtube.com/knaufpft</a></p> | <p><b>Knauf PFT GmbH &amp; Co. KG</b><br/> Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen</p> <p>Hotline tecnica +49 9323 31-1818</p> <p>Telefono +49 9323 31-760</p> <p>Telefax +49 9323 31-770</p> <p>info@pft.net www.pft.net</p> | <p>Con riserva di tutti i diritti e di modifiche tecniche. Il nostro servizio di garanzia si applica alle nostre macchine solo se queste sono in perfette condizioni. I dati su consumi, quantità, esecuzione e rendimento sono valori empirici che, in caso di variate condizioni, non possono essere trasmessi. Inoltre si applicano sempre le direttive del produttore del materiale. Modifiche, ristampe e riproduzioni fotomeccaniche, anche parziali, sono soggette al consenso della Knauf PFT GmbH &amp; Co. KG.</p> <p><b>PFT SWING airless FC-230V - IT/10.22/PFT</b></p> |
|--|--|---|