

PFT SWING L FC-230V airless

Visokotlačna pumpa s tehnologijom RotaAirless

PFT SWING airless visokog ucinka ima visok stupanj iskorištenja stroja zahvaljujući brojnim različitim mogućnostima primjene kao što su npr. prskanje, nanošenje lopaticom, lijepljenje armiranja i tako predstavlja optimalnu dopunu strojnog parka.

SWING

EFEKT

PFT SWING AIRLESS



Tiši!

Snažniji!


Ekonomičniji!

TEHNIKE INFORMACIJE / PODACI

Broj artikla	00 45 13 36
Maksimalni radni tlak	140 bar
Maksimalni učinak pumpanja	kontinuirano podesiv učinak pumpanja do 6,5 l/min
Maksimalna daljina pumpanja	do 30 m
Pogonski motor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW, 0 - 280 o / min
Obujam posude	70 litara
Priključni kabel	BLU 2-16 A - 5 m
Rotor/Stator	306 airless
Ureaj za raspršivanje	In Line Texspray
Mlaznica za raspršivanje	RAC X 541
Odvod za materijal	DN12 dio M 1/2" VN
Crijevo za materijal	RONDO airless DN12 - 20 m
Dimenzije: D / Š / V	1.430 / 500 / 720 mm
Visina ulijevanja	700 mm
Težina	~ 100 kg

Obratite pozornost na sljedeće:

Daljina pumpanja ovisi o korištenom proizvodu.

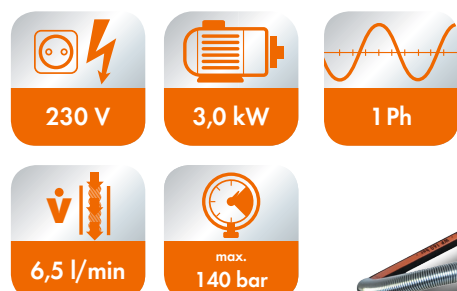

ROTAIRLESS



PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

KRATAK PREGLED PREDNOSTI

		<ol style="list-style-type: none"> 1 Jednodjelna posuda za materijal bez udubljenja nema prijanjajućeg materijala – brzo i lako čišćenje 2 Nisko postavljena zaštita od hvatanja 3 Brza zamjena pumpe na gradilištu 4 Elementi za rukovanje su pregledni i lako dostupni 5 Integrirani držac crijeva 6 Filtar za materijal 6 Konstantan elektronički nadzor preko senzora tlaka 7 Kotaci zaštićeni od gumi-defekta Pumpa bez ventila – tehnologija RotaAirless: Poboljšana kvaliteta prskanja zahvaljujući efektu okretanja u pumi Upravljanje tlakom preko digitalnog zaslona Zaštita od praznog hoda – produžava životni vijek pumpe Daljina pumpanja do 30 metara – fleksibilno crijevo sa zaštitom od pregibanja na odvodu stroja Veliki broj mogućnosti primjene: Tvornički pripremljena glet masa za strojnu aplikaciju, zrnasti materijal do 3 mm, boja* Mala buka, kompaktan i s visokim učinkom Jednostavno rukovanje na gradilištu Robusna konstrukcija pogodna za gradilište <p><small>* Obratiti pozornost na odobrenje boje. Nije pogodno za boje koje sadrže otapala.</small></p>
		
		
		

PODRUCJA PRIMJENE

- Tvornički pripremljena glet masa za strojnu aplikaciju
- Zrnasti materijal do 3 mm*
- Boja**

*Ne s ureajem Stator 306 airless

**Obratiti pozornost na odobrenje boje. Nije pogodno za boje koje sadrže otapala.



PRIBOR

- Stezaljka za vrecu
- Komplet za nadogradnju – zrakom podržano prskanje s tvornički pripremljenom glet masom za strojnu aplikaciju
- Komplet za nadogradnju – zrnasti materijal
- Komplet za nadogradnju – boja
- CEE-razdjelnik struje 400 V
RED 5-16 A | 3 x BLU 2-16 A

BR.-ART.

- 00 45 98 11
- 00 50 43 44
- 00 51 85 42
- 00 50 37 59
- 00 49 51 47



PFT servisno jamstvo

Dobar kontakt s klijentima, tehnička kompetentnost i orijentacija na servis. To je ono što će odlikovati tvrtku PFT s njezinim distributivnim i servisnim centrima širom svijeta i u desetljećima koja dolaze.



Kliknite. Otkrijte. Doživite.

www.pft.net/360_SWING
www.youtube.com/knaufpften

Preuzmite sada! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Telefon za tehničku podršku +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefaks +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Sva prava i pravo na tehnicke izmjene zadržane. Naše jamstvo odnosi se samo na besprijekorno stanje napitih strojeva. Podaci o potrošnji, količinama, izvedbama i učinku su iskusne vrijednosti, koje se u slučaju odstupanja uvjeta ne mogu prenositi tek tako. Osim toga uvijek vrijede smjernice proizvođača materijala. Za izmjene, umnožavanje i fotomehaničko kopiranje, čak i u dijelovima, potrebna je dozvola Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING airless FC-230V – HR/02.21/PFT