

PFT SWING L FC-400V airless

La pompa ad alta pressione per materiali viscosi e pastosi

Con la SWING L FC-400V airless è possibile pompare, pressare e spruzzare materiali sottili, pompabili e privi di solventi fino a una dimensione massima di 3 mm. Il riempimento avviene da un secchio o da un miscelatore continuo.


coming soon

Q2/2023: Nuova versione disponibile



DATI TECNICI

Codice prodotto	00531453
Pressione	max. 140 bar
Portata	fino a 8,5 l / min, regolabile senza soluzione di continuità
Distanza di pompaggio	fino a 40 m
Motore di azionamento	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 4 kW, 0 - 320 giri/min
Volume serbatoio	70 l
Allacciamento	RED 5-32 A
Rotore / Statore	306 airless
Lancia spruzzatrice	In Line Texspray
Spruzzatore	RAC X 54 I
Scarico materiale	componente M DN12 1/2" FE
Tubo materiale	2x RONDO airless DN12 - 20 m incl. adattatore prolunga tubo
Dimensioni: L / P / H	1430 / 500 / 720 mm
Altezza di riempimento	720 mm
Peso	~ 115 kg

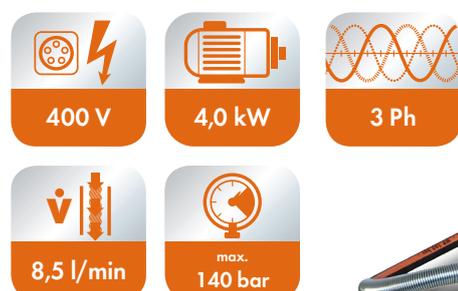

RQTA AIRLESS



PFT - ALWAYS AT YOUR SITE

I VANTAGGI IN UN COLPO D'OCCHIO



- 1** Contenitore del materiale, monopezzo, senza sottosquadri, quasi nessun accumulo di materiale – pulizia rapida e semplice
 - 2** Protezione contro l'accesso in basso
 - 3** Rapido cambio pompa sul posto di lavoro
 - 4** Elementi di comando chiari e facilmente accessibili
 - 5** Supporto integrato per il tubo flessibile
 - 6** Filtro materiale
 - 7** Ruote a prova di foratura
- Pompa senza valvola – tecnologia RotaAirless: qualità dello spruzzo migliorata grazie all'energia trasferita dalla pompa al materiale
 - Regolazione della pressione tramite display digitale
 - Protezione contro il funzionamento a vuoto – prolunga la durata di vita della pompa
 - Distanza di pompaggio fino a 40 metri – tubo flessibile con protezione raccordo a gomito allo scarico macchina
 - Numerose possibilità d'impiego: stuccatura a spruzzo, materiale granulare fino a 3 mm, colore*
 - Silenziosa, compatta e potente
 - Facilità di utilizzo nel posto di lavoro
 - Costruzione robusta e adeguata al posto di lavoro

*Osservare il benessere sui colori.
Non adatto per vernici contenenti solventi.

CAMPI D'IMPIEGO

- Stucco a spruzzo
- Materiale granulare fino a 3 mm*
- Colore**

*Non con statore 306 airless
**Osservare il benessere sui colori. Non adatto per vernici contenenti solventi.



ACCESSORI

- Cavo elettrico 5 x 2,5 mm² RED 5-16 A - 25 m
- Spremi sacchi
- Kit per applicazione con aria di intonaco a base gesso
- Kit per pompa D
- Kit per vernice

COD. PROD.

20423360
00459811
00504344
00538076
00503759



La garanzia di assistenza tecnica PFT

Vicinanza alla clientela, competenza tecnica e assistenza efficiente. PFT punterà su tutto questo anche nei prossimi decenni con i suoi centri di vendita e di assistenza tecnica distribuiti nel mondo.



Clicca. Scopri. Vivi.

www.pft.net/360
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Hotline tecnica +49 9323 31-1818

Telefono +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Con riserva di tutti i diritti e di modifiche tecniche. Il nostro servizio di garanzia si applica alle nostre macchine solo se queste sono in perfette condizioni. I dati su consumi, quantità, esecuzione e rendimento sono valori empirici che, in caso di variate condizioni, non possono essere trasmessi. Inoltre si applicano sempre le direttive del produttore del materiale. Modifiche, ristampe e riproduzioni fotomeccaniche, anche parziali, sono soggette al consenso della Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING airless FC-400V – IT/10.22/PFT