

# PFT SWING L FC-230V airless

Vysokotlaké čerpadlo s technologií RotaAirless

Výkonné čerpadlo PFT SWING airless nabízí široké možnosti využití, jako např. stříkání stěrek, lepidel a armovacích malt, a tedy zaručuje vysoké vyřízení. Z toho důvodu představuje optimální doplněk strojového parku.

# SWING

## EFEKT

PFT SWING AIRLESS



Tišíší!

Odolnější!


Hospodárnější!

### TECHNICKÉ ÚDAJE / DATA

Obj. č.	00 45 13 36
Max. pracovní tlak	140 bar
Max. čerpací výkon	Plynule nastavitelný výkon až 6,5 l/min
Max. dopravní vzdálenost	až 30 m
Hnací motor	230 V, jednofázový, 50 Hz, 3 kW, 0 - 280 min <sup>-1</sup>
Objem zásobníku	70 Liter
Připojovací kabel	BLU 2-16 A - 5 m
Rotor/Stator	306 airless
Stříkací zařízení	In Line Texspray
Stříkací tryska	RAC X 541
Výstup materiálu	DN12 část M   1/2" vnější závit
Hadice	RONDO airless DN12 - 20 m
Rozměry: D/Š/V	1430 / 500 / 720 mm
Plnicí výška	700 mm
Hmotnost	~ 100 kg

#### Upozornění:

Dopravní vzdálenost závisí na používaných produktech.

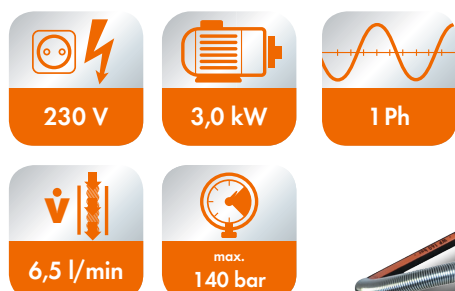

RQTA AIRLESS



PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

## PŘEDNOSTI NA PRVNÍ POHLED



- 1** Jednoduchý zásobník na materiál bez výstupků, na nichž by se materiál mohl zachytit – rychlé a snadné čištění
- 2** Hluboko uložená ochranná mříž
- 3** Rychlá výměna čerpadla na staveništi
- 4** Přehledně rozmístěné a snadno přístupné ovládací prvky
- 5** Vestavěný držák hadice
- 6** Filtr materiálu
- 6** Elektronické sledování tlaku pomocí senzoru
- 7** Kola odolná proti proražení
- Bezventilové čerpadlo – technologie RotaAirless: Zlepšená kvalita stříkání dosažená dodatečným prohnětením v čerpadle
- Regulace tlaku prostřednictvím digitálního displeje
- Ochrana proti běhu naprázdno – delší životnost čerpadla
- Dopravní vzdálenost až 30 m – pružná hadice s ochranou proti zlomení na výstupu ze stroje
- Široké možnosti použití: Stříkání stěrky, materiál se zrnitostí do 3 mm, barva\*
- Tichý, kompaktní a výkonný
- Snadná manévrovatelnost na staveništi
- Odolná konstrukce určená pro použití na staveništi

\*Laskavě používejte pouze schválené barvy. Není určeno pro barvy obsahující rozpouštědlo.

### ROZSAH POUŽITÍ

- Stříkání stěrky
- Zrnitý materiál do 3 mm\*
- Barva\*\*

\*Nelze používat ve spojení se statorem 306 airless  
 \*\*Laskavě používejte pouze schválené barvy. Není určeno pro barvy obsahující rozpouštědlo.



### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vytlačovač pytlů
- Přestavbová sada – stříkání stěrky s podporou vzduchu
- Přestavbová sada – zrnitý materiál
- Přestavbová sada - barva
- Rozdělova CEE 400 V RED 5-16 A | 3 x BLU 2-16 A

### OBJ. Č.

00 45 98 11  
 00 50 43 44  
 00 51 85 42  
 00 50 37 59  
 00 49 51 47



### Záruka servisu PFT

Těsné vztahy se zákazníkem, technická kompetence a důraz na servis - to vše zůstává hlavním cílem prodejních a servisních center PFT na celém světě i v přicházejících desetiletích.



Kliknout. Objevit. Prožít.

[www.pft.net/360\\_SWING](http://www.pft.net/360_SWING)  
[www.youtube.com/knaufpft](https://www.youtube.com/knaufpft)

Nyní ke stažení! Aplikace: PFT – Plastering Technology

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technická horká linka +49 9323 31-1818

Tel. +49 9323 31-760

Fax +49 9323 31-770

[info@pft.net](mailto:info@pft.net)

[www.pft.net](http://www.pft.net)

Všechna práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalšího používány v odlišných podmínkách. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisky a fotomechanické rozmnožování, a to i částí textu, musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT SWING airless FC-230V – CZ/02.21/PFT