

# PFT SWING L FC-230V airless

**Помпа с високо налягане с технология RotaAirless**

Мощният PFT SWING airless има широка гама от приложения като боядисване, замрежване с лепене, шпакловане и поради своята висока издръжливост той е оптимално допълнение към вашия машинен парк.

**SWING**  
**ЕФЕКТ**  
**PFT SWING AIRLESS**


По-тиха!  
По-здрава!  
По-икономична!

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Арт. №	00 45 13 36
Работно налягане	140 bar
Максимално количество	0 – 6,5 л/мин при непрекъснато подаване
Растояние	до 30 м
Мотор	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 кВт, 0 – 280 оборота в мунута
Обем на бункер	70 л
Свързващ кабел	BLU 2-16 A – 5 м
Ротор / Статор	306 airless
Пистолет за пръскане	In Line Texspray
Дюза	RAC X 541
Извод за материал	DN12 M-Teil   1/2" външна резба
Маркуч за материал	RONDO airless DN12 – 20 м
Размери: Д/Ш/В	1.430 / 500 / 720 мм
Височина пълнене	700 мм
Общто тегло	~ 100 kg

### Забележка:

Максималното разстояние зависи от типа на материала

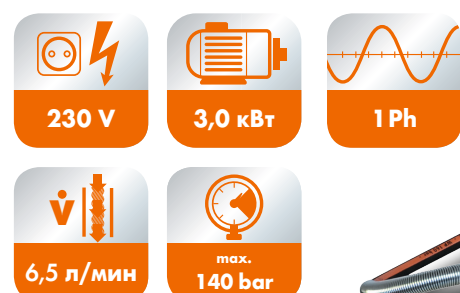

ROTA AIRLESS



**PFT – ALWAYS AT YOUR SITE**

## ПРЕДИМСТВА

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Бункер за материал от едно парче, без конус на гърба, Намалване на адхезива – бързо и лесно почистване</li> <li>2 Предпазна решетка, ниско разположена</li> <li>3 Бърза смяна на помпата на строителната площадка</li> <li>4 Контролни уреди – ясно подредени и леснодостъпни</li> <li>5 Тръбна конзола, интегрирана</li> <li>6 Филтър за материала</li> <li>6 Постоянно електронно наблюдение чрез сензор за налягане</li> <li>7 Предпазни колела</li> </ol>
		<ol style="list-style-type: none"> <li>Помпа, без вентил – технология RotaAirless: Подобрено качество на разпръскването благодарение на допълнителния ефект на смесване в помпата</li> <li>Управление на налягането чрез цифров дисплей</li> <li>Защита на празен ход – удължава живота на помпата</li> <li>Доставяне на разстояние до 30 метра – гъвкав маркуч със защита на изхода</li> <li>Различни области на приложение: шпакловка, мазилка до 3 мм, боя*</li> <li>Нисък шум, компактен и мощен</li> <li>Лесно манипулиране на строителната площадка</li> <li>Здраво проектирано и подходящо за строителна площадка</li> </ol>

\* Забележка: Да не се използват бои съдържащи разтворители

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ	ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	АРТ. №.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Шпакловка</li> <li>■ Мазилка до 3 мм*</li> <li>■ Боя**</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Приспособление за торби</li> <li>■ Комплект за въздушно подпомагане при пръскане на шпакловки</li> <li>■ Комплект за пръскане на мазилки</li> <li>■ Комплект за пръскане на боя</li> <li>■ CEE токов колектор 400 V RED 5-16 A   3 x BLU 2-16 A</li> </ul>	00 45 98 11 00 50 43 44 00 51 85 42 00 50 37 59 00 49 51 47

\* Не със статор 306 airless  
 \*\* Не използвайте бои съдържащи разтворители

<h3>Гаранцията на PFT сервиз</h3> <p>Близостта ни с клиентите техническа компетентност и ориентация към услуга. За това PFT стои със своите продажби и сервизни центрове в целия свят през следващите десетилетия.</p> <p><b>Кликнете. Открийте. Опитайте.</b>  <a href="http://www.pft.net/360_SWING">www.pft.net/360_SWING</a>  <a href="http://www.youtube.com/knaufpft">www.youtube.com/knaufpft</a></p> <p>Изтегли сера! APP: PFT – Технологии за мазилки</p>	<h3>Knauf PFT GmbH &amp; Co. KG</h3> <p>Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen</p> <p>Техническа помощ +49 9323 31-1818</p> <p>Телефон +49 9323 31-760</p> <p>Телефакс +49 9323 31-770</p> <p>info@pft.net      www.pft.net</p>	<p>Всички права и технически промени са запазени. Нашата гаранция се отнася само за безупречно състояние на машини. Индикатори за потока количествени характеристики, информация за ефективността и производителност са емпирични данни, които в случай на ситуация, не може да се разглежда като универсален. В допълнение, винаги важи правилото, препоръчани от производителя на материала. Промяна, повторно отпечатване и фото машинно възпроизвеждане (включително частично) са възможни само с разрешение на Knauf PFT GmbH &amp; Co. KG.</p> <p>PFT SWING airless FC-230V – BG/02.21/PFT</p>
--	---	--