


PFT RITMO L FC-230V plus – SD 6-3

20 metre taşıma mesafesine sahip, güçlü 220 V karıştırma pompası

SD6-3 donanımı ile tane boyutu 3 mm'ye kadar olan malzemelerin püskürtülmesi ve uygulanmasında kendisini kanıtlamış, tek kişi ile işletilebilen 220 VAC karıştırma pompası.

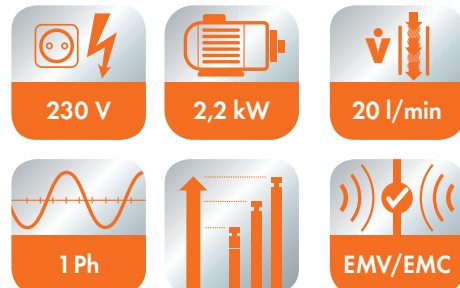

TEKNİK ÖZELLİKLER / VERİLER

Ürün numarası	00 65 74 43
Rotor/Stator	SD 6-3 slimline
Taşıma kapasitesi/Debi	Kademesiz ayarlanabilir 20 litre / dk'ya kadar
Taşıma mesafesi	20 m'ye kadar
Malzeme	Alçı sıva
Çalışma basıncı	maks. 20 bar
Tahrik motoru	230 V, 1 faz, 50 Hz, 2,2 kW, 55 - 492 d/dak
Bağlantı kablosu	BLU 3-16 A BLU 2-16 A - 25 m
Püskürtme cihazı	DN25-360° S10 200 Ewo
Hava kompresörü	COMP R-80, 230 V, 1 faz, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/dak
Malzeme çıkışı	DN25 V-parçası
Malzeme hortumu	RONDO DN25 - 15 + 5 m
Hava hortumu	DN9 Ewo Ewo - 16 + 5 m
Karışım borusu	Kauçuk
Kullanım şekli	Kompresör: Basınç kontrolü
Tank hacmi	45 Litre
Ölçüler: U / G / Y	750 / 600 / 1.430 mm
Dolum yüksekliği	930 mm
Ağırlık	~133 kg

opsiyonel: Rotor/Stator SD 6-3 slimline soft

Taşıma kapasitesi/Debi	Kademesiz ayarlanabilir 20 litre / dk'ya kadar
Taşıma mesafesi	20 m'ye kadar
Malzeme	Alçı ve kireçli çimento sıvalar
Çalışma basıncı	maks. 15 bar

Lütfen dikkate alın:

Harç kalitesine, harç bileşimine, harç kıvamına, pompa tasarımına, pompa durumuna, malzeme hortumunun çapına ve dağıtım kafasına bağlı olarak kılavuz değerler. Son olarak, malzeme üreticisinin ilgili kuralları belirleyicidir.

BİR BAKIŞTA AVANTAJLAR



- 1 Kova ve çuvallı malzemeler için uygundur.
- 2 Akışı optimize edilmiş çıkış
- 2 Harç manometresi entegre edilmiştir
- 3 A, B ve D-pompası için değişim flanşıyla kolay temizlik için kauçuk karışım bölgesi
- 4 Bağımsız modüllere ayrılabilir
 - Korumucu ızgaralı motor: 30 kg
 - Pompa üniteli malzeme konteyneri: 36 kg
 - Şasi: 64 kg
 - Mikser helezonu: 3 kg.
- 4 Standart olarak harici vibratöre sahiptir
- 5 İki adet su girişi sayesinde esnek karışım yoğunluğu
- 6 İşletmeye alma, dönüşüm, bakım ve temizlik sırasında kolay kullanım
- 6 Katlanır motor
- 6 Aksesuarlar için malzeme konteynerini saran sızdırmaz kenar
- 7 Her kombi (station wagon) araç içine sığar
- Rotor/Stator montajı için montaj konumu
- İdeal malzeme akışı için konik karışım borusu
- Büyük ağız kısmı
- Aydınlatma devresiyle güçlü performans ve güvenirlilik
- İş hacmi katlamak için konteyner atışmanı

KULLANIM ALANLARI

- Yapıştırma harcı ve takviye harcı
- İç sıva
- İnce sıva
- Zemin şapı
- İnce şap
- Yangından korunma harcı
- Kenar döküm harcı

AKSESUARLAR

- Uzatma kablosu 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A – 25 m
- Konteyner atışmanı, RITMO L plus
- DUSTCATCHER RITMO L plus kpl.
- Mikser helezonu BIONIK RITMO L plus
- Stator SD 6-3 slimline
- Stator SD 6-3 slimline soft
- Rotor SD 6-3 slimline

Diğer aksesuarlar veya yedek parçalar www.pft.net/plus adresinde bulunabilir.

ÜRÜN NO.

20 42 34 20
00 61 27 29



PFT Servis Garantisi

Müşteriye yakın, teknik uzmanlık ve servis yaklaşımı. Bunu sağlamak için PFT dünya çapında pazarlama ve servis merkezleriyle gelecek yıllarda da var olacaktır.



Tıklayın. Keşfedin. Deneyin.
www.pft.net/plus
www.youtube.com/knaufpft

Şimdi indirin! Uygulama: PFT – Sıva Teknolojisi

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Teknik Destek Hattı +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Faks +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Tüm hakları ve teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Garanti sadece makinelerimizin kalite açısından sorunsuz olması anlamına gelmektedir. Tüketim, üretim, model ve performans verileri tecrübeye dayalı değerlerdir, temel verilerde sapma olduğu takdirde bu değerler geçerli değildir. Ayrıca daima malzeme üreticisinin talimatları geçerlidir. Değişiklikler, yeniden basım ve fotoğraf bazlı kopyalamalar kısmen dahi olsa Knauf PFT GmbH & Co. KG firmasının iznine tabidir.

RITMO L plus – SD 6-3 – TR/09.19/PFT