

# PFT RITMO L FC-230V plus – SD 6-3

De krachtige 230 V-mengpomp met een debietbereik tot 20 m

De beproefde eenpersoonsmengpomp uitgerust met een SD 6-3 voor gebruik met 230 V wisselstroom – voor het spuitgieten en aanbrengen van talrijke materialen tot wel 3 mm korreling.




## TECHNISCHE GEGEVENS

Artikelnummer	00657443
Pompactiviteit	tot wel 20 l/min, traploos instelbaar
Debietbereik	tot 20 m
Werkdruk max.	20 bar
Rotor/Stator	SD 6-3 slimline
Materiaal	Gips
Motor	230 V, 1 F, 50 Hz, 2,4 kW, 55 - 492 t/min
Mengbuis	Rubber
Materiaalafgang	DN25 V-deel
Bediening	Compressor: Drukbediening
Materiaalslang	RONDO DN25 - 15 + 5 m
Luchtcompressor	COMP R-80, 230 V, 1 F, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Spuitapparaat	DN25-360° S10 200 Ewo
Aansluitkabel	BLU 3-16 A   BLU 2-16 A - 25 m
Luchtslang	DN9 Ewo   Ewo - 16 + 5 m
Vulhoogte	930 mm
Reservoirvolume	45 l
Afmetingen: l / b / h	915 / 600 / 1.450 mm
Gewicht	~ 133 kg

## optioneel: Rotor/Stator SD 6-3 slimline soft

Pompactiviteit	tot wel 20 l/min, traploos instelbaar
Transportafstand	tot 20 m
Werkdruk max.	15 bar
Materiaal	Gips, kalk-cement-pleister

**Let op:**  
Standaardwaarden afhankelijk van mortelkwaliteit, mortelsamenstelling, mortelsamenstelling, mortelconsistentie, pompontwerp, pompconditie, diameter van de materiaalslang en opvoerhoogte. Uiteindelijk zijn de richtlijnen van de fabrikant van het materiaal doorslaggevend.

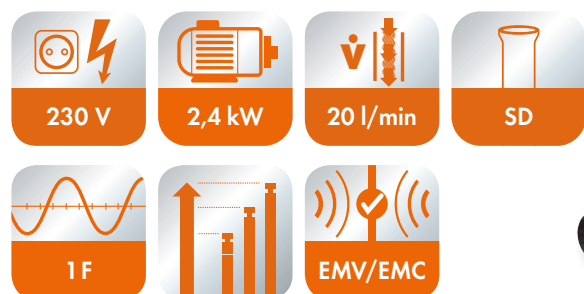

# VOORDELEN OP EEN RIJTJE

			<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Geschikt voor emmer- en zakmateriaal</li> <li>2 Stromingsgeoptimaliseerde uitloop</li> <li>2 Morteldrukmanometer geïntegreerd</li> <li>3 Rubber-mengzone voor een eenvoudige reiniging met wisselflens voor A-, B- en D-pomp</li> <li>4 Eenvoudig te demonteren in zijn afzonderlijke modules              - Motor: 30 kg              - Materiaalreservoir met pompeenheid: 36 kg              - Chassis: 64 kg              - Mengspiraal: 3 kg</li> <li>4 Standaard voorzien van een buitentriller</li> <li>5 Flexibele mengintensiteit door twee watertoevoeren</li> <li>6 Eenvoudig gebruik bij de ingebruikname, ombouw, het onderhoud en de reiniging</li> <li>6 Klapbare motor met kantelflens</li> <li>6 Afdichtrand rondom aan het materiaalreservoir voor het toebehør (reservoiropzetstuk)</li> <li>7 Past in iedere bestelbus</li> <li>Montagepositie voor rotor/stator-montage</li> <li>Konische mengbuis voor een optimale materiaalstroom</li> <li>Grote vulopening</li> <li>Reservoiropzetstuk - voor dubbele inhoud</li> </ol>
			
			

## TOEPASSINGSGBIEDEN

- Binnenpleisterwerk
- Dekkend pleisterwerk
- Vloerplamuur
- Fijn plamuur
- Lijm- en bewapeningsmortel
- Brandbeveiligingsmortel
- Vulmortel voor kozijnen

## TOEBEHØR

- |  |          |
|--|----------|
| ■ Verlengkabel 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , BLU 2-16 A – 25 m | 20423420 |
| ■ Reservoiropzetstuk voor RITMO L plus                     | 00612729 |
| ■ DUSTCATCHER RITMO L plus kpl.                            | 00611177 |
| ■ Mengspiraal BIONIK RITMO L plus                          | 00584202 |
| ■ Stator SD 6-3 slimline                                   | 00406289 |
| ■ Stator SD 6-3 slimline soft                              | 00585053 |
| ■ Rotor SD 6-3 slimline                                    | 00406288 |

Verdere accessoires of reserveonderdelen zijn te vinden op [www.pft.net/plus](http://www.pft.net/plus)

## ART.NR.



## De PFT servicegarantie

Dicht bij de klant, technische competentie en serviceoriëntatie. Dat is het credo van PFT met zijn wereldwijd verkoop- en serviceteam. Ook de komende decennia.



Aanklikken. Ontdekken. Belevén.

[www.pft.net/plus](http://www.pft.net/plus)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

## Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische hotline +49 9323 31-1818

Telefoon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Alle rechten en technische veranderingen onder voorbehoud. Onze garantie heeft betrekking op de feilloze staat van onze machines. Verbruiks-, hoeveelheden-, uitvoeringsinformatie en prestatiegegevens zijn ervaringswaarden, die in geval van afwijkende omstandigheden niet zomaar kunnen worden overgenomen. Bovendien gelden altijd de richtlijnen van de fabrikant van het materiaal. Veranderingen, kopiën en fotomechanische weergaven, ook gedeeltelijk, behoeven de toestemming van Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO L plus – SD 6-3 – NL/09.22/PFT