

PFT RITMO L FC-230V plus – SD 6-3

La potente pompa di miscelazione a 230 V con una distanza di pompaggio fino a 20 m

La collaudata pompa di miscelazione utilizzabile anche da soli, con Rotore/Statore SD 6-3 slimline e funzionamento a 230 V in corrente alternata – per la spruzzatura e l'applicazione di svariati materiali con grana fino a 3 mm.



NUOVA




DATI TECNICI

Codice prodotto	00 65 74 43
Rotore/Statore	SD 6-3 slimline
Portata	regolabile senza soluzione di continuità fino a 20 litri / min
Distanza di pompaggio	fino a 20 m
Materiale	intonaco a base di gesso
Pressione	max. 20 bar
Motore di azionamento	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, 55 – 492 giri / min
Cavo elettrico	BLU 3-16 A BLU 2-16 A – 25 m
Lancia spruzzatrice	DN25-360° S10 200 Ewo
Compressore ad aria	COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l / min
Scarico materiale	DN25 componente V
Tubo materiale	RONDO DN25 – 15 + 5 m
Flessibile dell'aria	DN9 Ewo Ewo – 16 + 5 m
Tubo di missaggio	Gomma
Comando	Compressore: regolazione pressione
Volume serbatoio	45 litri
Dimensioni: L / P / H	750 / 600 / 1.430 mm
Altezza di riempimento	930 mm
Peso	~ 133 kg

in opzione: Rotore/Statore SD 6-3 slimline soft

Portata	regolabile senza soluzione di continuità fino a 20 litri / min
Distanza di pompaggio	fino a 20 m
Materiale	intonaco a base di gesso, intonaco di calce-cemento
Pressione	max. 15 bar

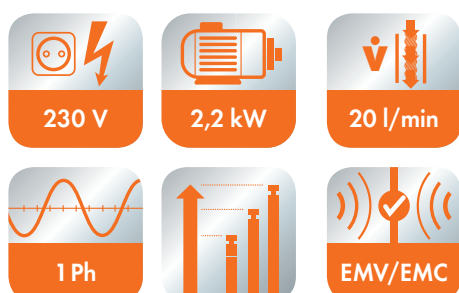

I VANTAGGI IN UN COLPO D'OCCHIO



- 1** Adatto per materiale in secchielli e in sacchi
- 2** Scarico con flusso ottimizzato
- 2** Manometro di pressione malta integrato
- 3** Zona miscelazione gomma per una facile pulizia con flangia di sostituzione per pompa A, B e D
- 4** Smontabile facilmente in singoli moduli
 - Motore con griglia di protezione: 30 kg
 - Contenitore materiale con gruppo pompa: 36 kg
 - Telaio mobile: 64 kg
 - Miscelatore: 3 kg
- 4** Dotato di vibratore esterno di serie
- 5** Intensità di miscelazione flessibile tramite due ingressi acqua
- 6** Facile manovrabilità durante la messa in funzione, conversione, manutenzione e pulizia
- 6** Motore ribaltabile
- 6** Bordo di tenuta continuo sul contenitore materiale per gli accessori
- 7** Entra in qualsiasi station wagon
- Posizione di montaggio per rotore/statore
- Tubo di missaggio conico per un flusso di materiale ottimale
- Ampia zona di inserimento
- Rialzo contenitore - per un doppio volume

CAMPI D'IMPIEGO

- Malte adesive e malte di armatura
- Intonacatura interna
- Intonaci di rifinitura
- Stucchi per pavimenti
- Stucchi fini
- Malte antincendio
- Malte da colata per telai

ACCESSORI

- Cavo elettrico 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A - 25 m
- Rialzo contenitore per RITMO L plu
- DUSTCATCHER RITMO L plus cpl.
- Miscelatore BIONIK RITMO L plus
- Statore SD 6-3 slimline
- Statore SD 6-3 slimline soft
- Rotore SD 6-3 slimline

Ulteriori accessori o parti di ricambio sono disponibili su www.pft.net/plus

COD. PROD.

20 42 34 20
00 61 27 29



La garanzia di assistenza tecnica PFT

Vicinanza alla clientela, competenza tecnica e assistenza efficiente. PFT punterà su tutto questo anche nei prossimi decenni con i suoi centri di vendita e di assistenza tecnica distribuiti nel mondo.



Clicca. Scopri. Vivi.

www.pft.net/plus
www.youtube.com/knaufpft

Scarica ora! APP: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Hotline tecnica +49 9323 31-1818

Telefono +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Con riserva di tutti i diritti e di modifiche tecniche. Il nostro servizio di garanzia si applica alle nostre macchine solo se queste sono in perfette condizioni. I dati su consumi, quantità, esecuzione e rendimento sono valori empirici che, in caso di variate condizioni, non possono essere trasmessi. Inoltre si applicano sempre le direttive del produttore del materiale. Modifiche, ristampe e riproduzioni fotomeccaniche, anche parziali, sono soggette al consenso della Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO L plus - SD 6-3 - IT/09.19/PFT