

PFT RITMO L FC-230V plus – SD 6-3

La pompe à malaxer puissante 230 V avec une distance de pompage jusqu'à 20 m

La pompe à malaxer éprouvée pour une seule personne équipée d'une SD 6-3 pour un fonctionnement avec un courant alternatif de 230 V. Elle permet de projeter et d'appliquer différents matériaux avec une granulométrie max. de 3 mm.

DONNÉES TECHNIQUES


Référence	00657443
Débit de pompage	jusqu'à 20 l/min , réglage progressif
Distance de pompage	jusqu'à 20 m
Pression	max. 20 bar
Rotor/Stator	SD 6-3 slimline
Matériel	enduit plâtre
Moteur d'entraînement	230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,4 kW, 55 - 492 tr/min
Tube mélangeur	Caoutchouc
Sortie du matériau	DN25 mâle
Utilisation	Compresseur : Contrôle de la pression
Tuyau de matériau	RONDO DN25 - 15 + 5 m
Compresseur	COMP R-80, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Pulvérisateur	DN25-360° S10 200 Ewo
Câble électrique	BLU 3-16 A BLU 2-16 A - 25 m
Tuyau d'air	DN9 Ewo Ewo - 16 + 5 m
Hauteur de remplissage	930 mm
Volume du réservoir	45 l
Dimensions : L / l / H	915 / 600 / 1.450 mm
Poids	~133 kg

optionnel: Rotor/Stator SD 6-3 slimline soft

Débit de pompage	jusqu'à 20 l/min , réglage progressif
Distance de pompage	jusqu'à 20 m
Pression	max. 15 bar
Matériel	enduit plâtre, enduit de chaux-ciment

Remarque:

Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, conception de la pompe, état de la pompe, diamètre du tuyau de matériau et hauteur manométrique. En fin de compte, ce sont les directives respectives du fabricant du matériau qui sont déterminantes.

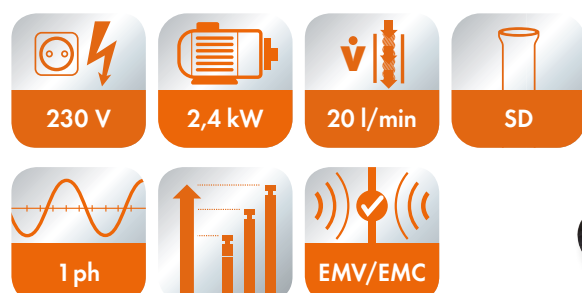

AVANTAGES



- 1** Convient aux matériaux conditionnés dans des bidons ou des sacs
- 2** Sortie optimisée en fonction de l'écoulement
- 2** Manocontacteur de mortier intégré
- 3** Zone de malaxage caoutchoutée pour un nettoyage facilité avec bride interchangeable pour pompe A, B et D
- 4** Se démonte facilement
 - Moteur: 30 kg
 - Réservoir de matériau avec pompage: 36 kg
 - Châssis mobile: 64 kg
 - Arbre de malaxage: 3 kg
- 4** Machine équipée de série d'un vibreur extérieur
- 5** Intensité de malaxage flexible grâce aux deux arrivées d'eau
- 6** Manipulation simple pour toutes les opérations suivantes : mise en service, changement d'équipement, maintenance et nettoyage
- 6** Moteur pliable avec bride basculante
- 6** Joint d'étanchéité tout autour du réservoir de matériau pour accessoires (rehausse)
- 7** Facilement transportable dans tous les breaks
- Position de montage pour le stator / rotor
- Tube mélangeur conique pour un écoulement optimal du matériau
- Large zone de remplissage
- Rehausse pour doubler le volume du réservoir

DOMAINES D'UTILISATION

- Mortier pour protection anti-incendie
- Mortier de protection des armatures
- Enduit intérieur
- Enduit de finition
- Enduit de ragréage
- Enduit fin
- Mortier colle et d'armature

ACCESSOIRES

- Câble électrique 3 x 4 mm², BLU 2-16 A - 25 m
- Rehausse pour RITMO L plus
- DUSTCATCHER RITMO L plus complet
- Arbre de malaxage BIONI-K RITMO L plus
- Stator SD 6-3 slimline
- Stator SD 6-3 slimline soft
- Rotor SD 6-3 slimline

D'autres accessoires ou pièces de rechange peuvent être trouvés sur www.pft.net/plus

RÉF.

20423420
00612729



La garantie PFT Service

Proximité du client, compétence technique et orientation sur le service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.



Cliquer. Découvrir. Connaître.

www.pft.net/plus
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Assistance technique 49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Télécopie +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Notre garantie s'applique uniquement à une qualité impeccable de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, aux modèles et aux caractéristiques de puissance sont des valeurs empiriques et peuvent varier dans des conditions d'utilisation différentes. Seules les directives du fabricant du matériau sont applicables au demeurant. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO L plus - SD 6-3 - FR/09.22/PFT