

# PFT RITMO L FC-230V plus – B 4–2

**Her gereksinime uygun yeni tam kapsamlı cihaz**

Şantiyeniz ve renovasyon iş planındaki zaman ne kadar dar olursa olsun yeni PFT karıştırma pompasıyla işlerinizi güle oynaya tamamlayabilirsiniz. Bunu yaparken aynı zamanda çok esnek çalışıp, kısıtlanmadan hareket edecek ve bir anda müşterilerinizin kahramanı olacaksınız.




## TEKNİK ÖZELLİKLER / VERİLER

Ürün numarası	00 65 95 04
Rotor/Stator	B 4–2
Çalışma basıncı	maks. 20 bar
Taşıma kapasitesi/Debi	Kademesiz ayarlanabilir 14 litre / dk'ya kadar
Taşıma mesafesi	20 m'ye kadar
Tahrik motoru	230 V, 1 faz, 50 Hz, 2,2 kW, 55 – 492 d / dak
Bağlantı kablosu	BLU 3-16 A   BLU 2-16 A – 25 m
Püskürtme cihazı	DN25-360° S10 200 Ewo
Hava kompresörü	COMP R-80, 230 V, 1 faz, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l / dak
Malzeme çıkışı	DN25 V-parçası
Malzeme hortumu	RONDO DN25 – 15 + 5 m
Hava hortumu	DN9 Ewo   Ewo – 16 + 5 m
Su/hava hortumu	DN12 Geka   Geka – 11 m
Karışım borusu	Kauçuk
Kullanım şekli	Kompresör: Basınç kontrolü
Tank hacmi	45 Litre
Ölçüler: U / G / Y	750 / 600 / 1.430 mm
Dolum yüksekliği	930 mm
Ağırlık	~ 125 kg

### Lütfen dikkate alın:

Harç kalitesine, harç bileşimine, harç kıvamına, pompa tasarımına, pompa durumuna, malzeme hortumunun çapına ve dağıtım kafasına bağlı olarak kılavuz değerler. Son olarak, malzeme üreticisinin ilgili kuralları belirleyicidir.

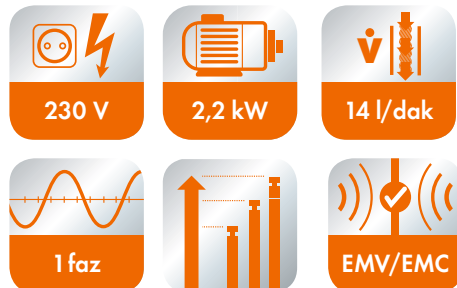

# BİR BAKIŞTA AVANTAJLAR



- 1 Kova ve çuvallı malzemeler için uygundur
- 2 Akışı optimize edilmiş çıkış
- 2 Harç manometresi entegre edilmiştir
- 3 A, B ve D-pompası için değişim flanşıyla kolay temizlik için kauçuk karışım bölgesi
- 4 Bağımsız modüllere ayrılabilir
  - Devirme flanşlı motor (a): 30 kg
  - Pompa üniteli malzeme konteyneri (b): 28 kg
  - Şasi (c): 64 kg
  - Mikser helezonu (d): 3 kg
- 4 Standart olarak harici vibratöre sahiptir
- 5 İki adet su girişi sayesinde esnek karışım yoğunluğu
- 6 İşletmeye alma, dönüşüm, bakım ve temizlik sırasında kolay kullanım
- 6 Katlanır motor
- 6 Aksesuarlar için malzeme konteynerini saran sızdırmaz kenar
- 7 Her kombi (station wagon) araç içine sığar
- Rotor/Stator montajı için montaj konumu
- İdeal malzeme akışı için konik karışım borusu
- Büyük ağız kısmı
- Aydınlatma devresiyle güçlü performans ve güvenirlilik
- İş hacmi katlamak için konteyner atışmanı

## KULLANIM ALANLARI

- Yapıştırma harcı ve takviye harcı
- İç sıva
- İnce sıva
- Zemin şapı
- İnce şap
- Yangından korunma harcı
- Kenar döküm harcı

## AKSESUARLAR | YEDEK PARÇA

- |  |             |
|--|-------------|
| ■ Uzatma kablosu 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , BLU 2-16 A – 25 m | 20 42 34 20 |
| ■ Konteyner atışmanı, RITMO L plus                           | 00 61 27 29 |
| ■ Malzeme deposu için DUSTCATCHER takım                      | 00 61 11 77 |
| ■ Ek malzeme deposu için DUSTCATCHER takım                   | 00 61 98 34 |
| ■ Mikser helezonu BIONIK RITMO L plus, D=76 mm               | 00 70 57 54 |
| ■ Stator B 4-2   | 00 00 84 62 |
| ■ Rotor B 4-2  | 00 24 58 10 |

Diğer aksesuarlar veya yedek parçalar [www.pft.net/plus](http://www.pft.net/plus) adresinde bulunabilir.



## PFT Servis Garantisi

Müşteriye yakın, teknik uzmanlık ve servis yaklaşımı. Bunu sağlamak için PFT dünya çapında pazarlama ve servis merkezleriyle gelecek yıllarda da var olacaktır.



**Tıklayın. Keşfedin. Deneyin.**  
[www.pft.net/plus](http://www.pft.net/plus)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

Şimdi indirin! Uygulama: PFT – Sıva Teknolojisi

## Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Teknik Destek Hattı +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Faks +49 9323 31-770

[info@pft.net](mailto:info@pft.net)

[www.pft.net](http://www.pft.net)

Tüm hakları ve teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Garantimiz sadece makinelerimizin kalite açısından sorunsuz olması anlamına gelmektedir. Tüketim, üretim, model ve performans verileri tecrübeye dayalı değerlerdir, temel verilerde sapma olduğu takdirde bu değerler geçerli değildir. Ayrıca daima malzeme üreticisinin talimatları geçerlidir. Değişiklikler, yeniden basım ve fotoğraf bazlı kopyalamalar kısmen dahi olsa Knauf PFT GmbH & Co. KG firmasının iznine tabidir.

RITMO L plus – B 4-2 – TR/02.21/PFT