

PFT RITMO L FC-230V plus – B 4-2

De allrounder voor elke uitdaging

Om het even, hoe compact de werf, hoe veeleisend de renovatie, hoe uitdagend de planning – met de PFT mengpomp loopt alles gesmeerd. Bovendien bent je ook zeer flexibel op je eentje, compleet mobiel – en in een handomdraai bent je de held van de klant.




TECHNISCHE INFORMATIE

Artikelnummer	00 65 95 04
Rotor/Stator	B 4-2
Werkdruk	max. 20 bar
Pompactiviteit	traploos instelbaar tot wel 14 l/min
Transportafstand	tot 20 m
Motor	230 V, 1 F, 50 Hz, 2,2 kW, 55 - 492 t/min
Aansluitkabel	BLU 3-16 A BLU 2-16 A - 25 m
Spuitapparaat	DN25-360° S10 200 Ewo
Luchtcompressor	COMP R-80, 230 V, 1 F, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Materiaalafgang	DN25 M-deel
Materiaalslang	RONDO DN25 - 15 + 5 m
Luchtslang	DN9 Ewo Ewo - 16 + 5 m
Water-/luchtslang	DN12 Geka Geka - 11 m
Mengbuis	Rubber
Bediening	Compressor: Drukbediening
Reservoirvolume	45 liter
Afmetingen: l / b / h	750 / 600 / 1.430 mm
Vulhoogte	930 mm
Gewicht	~125 kg

Let op:

Standaardwaarden afhankelijk van mortelkwaliteit, mortelsamenstelling, mortelsamenstelling, mortelconsistentie, pompontwerp, pompconditie, diameter van de materiaalslang en opvoerhoogte. Uiteindelijk zijn de richtlijnen van de fabrikant van het materiaal doorslaggevend.

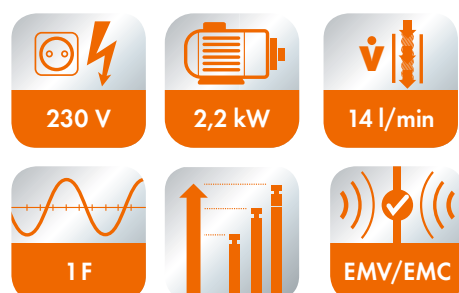

VOORDELEN OP EEN RIJTJE

		<p>1 Geschikt voor emmer- en zakmateriaal</p> <p>2 Stromingsgeoptimaliseerde uitloop</p> <p>2 Morteldrukmanometer geïntegreerd</p> <p>3 Rubberen mengzone voor een eenvoudige reiniging met wisselflens voor A-, B- en D-pomp</p> <p>4 Eenvoudig te demonteren in zijn afzonderlijke modules</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor met kantelflens (a): 30 kg - Materiaalreservoir met pompeenheid (b): 28 kg - Chassis (c): 64 kg - Mengspiraal (d): 3 kg
		<p>4 Standaard voorzien van een buitentriller</p> <p>5 Flexibele mengintensiteit door twee watertoevoeren</p> <p>6 Eenvoudig gebruik bij de ingebruikname, ombouw, het onderhoud en de reiniging</p> <p>6 Klapbare motor</p> <p>6 Afdichtrand rondom aan het materiaalreservoir voor het toebehoor</p>
		<p>7 Past in iedere bestelbus</p> <p>Montagepositie voor Rotor/Stator-montage</p> <p>Konische mengbuis voor een optimale materiaalstroom</p> <p>Grote vulopening</p> <p>Opzettrecther - voor dubbele inhoud</p>

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Binnenpleisterwerk
- Dekkend pleisterwerk
- Vloerplamuur
- Fijn plamuur
- Lijm- en bewapeningsmortel
- Brandbeveiligingsmortel
- Vulmortel voor kozijnen

TOEBEHOR | ONDERDELEN

	ART.NR.
■ Verlengkabel 3 x 2,5 mm ² , BLU 2-16 A - 25 m	20 42 34 20
■ Opzettrecther voor RITMO L plus	00 61 27 29
■ DUSTCATCHER voor Materiaalbak RITMO L plus	00 61 11 77
■ DUSTCATCHER voor Opzettrecther RITMO L plus	00 61 98 34
■ Mengspiraal BIONIK RITMO L plus, D=76 mm	00 70 57 54
■ Stator B 4-2	00 00 84 62
■ Rotor B 4-2	00 24 58 10

Verdere accessoires of reserveonderdelen zijn te vinden op www.pft.net/plus



De PFT servicegarantie

Dicht bij de klant, technische competentie en serviceoriëntatie. Dat is het credo van PFT met zijn wereldwijd verkoop- en serviceteam. Ook de komende decennia.



Aanklikken. Ontdekken. Belevén.

www.pft.net/plus
www.youtube.com/knaufpft

Nu downloaden! App: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische hotline +49 9323 31-1818

Telefoon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle rechten en technische veranderingen onder voorbehoud. Onze garantie heeft betrekking op de feilloze staat van onze machines. Verbruiks-, hoeveelheden-, uitvoeringsinformatie en prestatiegegevens zijn ervaringswaarden, die in geval van afwijkende omstandigheden niet zomaar kunnen worden overgenomen. Bovendien gelden altijd de richtlijnen van de fabrikant van het materiaal. Veranderingen, kopiën en fotomechanische weergaven, ook gedeeltelijk, behoeven de toestemming van Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO L plus - B 4-2 - NL/02.21/PFT