

PFT RITMO L FC-230V plus – B 4-2

La macchina versatile per ogni sfida

Indipendentemente dalle dimensioni compatte del cantiere, dall'impegno di ristrutturazione, dall'audacia dei tempi - con la pompa di miscelazione PFT Voi potrete capire facilmente. Sarai anche molto flessibile da solo, completamente mobile - e in pochissimo tempo sarai l'eroe per il tuo cliente.




DATI TECNICI

Codice prodotto	00 65 95 04
Vite/Polmone	B 4-2
Pressione	max. 20 bar
Portata	regolabile senza soluzione di continuità fino a 14 l/min
Distanza di pompaggio max.	fino a 20 m
Motore di azionamento	230 V, 1 fase, 50 Hz, 2,2 kW, 55 - 492 giri / min
Cavo elettrico	BLU 3-16 A BLU 2-16 A - 25 m
Lancia spruzzatrice	DN25-360° S10 200 Ewo
Compressore	COMP R-80, 230 V, 1 fase, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Scarico materiale	DN25 componente maschio
Tubo materiale	RONDO DN25 - 15 + 5 m
Tubo aria	DN9 Ewo Ewo - 16 + 5 m
Tubo aria/acqua	DN12 Geka Geka - 11 m
Camera miscelazione	Gomma
Comando	Compressore: regolazione pressione
Volume serbatoio	45 litri
Dimensioni: L/P/H	750/600/1.430 mm
Altezza di riempimento	930 mm
Peso	~ 125 kg

Nota bene:

Valori standard in funzione della qualità della malta, della composizione e della consistenza della malta, struttura della pompa, condizioni della pompa, materiale, diametro del tubo flessibile e testa di mandata. In ultima analisi, sono determinanti le rispettive linee guida del produttore del materiale.

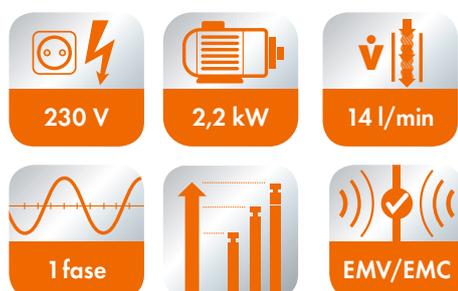

I VANTAGGI IN UN COLPO D'OCCHIO

		<p>1 Adatto per materiale in secchielli e in sacchi</p> <p>2 Scarico con flusso ottimizzato</p> <p>2 Manometro di pressione malta integrato</p> <p>3 Zona miscelazione gomma per una facile pulizia con flangia di sostituzione per pompa A, B e D</p> <p>4 Smontabile facilmente in singoli moduli</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motore con flangia ribaltabile: (a): 30 kg - Contenitore materiale con gruppo pompa: 28 kg - Telaio mobile (c): 64 kg - Miscelatore (d): 3 kg
		<p>4 Dotato di vibratore esterno di serie</p> <p>5 Intensità di miscelazione flessibile tramite due ingressi acqua</p> <p>6 Facile manovrabilità durante la messa in funzione, conversione, manutenzione e pulizia</p> <p>6 Motore ribaltabile</p> <p>6 Bordo di tenuta continuo sul contenitore materiale per gli accessori</p>
		<p>7 Entra in qualsiasi station wagon</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Posizione di montaggio per vite/polmone ■ Tubo di messaggio conico per un flusso di materiale ottimale ■ Ampia zona di inserimento ■ Rialzo - per un doppio volume

CAMPI D'IMPIEGO

- Malte adesive e malte di armatura
- Intonacatura interna
- Intonaci di rifinitura
- Stucchi per pavimenti
- Stucchi fini
- Malte antincendio
- Malte da colata per telai

ACCESSORI | RICAMBI

	COD. PROD.
■ Cavo elettrico 3 x 2,5 mm ² , BLU 2-16 A - 25 m	20 42 34 20
■ Rialzo per RITMO L plus	00 61 27 29
■ DUSTCATCHER per tramoggia materiale RITMO L plus	00 61 11 77
■ DUSTCATCHER per estensione tramoggia RITMO L plus	00 61 98 34
■ Miscelatore BIONIK RITMO L plus, D=76 mm	00 70 57 54
■ Polmone B 4-2	00 00 84 62
■ Vite B 4-2	00 24 58 10

Ulteriori accessori o parti di ricambio sono disponibili su www.pft.net/plus



La garanzia di assistenza tecnica PFT

Vicinanza alla clientela, competenza tecnica e assistenza efficiente. PFT punterà su tutto questo anche nei prossimi decenni con i suoi centri di vendita e di assistenza tecnica distribuiti nel mondo.

Clicca. Scopri. Vivi.

www.pft.net/plus
www.youtube.com/knaufpft

Scarica ora! APP: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · DE-97346 Iphofen

Hotline tecnica	+49 9323 31-1818
Telefono	+49 9323 31-760
Telefax	+49 9323 31-770
info@pft.net	www.pft.net

Con riserva di tutti i diritti e di modifiche tecniche. Il nostro servizio di garanzia si applica alle nostre macchine solo se queste sono in perfette condizioni. I dati su consumi, quantità, esecuzione e rendimento sono valori empirici che, in caso di variate condizioni, non possono essere trasmessi. Inoltre si applicano sempre le direttive del produttore del materiale. Modifiche, ristampe e riproduzioni fotomeccaniche, anche parziali, sono soggette al consenso della Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO L plus - B 4-2 - IT/02.21/PFT