

PFT RITMO L FC-230V plus – B 4-2

La machine à multifonctions pour chaque défi

N'importe comme compacte le chantier, comme exigeant la rénovation, comme audacieux le calendrier – avec la pompe à malaxer de PFT, vous n'avez pas de difficultés. Vous êtes aussi très flexible à seul, totalement mobile – et vous devenez instantanément le héros pour votre client.




DONNÉES TECHNIQUES

Référence	00 65 95 04
Rotor/Stator	B 4-2
Pression	20 bar max.
Débit de pompage	réglage progressif jusqu'à 14 l/min
Distance de pompage	jusqu'à 20 m
Moteur d'entraînement	230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW, 55 - 492 tours / min
Câble	BLU 3-16 A BLU 2-16 A - 25 m
Pulvérisateur	DN25-360° S10 200 Ewo
Compresseur d'air	COMP R-80, 230 V, 1 ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Sortie du matériau	DN25 mâle
Tuyau de matériau	RONDO DN25 - 15 + 5 m
Tuyau d'air	DN9 Ewo Ewo - 16 + 5 m
Tuyau d'air/d'eau	DN12 Geka Geka - 11 m
Tube de mélange	Caoutchouc
Utilisation	Compresseur : Contrôle de la pression
Volume du réservoir	45 litres
Dimensions: L/I/H	750/600/1 430 mm
Hauteur	930 mm
Poids	~ 125 kg

Remarque:

Valeurs indicatives en fonction de la qualité du mortier, de sa composition et de sa consistance, conception de la pompe, état de la pompe, diamètre du tuyau de matériau et hauteur manométrique. En fin de compte, ce sont les directives respectives du fabricant du matériau qui sont déterminantes.

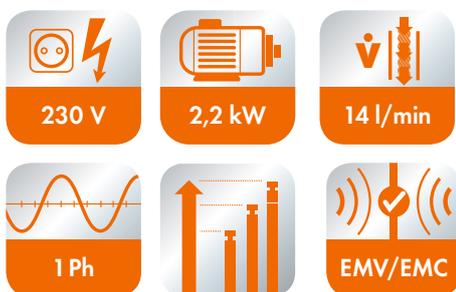

AVANTAGES

		<p>1 Convient aux matériaux conditionnés dans des bidons ou des sacs</p> <p>2 Sortie optimisée en fonction de l'écoulement</p> <p>2 Manomètre de mortier intégré</p> <p>3 Zone de malaxage caoutchoutée pour un nettoyage facilité avec bride interchangeable pour pompe A, B et D</p> <p>4 Se démonte facilement</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moteur avec bride basculante (a): 30 kg - Réservoir de matériau avec pompage (b): 28 kg - Châssis mobile (c): 64 kg - Arbre de malaxage (d): 3 kg
		<p>4 Machine équipée de série d'un vibreur extérieur</p> <p>5 Intensité de mélange flexible grâce aux deux arrivées d'eau</p> <p>6 Manipulation simple pour toutes les opérations suivantes : mise en service, changement d'équipement, maintenance et nettoyage</p> <p>6 Moteur pliable</p> <p>6 Joint d'étanchéité tout autour du réservoir de matériau pour accessoires</p> <p>7 Facilement transportable dans tous les breaks</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Position de montage pour le Stator / Rotor ■ Tube mélangeur conique pour un écoulement optimal du matériau ■ Large zone de remplissage ■ Rehausse de trémie pour doubler le volume du réservoir

DOMAINES D'UTILISATION

- Mortier pour protection anti-incendie
- Mortier de protection des armatures
- Enduit de finition
- Enduit de ragréage
- Enduit fin
- Mortier colle et d'armature
- Enduit intérieur

ACCESSOIRES | PIÈCES DE RECHANGE

	RÉF.
■ Câble électrique 3 x 2,5 mm ² , BLU 2-16 A - 25 m	20 42 34 20
■ Rehausse de trémie pour RITMO L plus	00 61 27 29
■ DUSTCATCHER pour rehausse de trémie RITMO L plus	00 61 11 77
■ DUSTCATCHER pour trémie réceptrice RITMO L plus	00 61 98 34
■ Arbre de malaxage BIONIK RITMO L plus , D=76 mm	00 70 57 54
■ Stator B 4-2	00 00 84 62
■ Rotor B 4-2	00 24 58 10

D'autres accessoires ou pièces de rechange peuvent être trouvés sur www.pft.net/plus



La garantie PFT Service

Proximité avec nos clients, compétence technique et sens du service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.



Cliquer. Découvrir. Connaître.

www.pft.net/plus
www.youtube.com/knaufpft

Télécharger maintenant ! APPLI : PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · DE-97346 Iphofen

Assistance technique +49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Télécopie +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Nous octroyons une garantie uniquement pour les défauts en rapport à la qualité de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, aux modèles et aux caractéristiques de puissance sont des valeurs empiriques et ne peuvent être appliquées dans des conditions différentes. De plus, les directives du fabricant du matériau sont toujours applicables. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO L plus - B 4-2 - FR/02.21/PFT