

# PFT RITMO FC-400V double mix

## Die kompakte Mischpumpe mit PFT Control-Steuerung


Handliche und kompakte Mischpumpe mit ergonomischen Griffen an allen Einzelteilen. Erstmals mit PFT Control-Steuerung – übersichtliche, intuitive Bedienung und verständliche Fehlermeldungen in vielen Sprachen.

**upcoming**

Q4/2023: Neue Version verfügbar


### Packt kräftig mit an:

Die PFT Control-Steuerung.

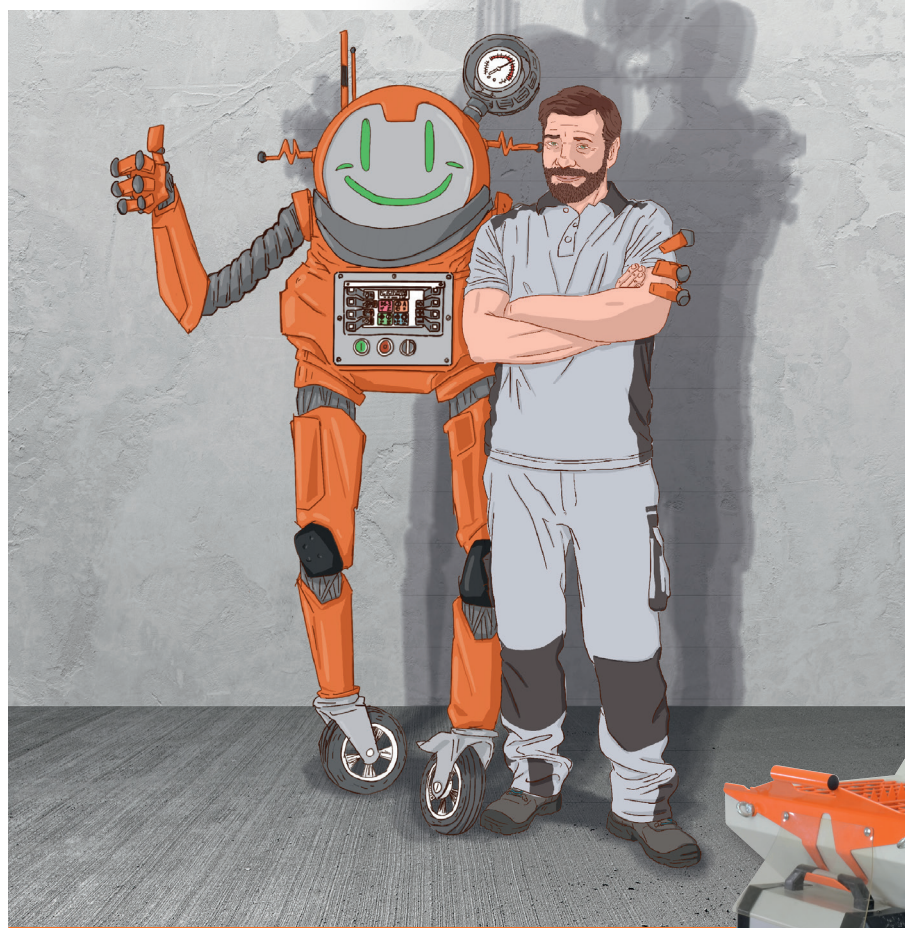

### TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00651176
Förderleistung	bis zu 32 l/min, stufenlos einstellbar
Förderweite	bis zu 50 m
Arbeitsdruck	max. 25 bar
Rotor/Stator	TWISTER D 8-2 PIN
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 6,05 kW, 292 U/min
Mischrohr	Gummi
Materialabgang	DN35 M-Teil
Materialschlauch	RONDO DN25 – 10 m
Wasserpumpe	AVP 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,37 kW
Luftkompressor	COMP P-200, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min
Spritzgerät	DN25-360° S14 200 Geka
Einfüllhöhe	1.000 mm
Behältervolumen	85 l
Abmessungen: L/B/H	1.750 / 1.360 / 1.145 mm
Gewicht	~ 172 kg

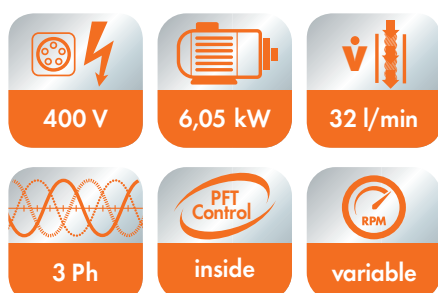

**PFT – ALWAYS AT YOUR SITE**

## VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** PFT Control-Steuerung
  - Passwortschutz
  - Stopp-Control
  - Verständliche Fehlermeldungen
  - Rüttler-Steuerung
  - Digitaler Wasserdurchflussmesser
- 2** longlifeDRIVE Mischtechnik
  - Perfekte und schonende Aufmischung
  - Längere Standzeit von Rotor/Stator
  - Besseres Förderverhalten durch flache Geometrie
  - Mehr Förderleistung bei geringer Drehzahl durch große Kammern und hohe Exzentrizität
- 3** Lange Mischzone
  - 2,5-faches Mischvolumen
  - Gummi-Mischzone
- 3** Pumpeneinheit TWISTER D 8-2 PIN
  - Optimal für Kalk-Zement-Putze
  - Konstanter Druckaufbau bei volumenreduziertem Material
  - Pumpeneinheit klappbar
  - Abnehmbar ohne Werkzeug
  - Kombisaugflansch für D- und R-Pumpen
- 4** Ergonomische Griffe an allen Komponenten
  - Motorkipplansch, Materialbehälter, Fahrgestell
- 5** Luftkompressor COMP P-200
  - Keine Luftreduzierung durch Wärme
  - Einfaches Baustellenhandling
  - Druckabschaltung – geschützt vor Verschmutzung
  - Leicht abnehmbar mit nur 14 kg
- 6** Werkzeugkasten integriert

### EINSATZGEBIETE

- Kalk-Gips-Putze
- Zementputz
- Gipsputz
- Mauermörtel
- Klebe- und Armierungsmörtel
- Dämmputz
- Bodenspachtelmassen
- Fließestrich

### ZUBEHÖR

- Verlängerungskabel 5 x 4 mm<sup>2</sup>, RED 5-32 A – 50 m
- Behälteraufsatz RITMO double mix – 140 Liter
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- Spritzset Oberputze
- DUSTCATCHER RITMO double mix komplett
- Einblashaube RITMO double mix
- Außenrüttler A5-0,3 – 1 m, 400 V, 3 Ph, 50 Hz

### ART.-NR.

- 20423900
- 00773773
- 00420058
- 00418975
- 00232106
- 00660718
- 00773772
- 00655063

### Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

[www.pft.net/doublemix](http://www.pft.net/doublemix)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne Weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Dargestellte Abbildungen können Sonderausstattungen zeigen, die nicht im serienmäßigen Lieferumfang enthalten sind. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RITMO FC-400V double mix – DE/04.23/PFT