

# PFT SWING L FC-230 V AIRLESS

Pompë me presion të lartë me teknologji RotaAirless\*

Për shkak të fushave të ndryshme të përdorimit, p.sh. sprucim, mbushje, lidhje dhe përforcim, kjo makineri e fuqishme garanton një kapacitet përdorimi të lartë dhe rrjedhimisht është suplement ideal për parkun e makinerive.



**THE SWING EFFECT**

**PFT SWING AIRLESS**

More quiet!


More robust!

More economical!

## TË DHËNA TEKNIKE

Nr. i Pjesës	00 45 13 36
Presioni maksimal i punës	140 bar
Kapaciteti maksimal transportues	prodhim vazhdimisht i rregullueshëm 0 - 6.5 l/min
Distanca maksimale e transportimit	deri në 30 m
Motori	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW, 0 - 280 rpm
Kapaciteti i hinkës	70 litra
Kabulli i lidhjes	BLU 2-16 A-5m
Rotori/Statori	306 pa ajër
Pistoleta e sprucimit	In Line Texspray
Kapaku i sprucimit	RAC X 541
Shkarkimi i materialit	DN12 femër   1/2" external thread
Zorra e materialit	RONDO airless DN12 - 20 m
Dimensionet Gj/Gj/L	1,430/500/720 mm
Lartësia e mbushjes	720 mm
Pesha totale	~ 100 kg

Vini re:  
Distanca e transportimit varet nga materialet e përdorura.

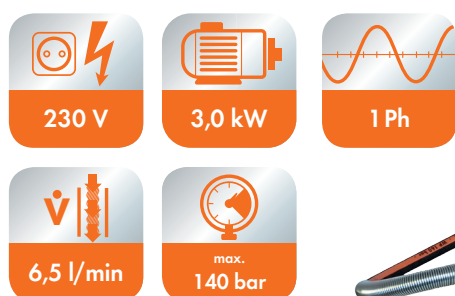

# AVANTAZHET NË NJË VËSHTRIM



- 1** Depozita e materialit, një pjesë, nuk ka pjesë të mbrapme. Ngjitje e reduktuar e materialit – pastrim i lehtë dhe i shpejtë.
- 2** Grilë mbrojtëse, e futur.
- 3** Zëvendësim i shpejtë në kantierin e punimeve
- 4** Kontrollat – të vendosur qartësisht dhe lehtësisht të aksesueshëm
- 5** Kapëse e integruar e tubit
- 6** Filtër për materialet
- 7** Goma kundër shpuarjes
- Pompa, pa valvul, teknologjia RotaAirless: cilësi sprucimi e përmirësuar për shkak të një efekti miksimi shtesë në pompë.
- Kontrolli i presionit nëpërmjet ekranit dixhital
- Mbrojtje mbajtjes në punë – e kalon jetëgjatësinë e pompës
- Distanca e transportimit deri në 30 metra – zorë elastike me mbrojtje në daljen nga makineria
- Fusha të ndryshme aplikimi: sprucim suvaje, material grimcor deri në 3mm, ngjyra\*
- Zhurmë e pakët, kompakt dhe i fuqishëm
- Përdorim i lehtë në kantierin e punimeve
- I projektuar i fortë dhe i përshtatshëm për kantier ndërtimesh

\*Ju lutem merrni në konsideratë miratimin e ngjyrave. Mos e përdorni me ngjyra me përmbajtje tretësish.

## FUSHAT E APLIKIMIT

- Sprucim i suvasë
- Material me kokrriza deri në 3 mm \*\*
- Ngjyra\*

\*Jo me pajisjen Stator 306 airless  
\*\* Ju lutem merrni në konsideratë miratimin e ngjyrave. Mos e përdorni me ngjyra me përmbajtje tretësish.



## AKSESORËT

- Ngjeshje e thasëve 00 45 98 11
- Paketë konvertimi – për sprucimin me ajër të suvasë 00 50 43 44
- Paketë konvertimi – material me kokrriza 00 51 85 42
- Paketë konvertimi – ngjyra 00 50 37 59
- Rrymë e shumëfishtë CEE 400 v RED 5-16A I 3 x BLU 2-16 A 00 49 51 47

## NR. I PJESËS



## Garancia e Shërbimit PFT

Miqësimi me klientët, ekspertiza teknike dhe orientimi drejt shërbimit. Këtë përfaqëson marka PFT me qendrat e saj të shitjes dhe shërbimit në botë për dekadat që vijnë.



Click. Discover. Experience.

[www.pft.eu](http://www.pft.eu)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

Shkarkoni tanil Aplikacionin PFT – Plastering Technology

## Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technical Hotline +49 9323 31-1818

Phone +49 9323 31-760

Fax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Të gjitha të drejtat të rezervuara. Të ndryshueshme pa njoftim paraprak. Njoftimi jonë është vetëm për gjendjen perfekte të makinerive tona. Konsumimi, sasia, specifikimet e projektimit dhe të dhënat e performancës janë vlera praktike, që nuk mund të transferohen automatikisht në rast të devijimit nga kushtet. Krahas kësaj, udhëzimet e prodhuesit të materialeve janë gjithmonë të zbatueshme. Ndryshimet, rishtypjet dhe riprodhimet fotomekanike, edhe pjesërisht, kërkojnë miratimin e Knauf PFT GmbH & Co. KG

PFT SWING airless FC-230V – ALB/10.18/PFT