

PFT ROTOMIX

Für die optimale Aufmischung des Materials

Die größeren Luftblasen im angemischten Mörtel werden im Nachmischer zerkleinert und somit stabilisiert. Durch die intensive Aufmischung wird der Mörtel geschmeidiger, ergiebiger und vollkommen knotenfrei angeteigt. Somit ist eine leichte und gleichmäßige Verarbeitung gewährleistet.



TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

ROTOMIX D-Pumpe

Artikelnummer	20 11 80 00
Volumen	1,2 l
Kupplung	DN35 M-Teil
Gewicht	9,5 kg

ROTOMIX R-Pumpe

Artikelnummer	20 11 80 50
Volumen	1,2 l
Kupplung	DN35 M-Teil
Gewicht	10,1 kg

ROTOMIX disc


Artikelnummer	00 20 93 75
Volumen	1,2 l
Kupplung	DN35 M-Teil
Gewicht	11,6 kg

ROTOMIX B-Pumpe

Artikelnummer	00 25 11 39
Volumen	0,25 l
Kupplung	DN25 V-Teil
Gewicht	3,8 kg



VORTEILE AUF EINEN BLICK

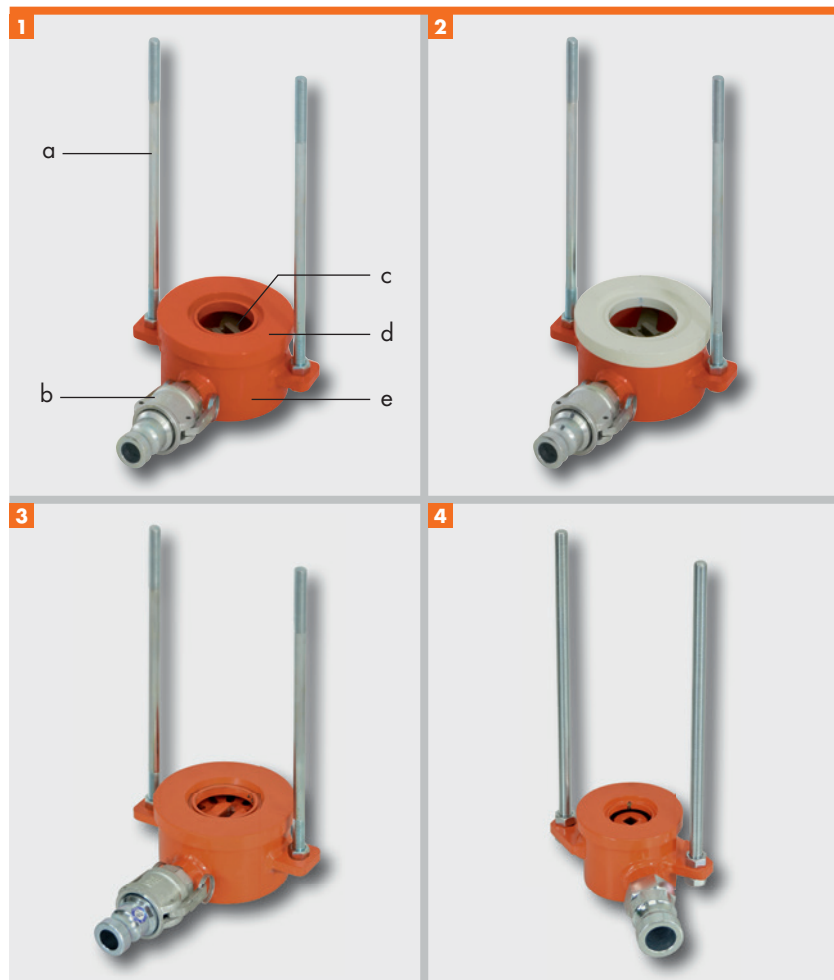

Einsatzgebiete	ROTOMIX D-Pumpe	ROTOMIX R-Pumpe	ROTOMIX disc	ROTOMIX B-Pumpe
Bodenspachtel			■	■
Fließestrich	■	■		■
Klebe- und Armierungsmörtel	■			
Kratzputz	■			■
Zargenvergussmörtel	■			■

- Verbesserung der Mörtel Eigenschaften
- Maximale Ausschöpfung der Materialqualität
- Arbeiten mit optimalem Wasserfaktor
- Intensive Aufmischung des Materials

Genereller Aufbau ROTOMIX

- a) Zuganker (2 Stück)
- b) Kupplung
- c) Mischflügel
- d) Nachmischer-Deckel
- e) Nachmischer-Gehäuse

1 ROTOMIX D-Pumpe

Kompatibel für folgende Maschinen:
Gserie, RITMO XL

Voraussetzung:

Kann nur betrieben werden in Verbindung mit:

- Rotor D-Pumpe mit Zapfen
- Stator D-Pumpe
- Mörteldruckmanometer DN35 V-Teil | DN35 M-Teil (Art.-Nr. 00 10 22 28)

2 ROTOMIX R-Pumpe

Kompatibel für folgende Maschinen:
Gserie, RITMO XL

Voraussetzung:

Kann nur betrieben werden in Verbindung mit:

- Rotor R-Pumpe mit Zapfen
- Stator R-Pumpe
- Mörteldruckmanometer DN35 V-Teil | DN35 M-Teil (Art.-Nr. 00 10 22 28)

3 ROTOMIX disc

Kompatibel für folgende Maschinen:
Gserie, RITMO XL

Voraussetzung:

Kann nur betrieben werden in Verbindung mit:

- Rotor D-Pumpe mit Zapfen
- Stator D-Pumpe
- Mörteldruckmanometer DN35 V-Teil | DN35 M-Teil (Art.-Nr. 00 10 22 28)

4 ROTOMIX B-Pumpe

Kompatibel für folgende Maschinen:
RITMO M, RITMO L, RITMO L plus

Voraussetzung:

Kann nur betrieben werden in Verbindung mit:

- Rotor B-Pumpe mit Zapfen
- Stator B-Pumpe
- Mörteldruckmanometer DN35 V-Teil | DN35 M-Teil (Art.-Nr. 00 10 22 28)

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ROTOMIX – DE/10.19/PFT