

PFT SILOMAT trans plus 105



Le système de pompage compact et facile à transporter

La SILOMAT trans plus transporte le mortier sec de manière entièrement automatique et sans poussière. Quelques gestes suffisent pour monter et transporter le système en toute facilité. La manipulation est simplifiée par les nombreuses aides, par ex. les anses de transport pour grue intégrées ou les poignées pliables.


DONNÉES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	00124365
Longueur de pompage	100 m
Débit	20 kg/min
Moteur d'entraînement	400 V, 3 ph, 50 Hz
Compresseur	Puissance: 5,5 kW Pression max.: 2,5 bar Quantité d'air: 105 Nm ³ /h
Capacité récipient / Dispositif d'alimentation	55 l
Dimensions : L / l / h	1 100 / 635 / 720 mm
Poids	~ 275 kg

Remarque :
Les distances de pompage dépendent des produits utilisés.

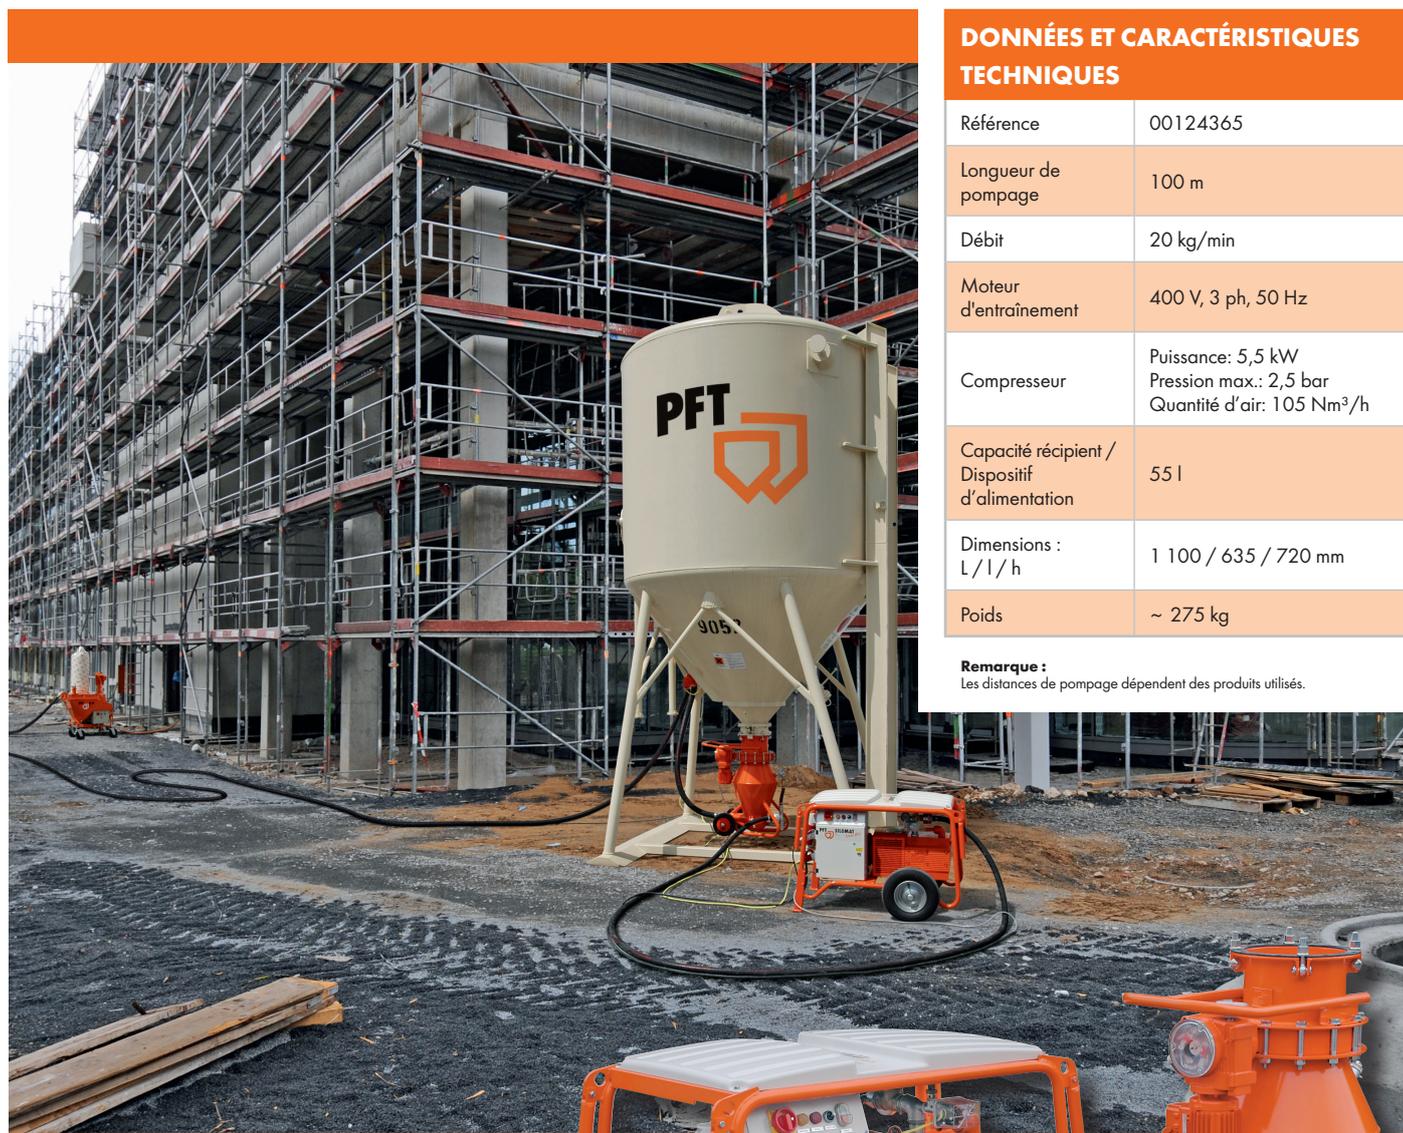

AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

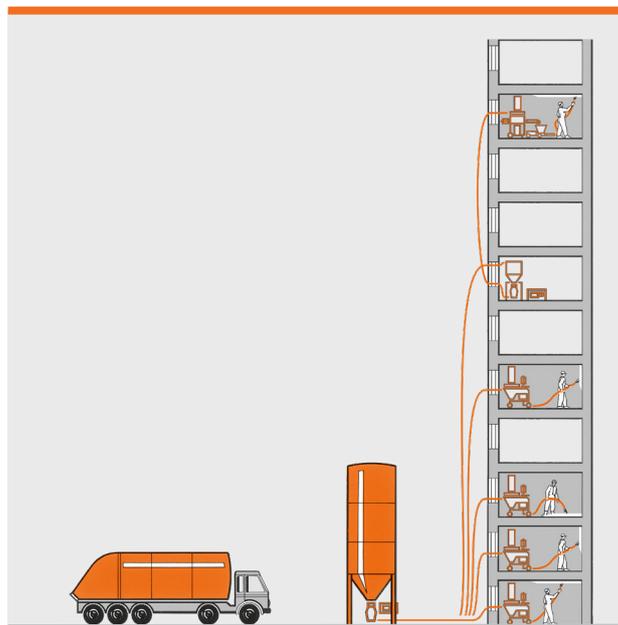




1 Fluidificateur: Augmente et protège le débit de matière, le récipient est vidé quasiment totalement
- sans entretien
- résistant à l'humidité de l'air
- équipement ultérieur possible
- augmentation de la performance jusqu'à 30 %

2 Compresseur en tant que rotor sec, pas de changement d'huile nécessaire

3 Compresseur rotatif disponible en version roulable et transportable

4 Anses de transport pour grue et poignées pliables

- Adapté aux bride d'écoulement de conteneur/ silo Ø 250 mm
- Clapet d'arrêt avec moteur de réglage et volant
- Joints faciles à remplacer
- Bypass: commande manuelle pour matériau difficile et grandes distances de transport
- Longues durées de fonctionnement avec sécurité de fonctionnement élevée.
- Remplacement facile des pièces d'usure

DOMAINES D'UTILISATION

- Plâtre de machine
- Mortier de maçonnerie
- Enduit de plâtre-chaux
- Produits en vrac
- Enduit au ciment
- Granulats
- Enduit à la chaux
- Produit en poudre

ACCESSOIRES / VARIANTES

RÉF.

- Conduit de transport équipement de base – 73,3 m 00473424
- 1x Tuyau de convoyage en caoutchouc RONDO air 3-plis DN45 – 13,3 m
- 3x Tuyau de convoyage en caoutchouc RONDO air 3-plis DN45 – 20 m
- 1x Lanière en cuir avec crochet pour la fixation de tuyau
- Capot d'injection pliable pour G 4 00420664
- Trémie de remplissage pour matériaux 20716000
- Câble de rallonge 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 mm 20423920
- SILOMAT trans plus 105 sur roues 00124366

La garantie PFT Service

Proximité du client, compétence technique et orientation sur le service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.



Cliquer. Découvrir. Connaître.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Assistance technique +49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Télécopie +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Notre garantie s'applique uniquement à une qualité impeccable de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, à l'exécution et aux caractéristiques de puissance ont été acquises par expérience et ne sauraient être applicables sans plus à des conditions divergentes. Seules les directives du fabricant du matériau sont applicables au demeurant. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SILOMAT trans plus 105 – FR/06.21/PFT