



PFT COMP P-320

Parfaitement adapté aux chantiers et performant

Le compresseur d'air COMP P-320 est le complément idéal pour le traitement de nombreux enduits à l'aide des pompes de malaxage ou d'alimentation de PFT. Équipée d'une protection moteur et d'une soupape de sécurité, il garantit une sécurité maximale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réf.	00746490
Puissance d'aspiration	ca. 320 l/min
Capacité de remplissage à 6 bar	ca. 230 l/min
Moteur d'entraînement	230 V, 1 ph, 50 Hz, 2,2 kW, 1.400 tr/min
Moteur d'entraînement Classe d'efficacité	70 %
Pression de service	max. 10 bar
Niveau de pression acoustique	72 dB(A)
Sortie d'air	1/4"
Consommation totale de courant	10,5 A
Puissance connectée totale	11 A
Indice de protection	IP 23
Longueur câble de raccordement	2,8 m
Quantité cylindres / étages de compression	2/1
Volume du réservoir	24 l
Dimensions : L/l/h	800 / 585 / 535 mm
Poids	54 kg

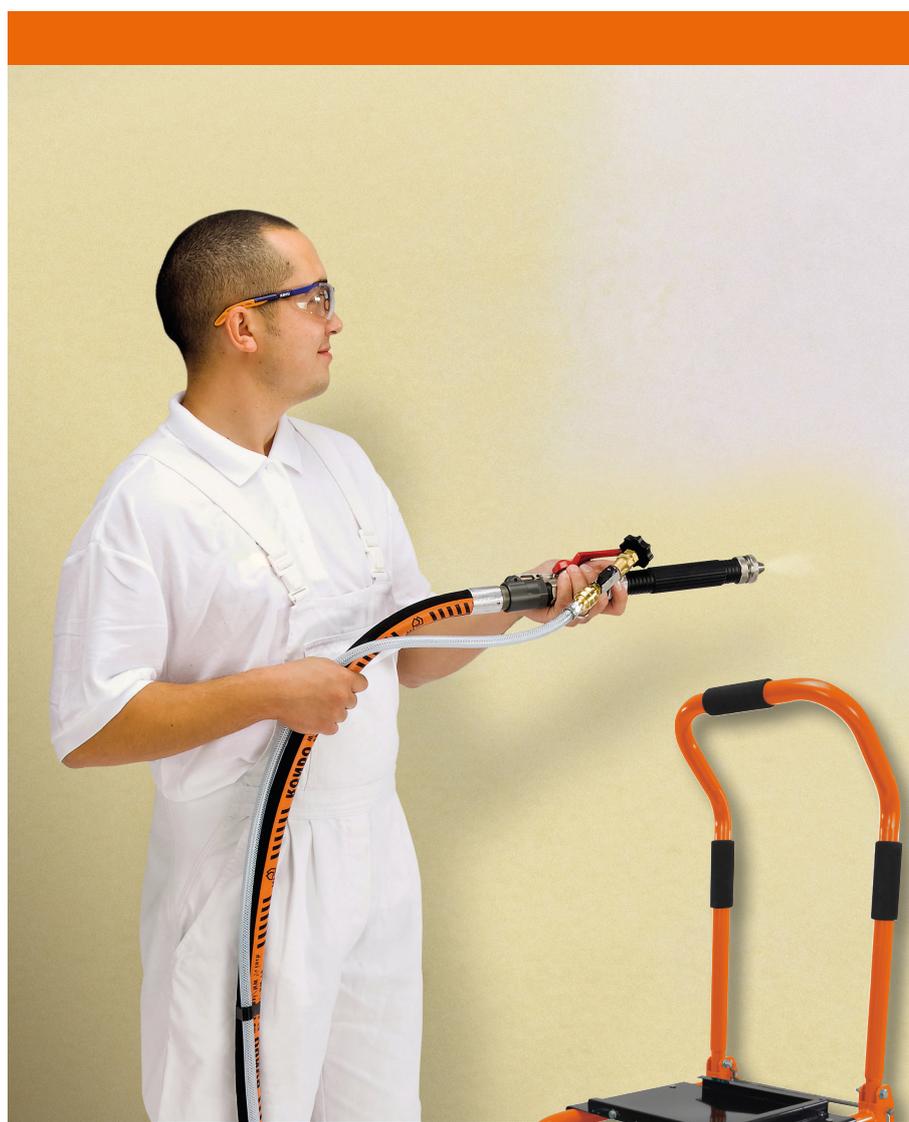

APERÇU DES AVANTAGES

		<p>1 Transport aisé – dépliage et repliage faciles de la poignée ergonomique de poussée / transport</p> <p>2 Prévention des brouillards d'huile dans l'air de pulvérisation grâce à deux raccords d'air comprimé sans huile</p> <p>3 Vidange rapide de l'eau de condensation et purge du réservoir sous pression grâce au robinet de vidange</p> <p>4 Lecture facile de la pression de sortie et du réservoir grâce à deux manomètres</p> <p>4 Pression facilement réglable par le régulateur de pression pour la pression de sortie</p> <p>5 Fixation simple des câbles avec des supports intégrés</p> <p>6 Rouleaux robustes pour une immense maniabilité</p> <p>■ Fonctionnement silencieux, usure réduite et durée de vie plus longue par la technologie à faible vitesse</p> <p>■ Protection moteur fiable</p> <p>■ Unité de robinetterie complète avec manodétendeur de filtre</p> <p>■ Compresseur performant</p>
		
		

DOMAINES D'UTILISATION
■ Crépi fin
■ Enduit de remplissage
■ Enduit isolant acoustique
■ Crépi structuré
■ Mortier d'armature

ACCESSOIRES
■ Câble de rallonge 3 x 2,5 mm ² , BLA 2-16 A - 25 m
■ Tuyau d'air DN9 Ewo mâle Ewo femelle - 16 m

RÉF.
20423400
00008521



La garantie PFT Service

Proximité avec les clients, expertise technique et sens du service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.

 **Cliquer. Découvrir. Connaître.**

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG	
Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen	
Hotline technique	+49 9323 31-1818
Téléphone	+49 9323 31-760
Télécopie	+49 9323 31-770
info@pft.net	www.pft.net

Tous droits et modifications techniques réservés. Notre garantie s'applique uniquement aux machines dont l'état est irréprochable. Les informations sur la consommation, les quantités, les modèles et les caractéristiques de puissance sont des valeurs empiriques et peuvent varier dans des conditions d'utilisation différentes. De plus, les directives du fabricant du matériau sont toujours applicables. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT COMP P-320 – FR/01.22/PFT