


PFT HM 2006 230 V

Der kompakte Sackwaren-Mischer mit großer Leistung

Schnell einsatzbereit, zuverlässig, leistungsfähig und einfach zu bedienen. Mit herausnehmbarem Gummi-Mischrohr kaum Materialanbackungen und der Durchlaufmischer ist nahezu selbstreinigend.

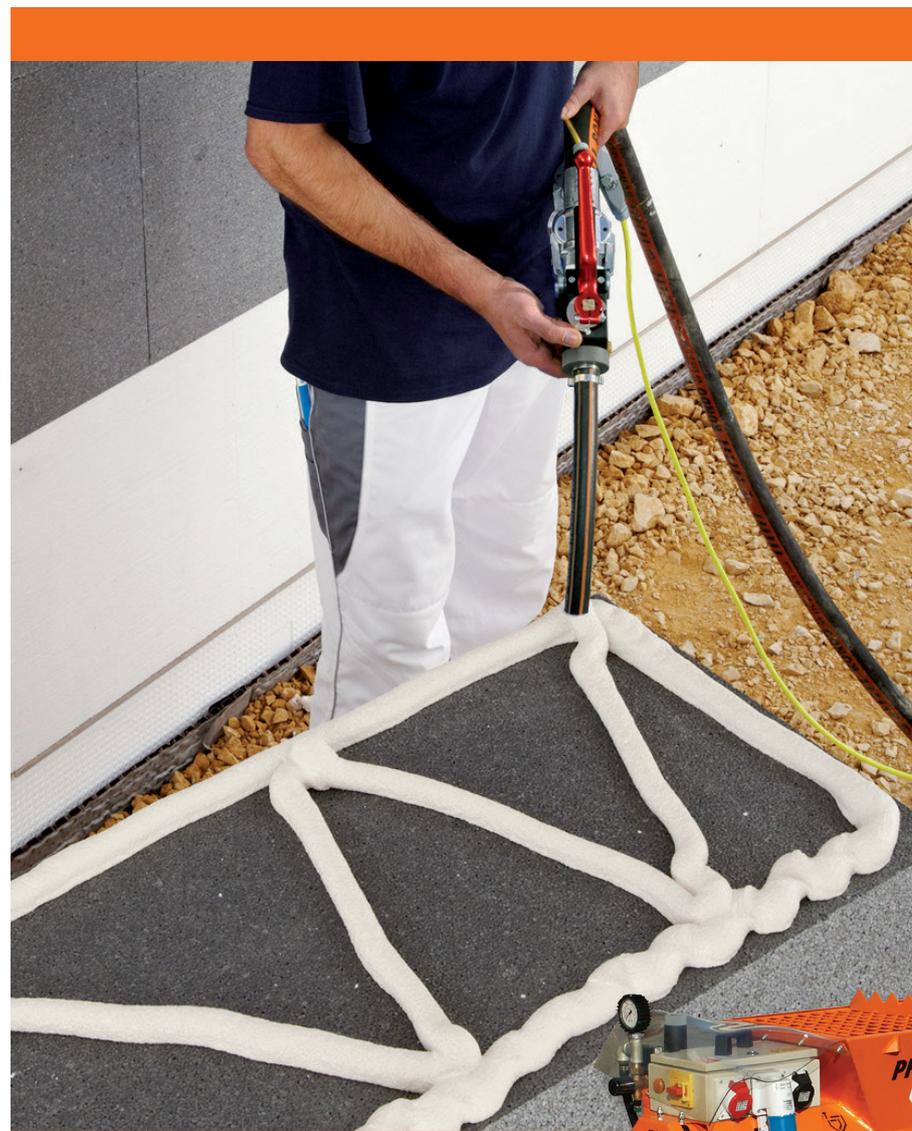

TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 07 26 20
Mischleistung*	20 - 35 l/min Dosierwelle: ~ 35 l/min
Antriebsmotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2 kW, 280 U/min
Mischrohr	Gummi-Mischrohr
Korngröße	max. 4 mm
Stromanschluss	Absicherung: 16 A
Wasseranschluss	DN12 (1/2") 2,5 bar Betriebsdruck
Rollen	2 Rollen
Bedienung und Steuerung	Start/Stop
Fußgestell	abnehmbar
Behältervolumen	110 Liter
Abmessungen: L/B/H	1.650/650 /1.000 mm
Einfüllhöhe	1.000 mm
Auslaufhöhe	650 mm
Gewicht	123 kg

*Richtwerte je nach Mörtelqualität, Mörtelzusammensetzung, Mörtelkonsistenz, Pumpenausführung, Pumpenzustand, Förderschlauchdurchmesser und Förderhöhe. Mischleistung ist je nach eingesetzter Dosierwelle variierbar. Letztlich maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien des Materialherstellers.



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Niedrige Einfüllhöhe
- 2** Abgesicherter Schnellverschluss
- 3** Minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand
 - Bestens geeignet für die Verarbeitung von Klebemörtel
 - Kaum Anbackungen des Materials
 - Verbesserte Mischqualität
 - Einfache und gründliche Reinigung
 - Geringer Verschleiß
 - Kostengünstiges Verschleißteil
- 4** Gummi-Mischrohr
 - Maschine kann auch mittels Übergabehaube unter ein Silo / einen Container montiert werden
 - Robuste Bauart
 - Einfache Bedienung
 - Abnehmbares Fußgestell
 - Separate Steuereinheit
 - Eingriffssicherer Mörtelauslauf
 - Wartungsfreies Vierkant-Außenlager
 - Leicht in Einzelteile zerlegbar für bequemes Transportieren
 - Läuft leistungsstark und zuverlässig mit Lichtstrom

EINSATZGEBIETE	ZUBEHÖR	ART.-NR.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mauermörtel ■ Fugenmörtel ■ Putzmörtel ■ Estrichmörtel ■ Klebe- und Armierungsmörtel ■ Ausgleichsmassen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm², BLA 2-16 A - 25 m** ■ Wasser-/Luftschlauch DN19 Geka Geka - 20 m** ■ Wasser-/Luftschlauch DN12 Geka Geka - 5 m ■ Spritzdüse DN19 Geka ■ Nachrüstsatz Wasserdurchflussmesser 100 - 1.000 l/h 	<ul style="list-style-type: none"> 20 42 34 20 00 08 91 58 20 21 11 00 20 21 57 00 00 50 05 93
** notwendiges Zubehör für die Inbetriebnahme		

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.

Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG
 Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT HM 2006 230 V - DE/07.20/PFT