

# PFT G 4 FC-230/400V


**Гибкость. Продуманные детали - неубиваемая система**

Продуманное решение позволяет использовать машину на объектах как при 230, так и при 400V. Используйте преимущества двух моделей и повышайте отдачу от оборудования. Шнековые пары для одного и другого напряжения легко и быстро меняются.


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул.	00 26 06 21
Рабочее давление	макс. 25 бар
Производ-сть	макс. 20 л / мин
Дальность подачи	до 50 м
Двигатель	230/400 В, 1/3 ф, 50 Гц, 5.5 кВт, 400 об/мин
Объем бункера	145 литров
Электрокабель	RED 5-32 А   BLU 2-16 А - 1 м
Ротор / статор	SD 6-3 slimline
Пистолет	DN25-360° S14 200 Geka
Воздушный компрессор	COMP M-300, 230 В, 1 ф, 50 Гц, 0.5 кВт, 200 л / мин
Выход раствора	DN35 М   DN25 П
Растворный шланг	RONDO DN25 - 10 м
Водяной насос	AVO 500 230 В, 1 ф, 50 Гц, 0.37 кВт
Габариты: Д/Ш/В	1,200 / 720 / 1,530 мм
Высота наполнения	910 мм
Общий вес	~290 кг

**Примечание:**  
Дальность подачи зависит от свойств используемых материалов



## ПРЕИМУЩЕСТВА С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

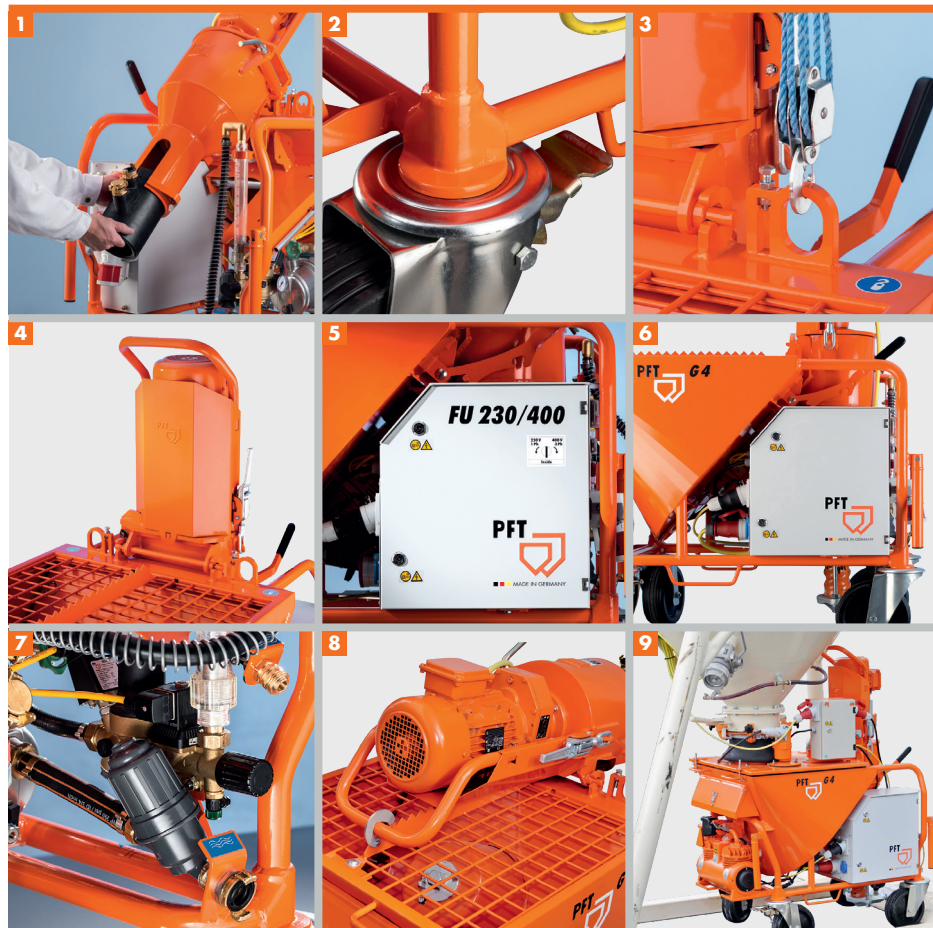

- 1 Легкая очистка - резиновая зона смешивания сфланцами для D и R пар
- 2 Усиленная трубчатая рама и надежно собранные колеса
- 3 Транспортировочный трос и проушины
- 4 Кожух предотвращает завихрения пыли в приемном бункере
- 5 Большой удобный шкаф управления с защитой от пыли
- 6 Все выключатели и индикаторы находятся с одной стороны
- 7 Большой фильтр воды с мелкими ячейками
- 8 Надежная фиксация смесительной башни при монтаже шнека и уменьшение высоты станции при транспортировке
- 9 Простое, быстрое и эффективное наполнение машины материалом:
  - с помощью вдувного колпака
  - с помощью мешков
  - с помощью пневмотранспортной установки PFT SILOMAT
- Регулировка интенсивности смешивания благодаря двум входам для воды
- Безопасная транспортировка благодаря фиксации колес
- Чрезвычайно удобна в обслуживании - открытый доступ к водяной и воздушной арматуре

### СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гипсовые штукатурки
- Известково-гипсовые штукатурки
- Цементные штукатурки
- Теплоизолирующие штукатурки
- Растворы для стыков и щелей
- Армирующие и клеящие растворы
- Растворы для изоляции
- Наливные полы
- И многое другое

### АКСЕССУАРЫ

- | АКСЕССУАРЫ  | АТИКУЛ.     |
|---|-------------|
| ■ Электрокабель 5 x 4 мм <sup>2</sup> , RED 5-32 A - 50 м | 20 42 39 00 |
| ■ Пылесос для G 4 в сборе                                 | 00 53 97 16 |
| ■ Вдувной колпак с кабелем и датчиком уровня              | 20 60 02 13 |
| ■ Транспортировочный рукав                                | 00 47 18 74 |
| ■ ZARGOMAT pro DN25-360°                                  | 00 42 00 58 |
| ■ JETSET pro DN25 Ewo                                     | 00 41 89 75 |



### Гарантийный сервис PFT

Компетентность в технических вопросах, консультации заказчиков и нацеленность на предоставление качественного сервиса. PFT благодаря собственным дилерским и сервисным центрам, расположенным по всему миру, всегда к вашим услугам.



Кликай. Открывай. Узнавай новое.

[www.pft.net/360\\_G4](http://www.pft.net/360_G4)  
[www.youtube.com/knaufpften](http://www.youtube.com/knaufpften)

Загрузи сейчас! APP: PFT – Plastering Technology

### Центральное управление

Московская область, Красногорск,  
ул. Центральная 139

Телефон +7(495)504-08-21

e-mail [info@knauf.ru](mailto:info@knauf.ru)

Сайт [www.pft.net](http://www.pft.net)

Мы оставляем за собой все права, в т.ч. на внесение технических изменений. Наша гарантия распространяется только на безупречное качество нашего оборудования. Данные о потреблении ресурсов, расходе материала и модельных отличиях и характеристиках представляют собой параметры, полученные в результате работы, которые будут отличаться в случае различий в разных условиях эксплуатации. Кроме того всегда действуют директивы производителя материала. Изменения, перепечатки, в том числе и частичные могут выполняться только с разрешения компании Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT G 4 FC-230/400V - RUS/06.20/PFT