

PFT G 4

Гибкая, сильная и полная возможностей


На данной машине Вы можете использовать шнековые пары серий D и R, меняя тем самым давление и производительность смеси на выходе. А это даёт множество преимуществ на объекте. В машине установлена система контроля фаз, что позволяет G4 работать эффективно и без проблем.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул.	00 42 38 48
Рабочее давление	макс. 30 бар
Производ-сть	макс. 85 л/мин
Дальность подачи	до 50 м
Двигатель	400 В, 3 ф, 50 Гц, 5.5 кВт, 400 об/мин
Объем бункера	145 литров
Ротор/Статор	TWISTER D 6-3
Пистолет	DN25-360° S14 200 Geka
Воздушный компрессор	COMP M-250 handy, 400 В, 3 ф, 50 Гц, 0.9 кВт, 250 л/мин
Выход раствора	DN35 M
Растворный шланг	RONDO DN25 - 10 м
Водяной насос	AV 1000 400 В, 3 ф, 50 Гц, 0.6 кВт
Габариты: Д/Ш/В	1,200/720/1,530 мм
Высота наполнения	910 мм
Вес	~297 кг

Примечание:
Дальность подачи зависит от свойств используемых материалов



ПРЕИМУЩЕСТВА С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

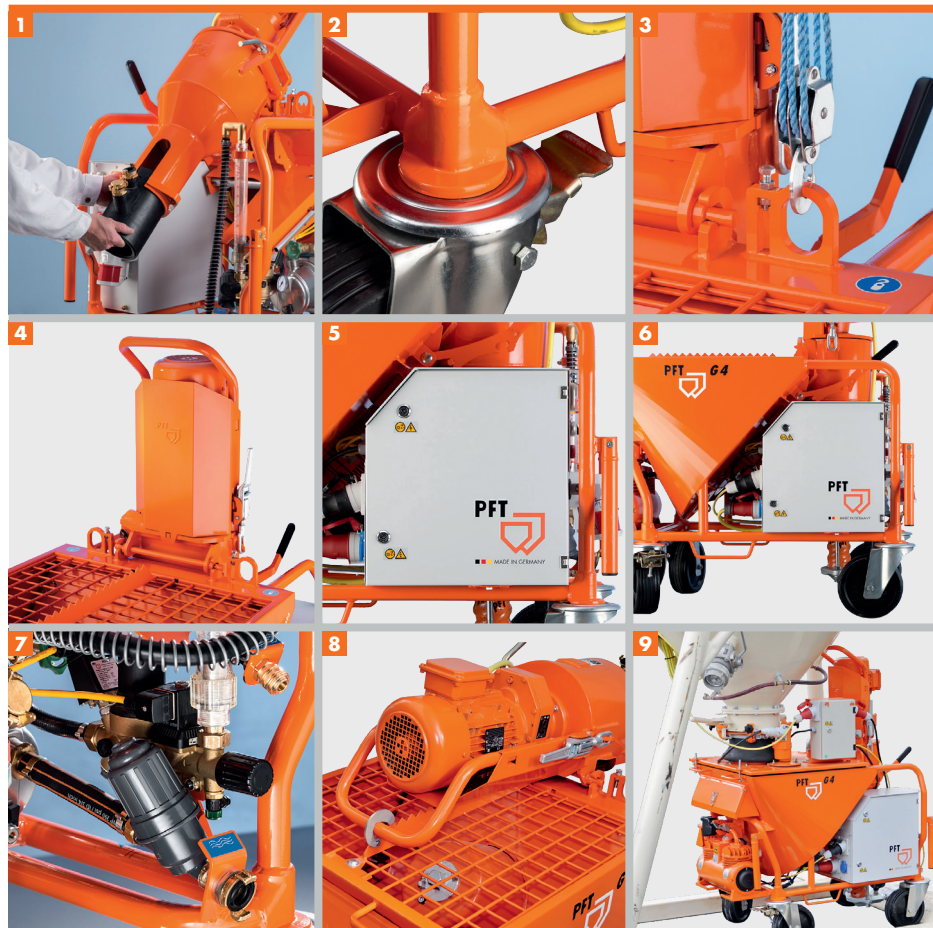

- 1** Легкая очистка - резиновая зона смешивания сфланцами для D и R пар
- 2** Усиленная трубчатая рама и надежно собранные колеса
- 3** Транспортировочный трос и проушины
- 4** Кожух предотвращает завихрения пыли в приемном бункере
- 5** Большой удобный шкаф управления с защитой от пыли
- 6** Все выключатели и индикаторы находятся с одной стороны
- 7** Большой фильтр воды с мелкими ячейками
- 8** Надежная фиксация смесительной башни при монтаже шнека и уменьшение высоты станции при транспортировке
- 9** Простое, быстрое и эффективное наполнение машины материалом:
 - с помощью вдвунного колпак
 - с помощью мешков
 - с помощью пневмотранспортной установки PFT SILOMAT
- Регулировка интенсивности смешивания благодаря двум входам для воды
- Безопасная транспортировка благодаря фиксации колес
- Чрезвычайна удобна в обслуживании - открытый доступ к водяной и воздушной арматуре

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Гипсовые штукатурки
- Известково-гипсовые штукатурки
- Цементные штукатурки
- Теплоизолирующие штукатурки
- Растворы для стыков и щелей
- Армирующие и клеящие растворы
- Растворы для изоляции
- Наливные полы
- И многое другое

АКСЕССУАРЫ

- | | |
|---|-------------|
| ■ Электрокабель 5 x 4 мм ² , RED 5-32 A – 50 м | 20 42 39 00 |
| ■ Пылесос для G 4 в сборе | 00 53 97 16 |
| ■ Вдвунный колпак с кабелем и датчиком уровня | 20 60 02 13 |
| ■ Транспортировочный рукав | 00 47 18 74 |
| ■ ZARGOMAT pro DN25-360° | 00 42 00 58 |
| ■ JETSET pro DN25 Ewo | 00 41 89 75 |



Гарантийный сервис PFT

Компетентность в технических вопросах, консультации заказчиков и нацеленность на предоставление качественного сервиса. PFT благодаря собственным дилерским и сервисным центрам, расположенным по всему миру, всегда к вашим услугам.



Кликай. Открывай. Узнавай новое.

www.pft.net/360_G4
www.youtube.com/knaufpften

Загрузи сейчас! APP: PFT – Plastering Technology

Центральное управление

Московская область., Красногорск,
 ул. Центральная 139

Телефон +7(495)504-08-21

e-mail info@knauf.ru

Сайт www.pft.net

Мы оставляем за собой все права, в т.ч. на внесение технических изменений. Наша гарантия распространяется только на безупречное качество нашего оборудования. Данные о потреблении ресурсов, расходе материала и модельных отличиях и характеристиках представляют собой параметры, полученные в результате работы, которые будут отличаться в случае различий в разных условиях эксплуатации. Кроме того всегда действуют директивы производителя материала. Изменения, перепечатки, в том числе и частичные могут выполняться только с разрешения компании Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT G 4 – RUS/06.20/PFT