

# PFT RITMO L FC-230V eco

**Стартовая модель для компаний с небольшим бюджетом, но не готовых при этом уступать в качестве**

Отличная машина для новичков в мире оборудования PFT. Ritmo L eco предлагает максимальную эффективность за минимальную цену. Разработана специально для наиболее частых прикладных применений.




## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул.	00 65 93 41
Рабочее давление	макс 20 бар
Производительность	регулируемая, до 14 л/мин
Дальность подачи	до 20 м
Двигатель	230 В 1 ф, 50 Гц, 2.2 кВт, 55 – 492 об/мин
Кабель	BLU 3-16 A   BLU 2-16 A – 25 м
Ротор / статор	В 4-2
Пистолет	smartline DN25 S10 200 Ewo
Воздушный компрессор	COMP R-80, 230 В, 1 ф, 50 Гц, 0.35 кВт, 80 л/мин
Выход раствора	соединение 25 мм П
Растворный шланг	RONDO DN25 - 10 м
Воздушный шланг	DN9 Ewo   Ewo – 16 м
Зона смешивания	стальная
Тип управления	компрессор: давлением воздуха водяной насос: 1/0
Объем бункера	45 литров
Габариты ДхШхВ	872/600/1430 мм
Высота загрузки	930 мм
Вес	~ 103 кг

### Примечания:

Стандартные показатели зависят от качества, состава и консистенции смеси, вида шнековой пары, состояния шнековой пары, диаметра и длины растворного шланга. Сверяйтесь с показателями материала в каталогах конкретного производителя.

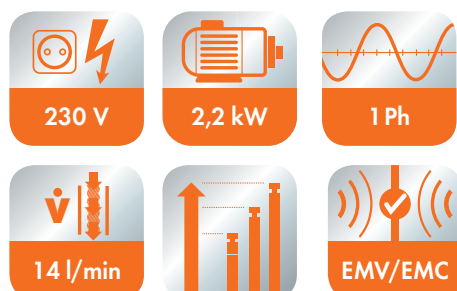

# ПРЕИМУЩЕСТВА С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА



- 1** Можно наполнять как из ведер, так и из мешков
- 2** Оптимизированная подача материала
- 2** Встроенный манометр давления раствора
- 3** Сервисный кран для промывки шлангов и машинки.
- 4** Бункер материала для оптимальной загрузки
- 4** Машина роста в работе, мойке и обслуживании
- 5** Расходомер воды 75 - 750 л/ч
- 5** Удобное обслуживание частотного преобразователя
- 5** Контроль давления в компрессоре
- Легко разбирается на 4 части:
  - Двигатель с защитной решеткой 30 кг
  - Бункер с насосом 25 кг
  - Рама в сборе 43 кг
  - Смесительная спираль 3 кг
- Можно легко перевезти даже в автомобиле с кузовом комби (универсал)
- Надёжный запуск и работа
- Соединение для очистки 25 мм П /Geka. Для промывки растворного шланга

## СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Штукатурка в помещениях
- Финишные шпаклевки
- Заливка многосоставных полов
- Жидкие шпаклевки
- Армирующие и клеевые растворы

## АКСЕССУАРЫ

■ Электрокабель 3 x 2.5 мм <sup>2</sup> , BLU 2-16 А - 25 м	20 42 34 20
■ Увеличитель бункера - 75 л	00 08 97 93
■ Устройство для выдавливания мешков Ritmo M/L	00 09 86 56
■ Спираль смесительная BIONIK RITMO (RAL 9002)	00 57 80 50
■ Статор В 4-2 wf	00 00 84 62
■ Ротор В 4-2	00 24 58 10

## АТИКУП

## Гарантийный сервис PFT

Компетентность в технических вопросах, консультации заказчиков и нацеленность на предоставление качественного сервиса. PFT благодаря собственным дилерским и сервисным центрам, расположенным по всему миру, всегда к вашим услугам.



Кликай. Открывай. Узнавай новое.

[www.pft.net](http://www.pft.net)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

Загрузи сейчас! APP: PFT – Plastering Technology

## Центральное управление

Московская область, Красногорск,  
 ул. Центральная 139

Телефон +7(495)504-08-21

e-mail [info@knauf.ru](mailto:info@knauf.ru)

Сайт [www.pft.net](http://www.pft.net)

Мы оставляем за собой все права, в т.ч. на внесение технических изменений. Наша гарантия распространяется только на безупречное качество нашего оборудования. Данные о потреблении ресурсов, расходе материала и модельных отличиях и характеристиках представляются собой параметры, полученные в результате работы, которые будут отличаться в случае различий в разных условиях эксплуатации. Кроме того всегда действуют директивы производителя материала. Изменения, перепечатки, в том числе и частичные могут выполняться только с разрешения компании Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RITMO L FC-230V eco – RUS/06.20/PFT