

PFT RITMO L FC-230V plus – В 4–2

Готова к любым вызовам

Неважно, насколько мала площадь объекта и какие требования предъявляются к ремонту – со штукатурной машиной PFT этим легко справиться. Вы легко подстраиваетесь под условия работы, полностью мобильны и через время станете настоящим героем для своего заказчика.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул.	00 65 95 04
Ротор/Статор	В 4–2
Производительность	регулируемая, до 14 л/мин
Дальность подачи	до 20 м
Материал	гипсовая штукатурка
Рабочее давление	макс. 20 бар
Двигатель	230 В, 1 ф, 50 Гц, 2.2 кВт, 55 – 492 об/мин
Кабель питания	BLU 3-16 А BLU 2-16 А – 25 м
Пистолет	DN25-360° S10 200 Ewo
Воздушный компрессор	COMP R-80, 230 В, 1 ф, 50 Гц, 0.35 кВт, 80 л/мин
Выход раствора	соединение 25 мм П
Растворный шланг	RONDO DN25 – 15 + 5 м
Воздушный шланг	DN9 Ewo Ewo – 16 + 5 м
Водяной/воздушный шланг	DN12 Geka I Geka – 11 м
Зона смешивания	резиновая
Тип управления	компрессор: давлением воздуха
Объем бункера	45 литров
Габариты: Д/Ш/В	750/600/1,430 мм
Высота загрузки	930 мм
Вес	~ 125 кг

Примечания:

Стандартные показатели зависят от качества, состава и консистенции смеси, вида шнековой пары, состояния шнековой пары, диаметра и длины растворного шланга. Сверяйтесь с показателями материала в каталогах конкретного производителя.

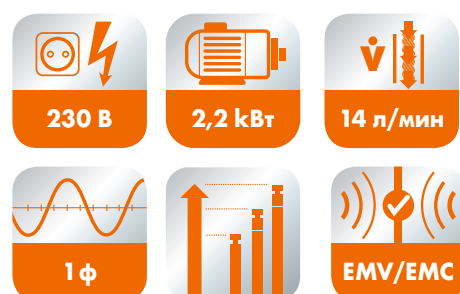

ПРЕИМУЩЕСТВА С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА



- 1 Можно наполнять как из ведер, так и из мешков
- 2 Оптимизированная подача материала
- 2 Встроенный манометр давления раствора
- 3 Резиновая зона смешивания для легкой очистки под фланцы шнековых пар типа A, B и D
- 4 Легкосъемные части
 - Двигатель с наклонным фланцем: 30 кг
 - Бункер со шнековой парой: 36 кг
 - Рама в сборе: 64 кг
 - Смесительная спираль: 3 кг
- 4 Модель оснащается внешним вибратором
- 5 Регулируемая интенсивность смешивания за счёт 2х разъемов под воду (для разных материалов)
- 6 Легко переносится, оборудуется и чистится
- 6 Двигатель откидывается отдельно от решеток
- 6 Установлена уплотнительная накладка в модуле двигателя
- 7 Возможна транспортировка в кузове автомобиля комби (универсал)
- Устройство для разборки ротора и статора
- Коническая зона смешивания для оптимальной подачи материала
- Возможность увеличения бункера
- Надежные запуск и работа

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Штукатурка в помещениях
- Финишные шпаклевки
- Заливка многосоставных полов
- Жидкие шпаклевки
- Армирующие и клеевые растворы
- Огнеупорные растворы
- Тампонажные растворы

АКСЕССУАРЫ

- | | |
|---|-------------|
| ■ Электрокабель 3 x 2.5 мм ² , BLU 2-16 A - 25 м | 20 42 34 20 |
| ■ Увеличитель бункера для RITMO L plus | 00 61 27 29 |
| ■ Пылесос для RITMO L plus в сборе | 00 61 11 77 |
| ■ Пылесос для расширенного бункера | 00 61 98 34 |
| ■ Спираль смесительная BIONIK RITMO L plus, D=76 мм | 00 70 57 54 |
| ■ Статор В 4-2 | 00 00 84 62 |
| ■ Ротор В 4-2 | 00 24 58 10 |

Остальные запчасти и аксессуары можно найти на www.pft.net/plus



Гарантийный сервис PFT

Компетентность в технических вопросах, консультации заказчиков и нацеленность на предоставление качественного сервиса. PFT благодаря собственным дилерским и сервисным центрам, расположенным по всему миру, всегда к вашим услугам.



Кликай. Открывай. Узнавай новое.

www.pft.net/plus
www.youtube.com/knaufpft

Загрузи сейчас! APP: PFT – Plastering Technology

Центральное управление

Московская область, Красногорск,
 ул. Центральная 139

Телефон +7(495)504-08-21

e-mail info@knauf.ru

Сайт www.pft.net

Мы оставляем за собой все права, в т.ч. на внесение технических изменений. Наша гарантия распространяется только на безупречное качество нашего оборудования. Данные о потреблении ресурсов, расходе материала и модельных отличиях и характеристиках представляют собой параметры, полученные в результате работы, которые будут отличаться в случае различий в разных условиях эксплуатации. Кроме того всегда действуют директивы производителя материала. Изменения, перепечатки, в том числе и частичные могут выполняться только с разрешения компании Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO L plus – В 4-2 – RUS/02.21/PFT