

PFT RITMO L FC-230V plus – SD 6-3

Мощная штукатурная машина на 230 В с дальностью подачи до 20 м

Компактная штукатурная машина со шнековой парой SD6-3 на 230 В для смешивания и нанесения различных материалов с фракцией до 3 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


| | |
|----------------------|--|
| Артикул. | 00 65 74 43 |
| Ротор/Статор | SD 6-3 slimline |
| Производит-сть | регулируемая, до 20 л/мин |
| Дальность подачи | до 20 м |
| Материал | гипсовая штукатурка |
| Рабочее давление | макс. 20 бар |
| Двигатель | 230 В 1 ф, 50 Гц, 2,2 кВт, 55 – 492 об/мин |
| Кабель питания | BLU 3-16 A BLU 2-16 A – 25 м |
| Пистолет | DN25-360° S10 200 Ewo |
| Воздушный компрессор | COMP R-80, 230 В, 1 ф, 50 Гц, 0,35 кВт, 80 л/мин |
| Выход раствора | соединение 25 мм П |
| Растворный шланг | RONDO DN25 – 15 + 5 м |
| Воздушный шланг | DN9 Ewo Ewo – 16 + 5 м |
| Зона смешивания | резиновая |
| Тип управления | компрессор: давлением воздуха |
| Объем бункера | 45 литров |
| Габариты: Д/Ш/В | 750/600/1,430 мм |
| Высота загрузки | 930 мм |
| Вес | ~ 133 кг |

Опции: Ротор/Статор SD 6-3 slimline soft

| | |
|------------------|--|
| Производит-сть | регулируемая, до 20 л/мин |
| Дальность подачи | до 20 м |
| Материал | гипсовая штукатурка, лёгкие цементные штукатурки |
| Рабочее давление | макс. 15 бар |

Примечания:

Стандартные показатели зависят от качества, состава и консистенции смеси, вида шнековой пары, состояния шнековой пары, диаметра и длины растворного шланга. Сверьтесь с показателями материала в каталогах конкретного производителя.

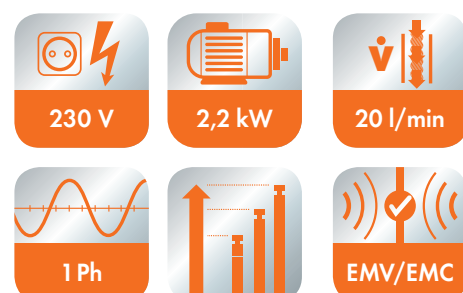

ПРЕИМУЩЕСТВА С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА



- 1 Можно наполнять как из ведер, так и из мешков
- 2 Оптимизированная подача материала
- 2 Встроенный манометр давления раствора
- 3 Резиновая зона смешивания для легкой очистки под фланцы шнековых пар типа A, B и D
- 4 Легкосъемные части
 - Двигатель с защитной решеткой: 30 кг
 - Бункер со шнековой парой: 36 кг
 - Рама в сборе: 64 кг
 - Смесительная спираль: 3 кг
- 4 Модель оснащается внешним вибратором
- 5 Регулируемая интенсивность смешивания за счёт 2х разёмов под воду (для разных материалов)
- 6 Легко переносится, оборудуется и чистится
- 6 Двигатель откидывается отдельно от решеток
- 6 Установлена уплотнительная накладка в модуле двигателя
- 7 Возможна транспортировка в кузове автомобиля комби (универсал)
- Устройство для разборки ротора и статора
- Коническая зона смешивания для оптимальной подачи материала
- Возможность увеличения бункера
- Надежные запуск и работа

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Штукатурка в помещениях
- Финишные шпаклевки
- Заливка многосоставных полов
- Жидкие шпаклевки
- Армирующие и клеевые растворы
- Огнеупорные растворы
- Тампонажные растворы

АКСЕССУАРЫ

- Электрокабель 3 x 2.5 мм², BLU 2-16 A – 25 м 20 42 34 20
- Увеличитель бункера для RITMO L plus 00 61 27 29
- Пылесос для RITMO L plus в сборе 00 61 11 77
- Спираль смесительная BIONIK RITMO L plus 00 58 42 02
- Статор SD 6-3 slimline 00 40 62 89
- Статор SD 6-3 slimline soft 00 58 50 53
- Ротор SD 6-3 slimline 00 40 62 88

Остальные запчасти и аксессуары Вы найдете на www.pft.net/plus

АТИКУП



Гарантийный сервис PFT

Компетентность в технических вопросах, консультации заказчиков и нацеленность на предоставление качественного сервиса. PFT благодаря собственным дилерским и сервисным центрам, расположенным по всему миру, всегда к вашим услугам.



Кликай. Открывай. Узнавай новое.

www.pft.net/plus
www.youtube.com/knaufpft

Загрузи сейчас! APP: PFT – Plastering Technology

Центральное управление

Московская область, Красногорск,
ул. Центральная 139

Телефон +7(495)504-08-21

e-mail info@knauf.ru

Сайт www.pft.net

Мы оставляем за собой все права, в т.ч. на внесение технических изменений. Наша гарантия распространяется только на безупречное качество нашего оборудования. Данные о потреблении ресурсов, расходе материала и модельных отличиях и характеристиках представляют собой параметры, полученные в результате работы, которые будут отличаться в случае различий в разных условиях эксплуатации. Кроме того всегда действуют директивы производителя материала. Изменения, перепечатки, в том числе и частичные могут выполняться только с разрешения компании Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO L plus – SD 6-3 – RUS/06.20/PFT