

# RITMO L plus

Uw allrounder voor elke uitdaging



**ALWAYS AT YOUR SITE**



## UITDRUKKING VAN PROFESSIONALITEIT

Hoe herkent u in een oogopslag dat er professionals aan het werk zijn op een bouwplaats? Aan de oranje gekleurde PFT-machines. Professionals vertrouwen al meer dan 50 jaar op de bepleisterings-technologie van PFT, zoals de G 4. Het origineel staat al lang symbool voor de hele branche – voor de hoge normen en het zekere gevoel om het beste resultaat te bereiken.

## LEVENSLANGE PARTNERSCHAP

PFT-machines zijn duurzame investeringen. De meng- en transportpompen worden vaak tientallen jaren gebruikt – en kunnen daarna nog worden doorverkocht als populaire klassiekers. Omdat elke professional er een wil hebben. Levering en service van reserveonderdelen beloven bijna eindeloze prestaties.



## BETROUWBARE FUNCTIONALITEIT

Elke afzonderlijke PFT-machine is buitengewoon robuust en stabiel ontworpen en geproduceerd. Hierdoor voldoet hij aan de hoogste eisen en waarborgt hij voor een betrouwbaar, probleemloos gebruik op de bouwplaats. Dag na dag. Jaar na jaar. Professionals waarderen de unieke productiekwaliteit – en vertrouwen graag op deze zekerheid.

## UITSTEKENDE RESULTATEN

Elke PFT-machine heeft de gepassioneerde wil om het buitengewone te bereiken - zowel in productie, bij het advies en de service, maar ook tijdens het gebruik op de bouwplaats. Reeds tijdens de constructie staan kwaliteit en rentabiliteit allebei even centraal: Zodat verwerkers hun klanten kunnen inspireren – en elk nieuw project anticiperend kunnen starten.

## ONTWIKKELING EN PRODUCTIE MADE IN GERMANY

PFT-ingenieurs weten wat belangrijk is en werken nauw samen met gebruikers aan nieuwe en verdere ontwikkeling. Hierdoor ontstaan optimale, praktijkgerichte oplossingen. De productie in Duitsland wordt nauwgezet en nauwkeurig volgens strikte specificaties uitgevoerd. Deze hoge standaard zorgt voor langdurige kwaliteit – en vormt de basis voor het sterke vertrouwen in PFT.

***ALWAYS***  
***AT YOUR SITE***

# RITMO L plus: Functies

Compacte opdrachten sneller, flexibeler en efficiënter uitvoeren.  
Met de RITMO L plus mengpomp bespaart u nog meer tijd.



## Groot invoerbereik

- Bevordering van ergonomisch werk
- Eenvoudige toegang tot de machine
- Snelle en eenvoudige reiniging



## Eenvoudig transport

- Eenvoudige bediening door demontage in modules
- Past in elke stationwagon
- Motor met kantelflens (a): 30 kg
- Materiaalreservoir met pompeenheid (b):
 

B 4-2:	~28 kg
SD 6-3:	~36 kg
powercoat:	~26 kg
- Chassis (c): 64 kg
- Mengspiraal (d): 3 kg




## Stromingsgeoptimaliseerde uitloop

- Optimale slanggeleiding
- Voorkomt knikken en vernauwingen
- Vermindert het risico op verstoppingen
- Constante doorgang

## Uw voordelen in één oogopslag



- Het gebruik van onze RITMO L plus loont al vanaf een oppervlak van ca. 15 m<sup>2</sup>.
- Met de machine gaat het werk tot 30% sneller en eenvoudiger als met de hand.





### Opklapbare motor

- Eenvoudige bediening bij ingebruikname, ombouw, onderhoud en reiniging




### Schakelkast

- EMC-filter
  - Bescherming van de elektronica tegen kabelgebonden stoorsignalen
- Zekeringsautomaat
  - State-of-the-art technologie
- In geval van storingen snel weer gereed voor gebruik



### Flexibele mengintensiteit door twee waterinlopen

- Ideale aanpassing aan het materiaal
- Hiermee kunt u de mengintensiteit instellen



### Rubber-mengzone

- Makkelijk schoon te maken
- Door de A-, B- en SD-pompeenheid te wisselen is een verandering van het vermogen mogelijk en bovendien kunnen de FC-parameters worden aangepast



### Externe vibrator

- Verbetering van de materiaalstroom



### Afdichtkant rondom

- Optimale installatie van toebehoor, zoals bijvoorbeeld opzettrecther, voor meer materiaalvolume



### Morteldrukmanometer

- Grotere zekerheid
- Gemakkelijk aflezen van de werkdruk
- Controle van de levensduur van de pomp

# 230 V

# PFT DUSTCATCHER

**Stofvrij – schoon werken en  
zonder schadelijke gevolgen  
voor de gezondheid**

De stofontwikkeling bij de toevoer van materiaal in zakken kunnen we niet helemaal voorkomen, maar we kunnen dit sterk verminderen. Want de gezondheid van de bewerker gaat ons aan het hart.



*Stof  
vreter!*



[www.pft.net/dustcatcher](http://www.pft.net/dustcatcher)

\*tot 80% minder stof

**ALWAYS AT YOUR SITE**





# Technische gegevens

De volgende technische gegevens zijn van toepassing op alle volgende RITMO L plus-varianten.

## Pompaandrijving

2,2 kW, 55 – 492 t/min

## Afmetingen

750 x 600 x 1.430 mm  
(l x b x h)

## Materiaalreservoir

Inhoud van  
45 liter ~ 1,5 zak\*

\*Zakinhoud 30 kg

## Stuurspanning



## Vulhoogte

930 mm

## Compressor COMP R-80\*\*

230 V, 1 F, 50 Hz, 0,35 kW,  
80 l/min met drukregeling

\*\* in RITMO L FC230V plus powercoat (art.nr. 0065 9659)  
niet inbegrepen.

## Aansluitingen in de schakelkast

BLU 2-16 / H 4  
➤ Afstandsbediening

## Gewicht per variant


B 4-2: ~125 kg  
SD 6-3: ~133 kg  
powercoat: ~123 kg

## Wateraansluiting

DN12 (1/2") –  
noodzakelijke  
werkdruk 2,5 bar

## Materiaaluitlaat

B 4-2: DN25 M-deel  
SD 6-3: DN25 M-deel  
powercoat: DN13 V-deel

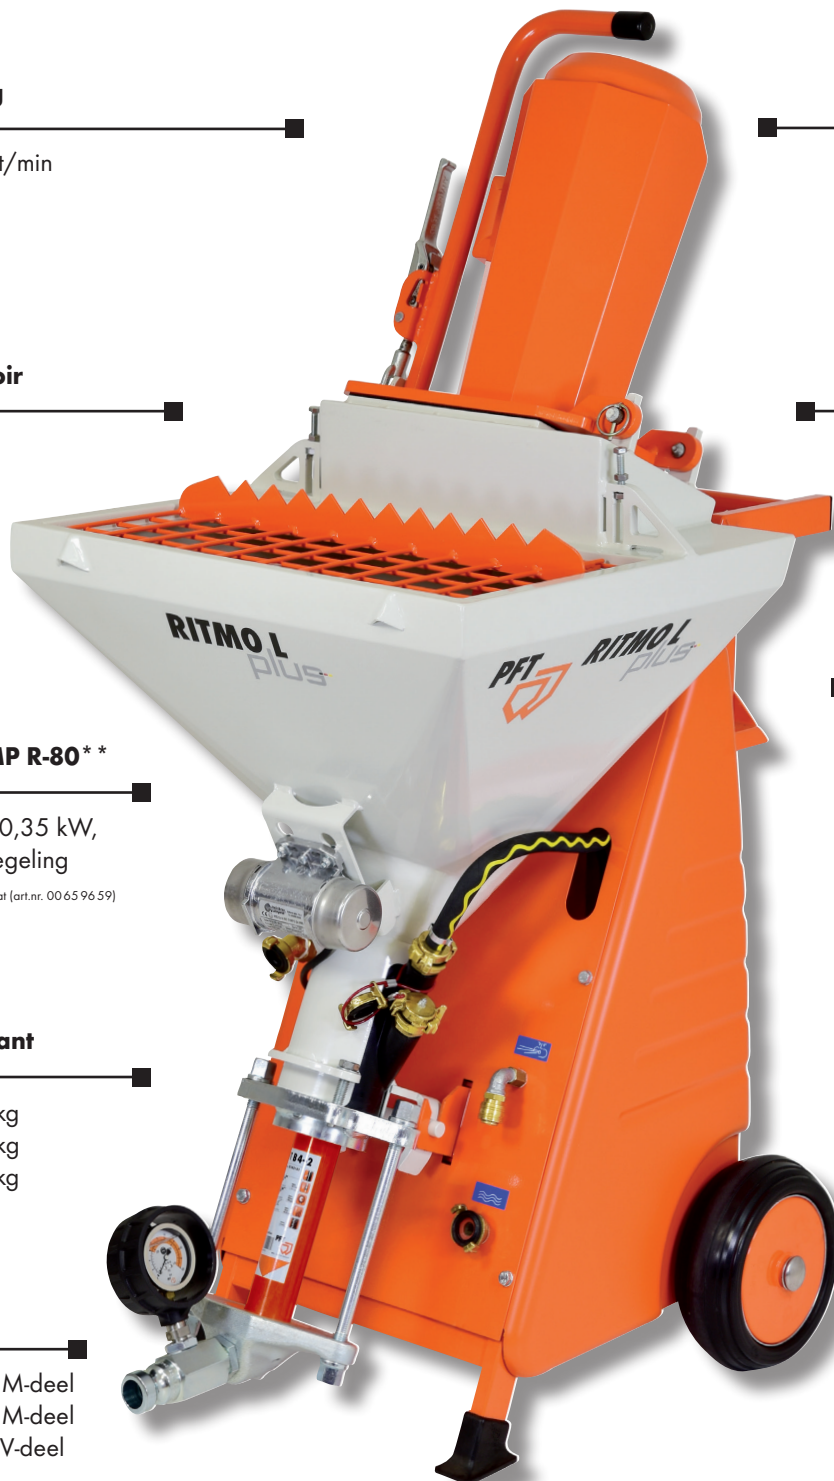

# PFT waterslangen

Beproefd op bouwplaatsen en perfect afgestemd op uw machines!

Materiaal EPDM ethyleen-propyleen-dieen-monomeer

- UV-bestendig
- Robuust
- Vormstabiël
- Temperatuurbestendig



ALWAYS AT YOUR SITE





# RITMO L FC-230V plus – B 4-2

Art.nr. 00 65 95 04

## De allrounder voor elke uitdaging

- Transporthoeveelheid van 14 l/min
- Verwerking van droog en pasteus materiaal tot 3 mm korrel
- De capaciteit kan worden gewijzigd door de A-, B- en SD-pompeenheid te wisselen en de FC-parameters aan te passen
- **Hoofdtoepassing:**  
Pleister- en renovatiewerkzaamheden, geschikt voor materiaal uit emmers en zakken




230 V



2,2 kW



14 l/min



1 Ph



≤ 20 m



EMV/EMC



## Uitgebreide leveringsomvang



### RONDO DN25

hydraulische integratie  
M-deel | V-deel –  
15 m + 5 m




### Luchtslang DN9

(3/8") Ewo | Ewo –  
16 m + 5 m



### Waterdebietmeter

100 – 1.000 l/h



### Spuitlans voor fijn gips DN25-360°

S10 200 Ewo



### Aansluitkabel

3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A |  
BLU 2-16 A – 25 m



### Gipsstuk

voor het reinigen van de  
materiaalslang  
DN25 M-deel | Geka

## Bijzondere eigenschappen van deze machine

- Flexibel met nagenoeg alle materialen te gebruiken
- Beter geschikt voor grotere korrelgroottes (2-3 mm) als SD 6-3



## Vermogen – pompeenheid

- Rotor B 4-2  
Stator B 4-2
- Pompvermogen\*: 14 l/min, max. 20 bar,  
tot 20 m transportbereik bij pleister

## Uitrustingspakket



## RITMO L FC-23


Categorie	Pomp						Mengspiraal	Slang   kabel										Naam
Producten	Stator B 4-2 ov Art.nr. 00 00 84 62	Stator B 4-2 ov soft Art.nr. 00 61 18 24	Stator B 4-2 klemlist Art.nr. 00 25 12 84	Rotor B 4-2 Art.nr. 00 24 58 10	Rotor B 4-2 tap Art.nr. 00 25 11 47	Pompeenheid A 2-2,5 Art.nr. 00 64 05 57	Mengspiraal BIONIK RITMO L plus machinepleister plus, D=76mm; Art.nr. 00 70 57 54 Mengspiraal BIONIK RITMO L plus lichte pleister Art.nr. 00 63 39 52	Luchtslang DN9 (3/8") Ewo   Ewo – 16 m Art.nr. 00 00 85 21	Luchtslang DN9 (3/8") Ewo   Ewo – 5 m Art.nr. 00 07 72 40	RONDO DN25 – 15 m Art.nr. 00 02 11 01	RONDO DN25 – 5 m Art.nr. 00 02 11 03	RONDO DN13 – 15 m Art.nr. 00 08 73 54	Afstandsbedieningskabel met schakelaar – 25 m Art.nr. 20 45 69 29	Verlengstuk voor afstandsbedieningskabel – 25 m Art.nr. 20 45 69 31	Verlengstuk voor afstandsbedieningskabel – 16 m Art.nr. 00 08 80 49	Morteldrukmanometer DN25 V-deel   DN25 M-deel Art.nr. 00 10 22 27		

Lijm mortel	■				■		■		■	■	■	■			■		■
Lichtgewicht pleisterwerk	■			■				■	■	■	■	■					
Brandwerende mortel Gips-/gips-kalkpleister Kalkcementpleister <3 mm Leempleister droog	■			■			■		■	■	■	■					
Vloerplamuur Vloeibare estrik	■				■		■			■			■				■
Fijnplamuur pasteus						■	■		■			■				■	
Wapeningsmortel	■				■		■		■	■	■	■		■		■	■
Kozijn gietmortel	■			■			■			■	■			■			
Isolatiegips	■				■			■	■	■	■	■					■
Afwerklaag mineraal Afwerklaag pasteus	■			■			■		■	■	■	■	■			■	
Pleister   mortel 3-4 mm		■	■	■			■		■	■	■	■					





## OV plus – B 4-2

Spuitlans	Compressor	Tank
ROTOMIX B-pomp Art.nr. 00 25 11 39 Spuitlans voor fijn gips DN25-360° S10 200 Ewo Art.nr. 00 11 18 04 Spuitlans voor fijn gips DN25-360° S10 600-30° Ewo Art.nr. 00 09 72 83 Spuitlans voor fijn gips DN25-360° S10 900-30° Ewo Art.nr. 00 24 70 04 Spuitlans voor fijn gips DN25-360° S10 1200-30° Ewo Art.nr. 00 24 70 10 Spuitlans powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo Art.nr. 00 09 80 71 Spuitlans powercoat DN13 VA4 1500 Ewo Art.nr. 00 09 48 98 Spuitpistool sierpleister DN25 VA10 100 Geka Art.nr. 20 19 59 00 Spuitlans voor fijn gips met slang-afsluiter DN25 S14 30° Geka Art.nr. 00 04 62 26 Spuitlans voor fijn gips met slang-afsluiter DN25 S14 200-30° Geka Art.nr. 00 17 39 39 Spuitlans voor fijn gips met kogelkraan DN25 S14 100-30° Geka Art.nr. 00 00 13 99 ZARGOMAT pro DN25-360° Art.nr. 00 42 00 58 Spuitset afwerklaag Art.nr. 00 23 21 06 JETSET pro DN25 Ewo Art.nr. 00 41 89 75 Adapterkoppeling Geka   Ewo M-deel Art.nr. 00 41 92 13 Ruimer voor het reinigen van de ventilatieopeningen Art.nr. 00 02 12 19 COMP R-80 230 V, 1 F, 50 Hz Art.nr. 00 07 88 17 COMP P-400 230 V, 1 F, 50 Hz Art.nr. 00 23 31 74 Druksturing (max. 3 bar) Art.nr. 00 06 71 03 Opzettrecther Art.nr. 00 61 27 29	                   	

■								■		■	■									
	■	■	■	■												■				
	■	■	■	■												■				
■						■	■													
																		■		
■								■					■	■	■					
										■			■							
■								■	■							■				■
																	■	■		
	■															■				

\* Richtwaarden afhankelijk van de mortelkwaliteit, mortelsamenstelling, mortelconsistentie, pompuitvoering, pomptoestand, diameter van de materiaalslang en opvoerhoogte. De relevante richtlijnen van de materiaalfabrikant zijn uiteindelijk doorslaggevend.


Legende: ■ Standaard ■ Optioneel ■ Alternatief

# RITMO L FC-230V plus – SD 6-3

Art.nr. 00 65 74 43

## De krachtige 230 V-mengpomp

- Transporthoeveelheid van 20 l/min
- Verwerking van droog en pasteus materiaal tot 2 mm korrel
- De capaciteit kan worden gewijzigd door de A-, B- en SD-pompeenheid te wisselen en de FC-parameters aan te passen
- **Hoofdtoepassing:**  
Pleister- en renovatiewerkzaamheden, geschikt voor materiaal uit emmers en zakken

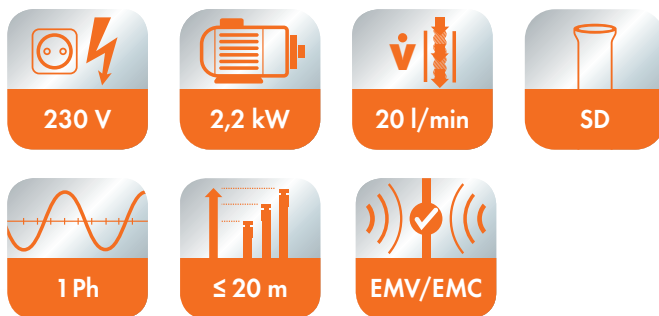

## Uitgebreide leveringsomvang




**RONDO DN25**  
hydraulische integratie  
M-deel | V-deel –  
15 m + 5 m



**Lucht slang DN9**  
(3/8") Ewo | Ewo –  
16 m + 5 m



**Waterdebietmeter**  
100 – 1.000 l/h



**Spuitlans voor fijn gips**  
**DN25-360°**  
S10 200 Ewo



**Aansluitkabel**  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, BLU 3-16 A |  
BLU 2-16 A – 25 m



**Gipsstuk**  
voor het reinigen van de  
materiaalslang  
DN25 M-deel | Geka

## Bijzondere eigenschappen van deze machine



- De krachtige variant bij gips- en kalkcementpleister
- 43% meer output bij gipspleister dan met B 4-2
- De "G 4 voor de stationwagen"





## Vermogen – pompeenheid

- Rotor SD 6-3 slimline  
Stator SD 6-3 slimline

Pompvermogen\*: 20 l/min, max. 20 bar,  
tot 20 m transportbereik bij gipspleister

- **Alternatief:** Rotor SD 6-3 slimline soft  
Stator SD 6-3 slimline soft

Pompvermogen\*: 20 l/min, max. 15 bar,  
tot 20 m transportbereik bij kalkcementpleister



## Uitrustingspakket

### RITMO L FC-230V plus – SD 6-3

Categorie	Pomp			Meng- spiraal	Slang   kabel				Spuiltans				Com- pressor
Producten	Stator SD 6-3 slimline Art.nr. 00 40 62 89	Stator SD 6-3 slimline soft Art.nr. 00 58 50 53	Rotor SD 6-3 slimline (ook voor slimline soft) Art.nr. 00 40 62 88	Mengspiraal BIONIK RITMO L plus machinepleister plus, D=70mm; Art.nr. 00 70 57 54	Luchtslang DN9 (3/8") Ewo   Ewo - 16 m Art.nr. 00 00 85 21	Luchtslang DN9 (3/8") Ewo   Ewo - 5 m Art.nr. 00 07 72 40	RONDO DN25 - 15 m Art.nr. 00 02 11 01	RONDO DN25 - 5 m Art.nr. 00 02 11 03	Spuiltans voor fijn gips DN25-360° S10 200 Ewo Art.nr. 00 11 18 04	Spuiltans voor fijn gips DN25-360° S10 600-30° Ewo Art.nr. 00 09 72 83	Spuiltans voor fijn gips DN25-360° S10 900-30° Ewo Art.nr. 00 24 70 04	Spuiltans voor fijn gips DN25-360° S10 1200-30° Ewo Art.nr. 00 24 70 10	COMP R-80 230 V, 1 f, 50 Hz Art.nr. 00 07 88 17
Gipspleister	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Kalkcementpleister		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

\* Richtwaarden afhankelijk van de mortelkwaliteit, mortelsamenstelling, mortelconsistentie, pompuitvoering, pomptoestand, diameter van de materiaalslang en opvoerhoogte. De relevante richtlijnen van de materiaalafabrikant zijn uiteindelijk doorslaggevend.


Legende: ■ Standaard ■ Optioneel ■ Alternatief

# RITMO L FC-230V plus powercoat

Art.nr. 00 65 96 59

## De mengpomp voor mineraal plamuur

- Transporthoeveelheid van 3 l/min
- Verwerking van droog en pasteus plamuur
- De capaciteit kan worden gewijzigd door de A-, B- en SD-pompeenheid te wisselen en de FC-parameters aan te passen
- **Hoofdtoepassing:**  
Plamuurwerkzaamheden\*, geschikt voor materiaal uit emmers en zakken
- Ombouwset RITMO L plus op RITMO L plus powercoat (kort spuitapparaat): Art.nr. 00 65 50 28



\*voor plamuurwerkzaamheden is een grotere luchtcompressor (bijv. COMP P-400, art.nr. 10 26 44 98) nodig.



## Uitgebreide leveringsomvang



**RONDO DN13**  
hydraulische integratie  
M-deel | V-deel - 15 m



**Lucht slang DN9**  
(3/8") Ewo | Ewo - 16 m



**Waterdebietmeter**  
31,5 - 315 l/h



**Spuitslang powercoat DN13**  
VA4 1500 Ewo



**Aansluitkabel**  
3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, BLU 3-16 A |  
BLU 2-16 A - 25 m



**Gipsstuk**  
voor het reinigen van de  
materiaalslang  
DN13 V-deel | Geka

## Bijzondere eigenschappen van deze machine

- De professional voor materiaal in dunne lagen
- Powercoat namenger van edelstaal
- Machinaal fijn wrijven van kleine klonters







## Vermogen – pompeenheid

- Rotor A 2-2,5 powercoat  
Stator A 2-2,5 powercoat
- Pompvermogen\*: 3 l/min, max. 25 bar,  
tot 20 m transportbereik bij plamuur  
(mineraal)



## Uitrustingspakket

### RITMO L FC-230V plus powercoat

Categorie	Pomp		Meng- spiraal	Slang   kabel			Spuiltans		Com- pressor
Producten	Pompeenheid A 2-2,5 voor pasteuze massa's - RITMO L plus Art.nr. 00 63 01 52	Pompeenheid A 2-2,5 Art.nr. 00 64 05 57	Mengspiraal BIONIK RITMO L plus powercoat Minerale pleister Art.nr. 00 63 01 60	RONDO DN13 - 15 m Art.nr. 00 08 73 54	Luchtslang DN9 (3/8") Ewo   Ewo - 16 m Art.nr. 00 00 85 21	Verlengstuk voor afstandsbedieningskabel - 16 m Art.nr. 00 08 80 49	Spuiltans powercoat DN13 VA4 1500 Ewo Art.nr. 00 09 48 98	Spuiltans powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo Art.nr. 00 09 80 71	COMP P-400 230 V 1 F 50 Hz Art.nr. 00 23 31 74
Fijnplamuur mineraal Fijnplamuur pasteus	■	■	■	■	■	■	■	■	■

\* Richtwaarden afhankelijk van de mortelkwaliteit, mortelsamenstelling, mortelconsistentie, pompuitvoering, pomptoestand, diameter van de materiaalslang en opvoerhoogte. De relevante richtlijnen van de materiaalafabrikant zijn uiteindelijk doorslaggevend.

Legende: ■ Standaard ■ Optioneel ■ Alternatief



# TOEBEHOREN

Vind de juiste uitrusting voor uw RITMO L plus



## Opzettrecther

45 liter  
 > 100 % meer volume  
 Art.nr. 00 61 27 29



## DUSTCATCHER

voor materiaalbak  
 > Stofvrij werken  
 Art.nr. 00 61 11 77



## DUSTCATCHER

voor opzettrecther  
 > Stofvrij werken  
 Art.nr. 00 61 98 34



## Verlengstuk voor afstandsbedieningskabel

16 m  
 > Bediening op een grotere afstand  
 Art.nr. 00 08 80 49



## Water-/luchtslang

DN12 Geka I Geka - 11 m  
 > Zeer goede knikstabiliteit  
 Art.nr. 20 21 10 00



## RONDO superlight flex -

5 m | Art.nr. 00 66 73 49  
 10 m | Art.nr. 00 66 73 48  
 > Ultralicht  
 > Hoge slijtvastheid



## Mengspiraal BIONIK

RITMO L plus  
 > Mengintensiteit: A  
 > Drukintensiteit: 127 cm<sup>2</sup>  
 Art.nr. 00 70 57 54



## Meeneemklauw BIONIK

gietijzer voor mengpompen  
 > Hoge slijtvastheid  
 > Langere levensduur  
 Art.nr. 00 52 14 10

## PFT praktische-tip

PFT heeft de mengspiraal geperfectioneerd. De nieuwe, innovatieve vorm is meer gebaseerd op het model van de natuur dan op het kniegewricht.



Profiteer van de voordelen van het BIONIK-principe:

- Aanzienlijk verminderde slijtage
- Langere levensduur van de sterk belaste onderdelen (mengspiraal, meenemerklauw)
- De pompdruk blijft langer constant
- Aanzienlijk minder onderhoud



## Drukintensiteit

Beschrijft het transport-gedrag naar de pomp. Via het grote contactvlak van de arm van de mengspiraal wordt het materiaal naar beneden gedrukt.



## Mengintensiteit

Toont de menggraad die met de mengspiraal behaald kan worden. Gradaties: AAA - AA - A - B - C; meer informatie op [www.pft.net/bionik](http://www.pft.net/bionik)

## RITMO L FC-230V plus – B 4-2



**Stator B 4-2**

› Litervermogen: 10 l/min  
Art.nr. 00 00 84 62



**Stator B 4-2 ov soft**

› Litervermogen: 10 l/min  
Art.nr. 00 61 18 24



**Stator B 4-2 klemlijst**

› Litervermogen: 10 l/min  
Art.nr. 00 25 12 84



**Rotor B 4-2**

› Hoge slijtvastheid  
Art.nr. 00 24 58 10

## RITMO L FC-230V plus – SD 6-3



**Stator SD 6-3  
slimline**

› Geschikt voor gipspleister  
› Litervermogen: 20 l/min  
Art.nr. 00 40 62 89



**Stator SD 6-3  
slimline soft**

› Geschikt voor  
Kalkcementpleister  
› Litervermogen: 20 l/min  
Art.nr. 00 58 50 53



**Rotor SD 6-3  
slimline**

› Hoge slijtvastheid  
Art.nr. 00 40 62 88

## RITMO L FC-230V plus powercoat



**Stator A 2-2,5**

› Litervermogen: 2 l/min  
Art.nr. 00 62 85 87



**Rotor A 2-2,5  
powercoat**

› Hoge slijtvastheid  
Art.nr. 00 62 85 90



**Pompeenheid A 2-2,5  
powercoat**

› Litervermogen: 2 l/min  
Art.nr. 00 63 01 52



# PFT RONDO superlight

Zo licht - je zou bijna vergeten  
dat hij er is.

- Ultralicht
- 3-voudige barstdruk
- Hydraulisch geïntegreerd
- Mortelkoppeling kan eenvoudig worden vervangen
- PUR-kern - hoge slijtvastheid



[www.pft.net/rondo](http://www.pft.net/rondo)




ALWAYS AT YOUR SITE





# Productoverzicht

Cijfers, gegevens, feiten – hier vindt u alles in één oogopslag.

RITMO L FC-230V plus – overzicht			
Benaming	RITMO L FC-230V plus – B 4-2 230 V, 1 F, 50 Hz	RITMO L FC-230V plus – SD 6-3 230 V, 1 F, 50 Hz	RITMO L FC-230V plus powercoat 230 V, 1 F, 50 Hz
Art.nr.	00 65 95 04	00 65 74 43	00 65 96 59
Productafbeelding			
<b>Basisuitvoering</b>			
Aansluitwaarde	230 V, 1 F, 50 Hz, 2,2 kW, 42 V	230 V, 1 F, 50 Hz, 2,2 kW, 42 V	230 V, 1 F, 50 Hz, 2,2 kW, 42 V
Stuurspanning			
Aandrijving	pompmotor		
Mengbuis	Rubber-mengbuis met wisselflens	Rubber-mengbuis met wisselflens	Rubber-mengbuis met wisselflens
Mengspiraal	BIONIK RITMO L plus machinepleister plus	BIONIK RITMO L plus machinepleister plus	BIONIK RITMO L plus powercoat mineraal plamuur verzinkt
Mortelafvoer met manometer voor de morteldruk	DN25 M-deel	DN25 M-deel	DN13 V-deel
Wielen	2 wielen	2 wielen	2 wielen
Wateraansluiting	Geka DN12 (1/2") - 2,5 bar bedrijfsdruk	Geka DN12 (1/2") - 2,5 bar bedrijfsdruk	Geka DN12 (1/2") - 2,5 bar bedrijfsdruk
Bediening en besturing	Start/stop en traploze toerentalregeling Compressor: Drukregeling	Start/stop en traploze toerentalregeling Compressor: Drukregeling	Start/stop en traploze toerentalregeling
<b>Afmetingen</b>			
Vulhoogte	930 mm	930 mm	930 mm
Containervolume*	45 liter ~ 1,5 zak	45 liter ~ 1,5 zak	45 liter ~ 1,5 zak
Lengte/breedte/hoogte	750/600/1.430 mm	750/600/1.430 mm	750/600/1.430 mm
Totaalgewicht	125 kg	133 kg	123 kg
<b>Uitgebreide leveringsomvang</b>			
Mortelslang	RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 5 m	RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 5 m	RONDO DN13 – 15 m
Externe vibrator	AM3-0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 F, 50 Hz	AM3-0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 F, 50 Hz	AM3-0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 F, 50 Hz
Waterpomp om de druk te verhogen	wordt niet meegeleverd	wordt niet meegeleverd	wordt niet meegeleverd
Waterdebietmeter	100 – 1.000 l/h	100 – 1.000 l/h	31,5 – 315 l/h
Luchtcompressor	COMP R-80, 230 V, 1 F, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min – max. 1,8 bar met drukuitschakeling	COMP R-80, 230 V, 1 F, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min – max. 1,8 bar met drukuitschakeling	wordt niet meegeleverd
Spuittans   Spuitlans voor fijn gips	DN25-360° S10 200 Ewo	DN25-360° S10 200 Ewo	powercoat DN13 VA4 1500 Ewo
Kabel	3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A   BLU 2-16 A – 25 m	3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A   BLU 2-16 A – 25 m	3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A   BLU 2-16 A – 25 m
Water-/luchtslang	DN9 (3/8") Ewo   Ewo – 16 m DN9 (3/8") Ewo   Ewo – 5 m DN12 (1/2") Geka   Geka – 11 m	DN9 (3/8") Ewo   Ewo – 16 m DN9 (3/8") Ewo   Ewo – 5 m DN12 (1/2") Geka   Geka – 11 m	DN9 (3/8") Ewo   Ewo – 16 m
<b>Capaciteitsgegevens</b>			
Pompeenheid**	B 4-2 ov · 14 l/min · max. 20 bar	SD 6-3 slimline · 20 l/min · max. 20 bar	A 2-2,5 powercoat · 3 l/min · max. 25 bar
Transportbereik tot**	40 m bij plamuur 20 m bij pleister	20 m bij gipspleister	20 m bij plamuur (mineraal)


\* Zakinhoud 30 kg

\*\* Richtwaarden afhankelijk van de mortelkwaliteit, mortelsamenstelling, mortelconsistentie, pompuitvoering, pomptoestand, diameter van de materiaalslang en opvoerhoogte.  
De relevante richtlijnen van de materiaalfabrikant zijn uiteindelijk doorslaggevend.





# MAAK GEBRUIK VAN DE WAARDEVOLLE SERVICES VAN PFT

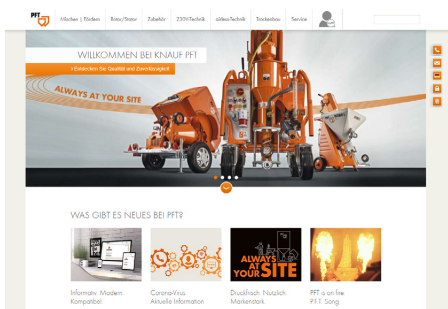

## PFT TECHNISCHE HOTLINE

Heeft u vragen over onze machine-techniek of de toepassingen van onze machines?

Deze kunnen snel en eenvoudig tijdens een kort telefoontje worden opgelost. Hiervoor staat u onze **gratis technische hotline** graag te woord. Met ons nieuwe telefoonsysteem komen uw technische vragen nu nog efficiënter bij ons terecht.

U kunt contact opnemen met onze technici via het nummer  
**+49 9323 31-1818**

**Ma - do 08.00 – 16.30 uur**  
**en vr 08.00 – 15.00 uur**

## PFT DIGITAL

Web, app of social media – Technische documentatie, video's en nog veel meer vindt u hier 24 uur per dag, altijd up-to-date en natuurlijk gratis in de digitale wereld van PFT.

Deze kliks zijn de moeite waard!

- > [www.pft.net](http://www.pft.net)
- > [www.youtube.com/knaufpft](https://www.youtube.com/knaufpft)
- > [www.facebook.com/knaufpft](https://www.facebook.com/knaufpft)
- > [www.instagram.com/knauf.pft](https://www.instagram.com/knauf.pft)
- > [www.linkedin.com/company/knaufpft](https://www.linkedin.com/company/knaufpft)
- > **App: PFT - Plastering Technology**

## PFT KLANTENSERVICE

PFT garandeert u:

- Hoge productkwaliteit
- Innovatieve technologie
- Gecertificeerde veiligheid
- Korte levertijden
- Een individuele klantenservice, die niets te wensen overlaat.

Dat is de reden dat producten van PFT uitsluitend bij opgeleide en geautoriseerde PFT-dealers verkrijgbaar zijn.

De dichtstbijzijnde erkende PFT-dealer bij u in de buurt vindt u online op

> [www.pft.net/haendlersuche](http://www.pft.net/haendlersuche)

Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden. Onze garantie geldt alleen voor de onberispelijke toestand van onze machines. Gegevens over verbruik, hoeveelheden en uitvoering zijn ervaringswaarden, die in geval van afwijkende omstandigheden niet zomaar overgedragen kunnen worden. Verder gelden altijd de richtlijnen van de materiaalfabrikant. Getoonde afbeeldingen kunnen ook speciale uitrustingen tonen die niet zijn inbegrepen in de standaard leveringsomvang. Beschermkappen zijn mogelijk verwijderd voor een betere illustratie, maar het gebruik is alleen mogelijk met beschermkappen. Wijzigingen, herdrukken en fotomechanische reproductions, ook gedeeltelijk, vereisen de goedkeuring van Knauf PFT GmbH & Co. KG.

Seriebrochure RITMO NL/09.20/PFT

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Straße 53  
97346 Iphofen  
Duitsland

Tel. +49 9323 31-760  
Fax +49 9323 31-770  
[info@pft.net](mailto:info@pft.net)  
[www.pft.net](http://www.pft.net)

### Knauf AMF

Plafondsystemen

### Knauf Performance Materials GmbH

TecTem® binnenisolatie  
Isolatievulling

### Knauf bouwproducten

Professionele oplossingen voor thuis

### Knauf Design

Oppervlakte-competentie

### Knauf gips

Gipsplaten systemen  
Vloersystemen  
Pleister- en gevelsystemen

### Knauf Insulation

Isolatiemateriaal voor renovatie  
en nieuwbouw

### Knauf Integral

Gipsvezeltechnologie voor  
vloer, wand en plafond

### Knauf PFT

Machinetechniek en installatiebouw

### Marbos

Mortelsystemen voor  
pleisterplafonds in de  
ondergrondse bouw

### Sakret bouwsystemen

Droge mortel voor  
nieuwbouw en renovatie