

# RITMO L plus

Vaš svestrani stroj za svaki izazov



**ALWAYS AT YOUR SITE**



## ODRAZ PROFESIONALNOSTI

Po čemu se može na prvi pogled prepoznati da na gradilištu rade stručnjaci? Po narančastim PFT strojevima. Više od 50 godina profesionalci se pouzdaju u PFT tehnologiju žbukanja kao što je G 4. Original je već dugo vremena simbol cijele gospodarske grane – za visoke zahtjeve i siguran osjećaj da će se postići najbolje.

## DOŽIVOTNO PARTNERSTVO

PFT strojevi dugotrajne su investicije. Često se pumpe za miješanje i transportne pumpe upotrebljavaju desetljećima – a nakon toga se i dalje mogu prodati kao poželjni klasici. Zato što svaki profesionalac želi imati jednu. Opskrba rezervnim dijelovima i servis omogućuju skoro beskonačan rad.



## POUZDANA FUNKCIONALNOST

Svaki pojedini PFT stroj konstruiran je i proizveden izrazito robustno i stabilno. Na taj način ispunjava najviše zahtjeve i jamči pouzdanu uporabu bez smetnji na gradilištu. Dan za danom. Godinu za godinom. Profesionalci cijene jedinstvenu kvalitetu izrade – i rado se pouzdaju u tu sigurnost.

## IZVANREDNI REZULTATI

Strastvena želja za ostvarivanjem izvanrednih uspjeha krije se u svakom PFT stroju – kako pri proizvodnji, savjetovanju i servisiranju, tako i pri uporabi na gradilištu. Već pri konstruiranju su kvaliteta i ekonomičnost podjednako u središtu pozornosti: kako bi izvođači radova mogli oduševiti svoje nalogodavce – i s radošću započeti svaki novi projekt.

## RAZVOJ I PROIZVODNJA MADE IN GERMANY

Inženjeri tvrtke PFT znaju što je bitno te pri razvoju novih proizvoda i usavršavanju postojećih usko surađuju s korisnicima. Na taj način nastaju optimalna rješenja usmjerena na praksu. Proizvodnja u Njemačkoj odvija se pomno i precizno u skladu sa strogim normama. Taj visoki zahtjev osigurava dugotrajnu kvalitetu i tvori osnovu za snažno povjerenje u PFT.

***ALWAYS***  
***AT YOUR SITE***

# RITMO L plus: značajke

Kompaktne naloge izvršavajte brže, fleksibilnije i ekonomičnije.  
Zahvaljujući pumpi za miješanje RITMO L plus uštedjet ćete još više vremena.




## Veliko područje ubacivanja

- Omogućuje ergonomski položaj pri radu
- Laka pristupačnost stroju
- Brzo i jednostavno čišćenje



## Jednostavan transport

- Praktično rukovanje zahvaljujući mogućnosti rastavljanja na module
- Pristaje u svako kombi vozilo
- Motor s nagibnom prirubnicom (a): 30 kg
- Spremnik za materijal s jedinicom pumpe (b):
  - B 4-2: ~28 kg
  - SD 6-3: ~36 kg
  - powercoat: ~26 kg
- Podvozje (c): 64 kg
- Spirala za miješanje (d): 3 kg




## Ispust s optimiziranim protokom

- Optimalni položaj crijeva
- Sprečava mjesta savijanja i suženja
- Smanjuje opasnost od začepljenja
- Konstantan protok

## Kratak pregled vaših prednosti



- Uporaba našeg stroja RITMO L plus isplati se već na površini od otprilike 15 m<sup>2</sup>.
- S pomoću stroja posao se obavi do 30 % brže i lakše nego ručno.





### Sklopivi motor

- Jednostavno rukovanje pri stavljanju u pogon, promjeni opreme, održavanju i čišćenju




### Rasklopni ormar

- EMC filtar
  - Zaštita elektronike od signala smetnji vezanih na vod
  - Automatski osigurači
  - Najmodernija tehnika
- U slučaju smetnje brzo je ponovno spreman za uporabu



### Fleksibilni intenzitet miješanja zahvaljujući dvama dovodima vode

- Idealna prilagodba materijalu
- Omogućuje namještanje intenziteta miješanja



### Gumena zona miješanja

- Jednostavno čišćenje
- Mogućnost promjene kapaciteta zamjenom jedinice pumpe A, B i SD te prilagodba parametra FC



### Vanjski uređaj za vibriranje

- Poboljšanje protoka materijala



### Brtnveni rub sa svih strana

- Optimalna ugradnja pribora, kao npr. nasadnog lijevka, za veći volumen materijala



### Manometar za tlak morta

- Povećana sigurnost
- Jednostavno očitavanje radnog tlaka
- Nadzor vijeka trajanja pumpe

# 230 V



# PFT DUSTCATCHER

**Bez prašine – radite čisto i  
bez štetnog utjecaja na zdravlje**

Stvaranje prašine pri punjenju materijalom u vrećama ne možemo potpuno spriječiti, ali ga možemo znatno smanjiti. Zato što nam je jako stalo do zdravlja korisnika.



*Guta  
prašinu!*



[www.pft.net/dustcatcher](http://www.pft.net/dustcatcher)

\*do 80% manje prašine

**ALWAYS AT YOUR SITE**





# Tehnički podatci

Sljedeći tehnički podatci vrijede za sve varijante stroja RITMO L plus navedene u nastavku.

## Pogon pumpe

2,2 kW, 55 - 492 o/min

## Dimenzije

750 x 600 x 1430 mm  
(d x š x v)

## Spremnik za materijal

Zapremnina  
45 litara ~ 1,5 vreća\*

\*Sadržaj vreće 30 kg

## Upravljački napon



## Visina punjenja

930 mm

## Kompresor COMP R-80\*\*

230 V, 1-fazni, 50 Hz, 0,35 kW,  
80 l/min s upravljanjem tlakom

\*\* u RITMO L FC-230V plus powercoat (br. art. 00 65 96 59)  
nije sadržano.

## Priključci u rasklopnom ormaru

BLU 2-16 / H 4  
> Daljinsko upravljanje

## Težina ovisno o varijanti


B 4-2: ~125 kg  
SD 6-3: ~133 kg  
powercoat: ~123 kg

## Priključak za vodu

DN12 (1/2") -  
potreban radni  
tlak 2,5 bara

## Izlaz materijala

B 4-2: DN25 ženski dio  
SD 6-3: DN25 ženski dio  
powercoat: DN13 muški dio

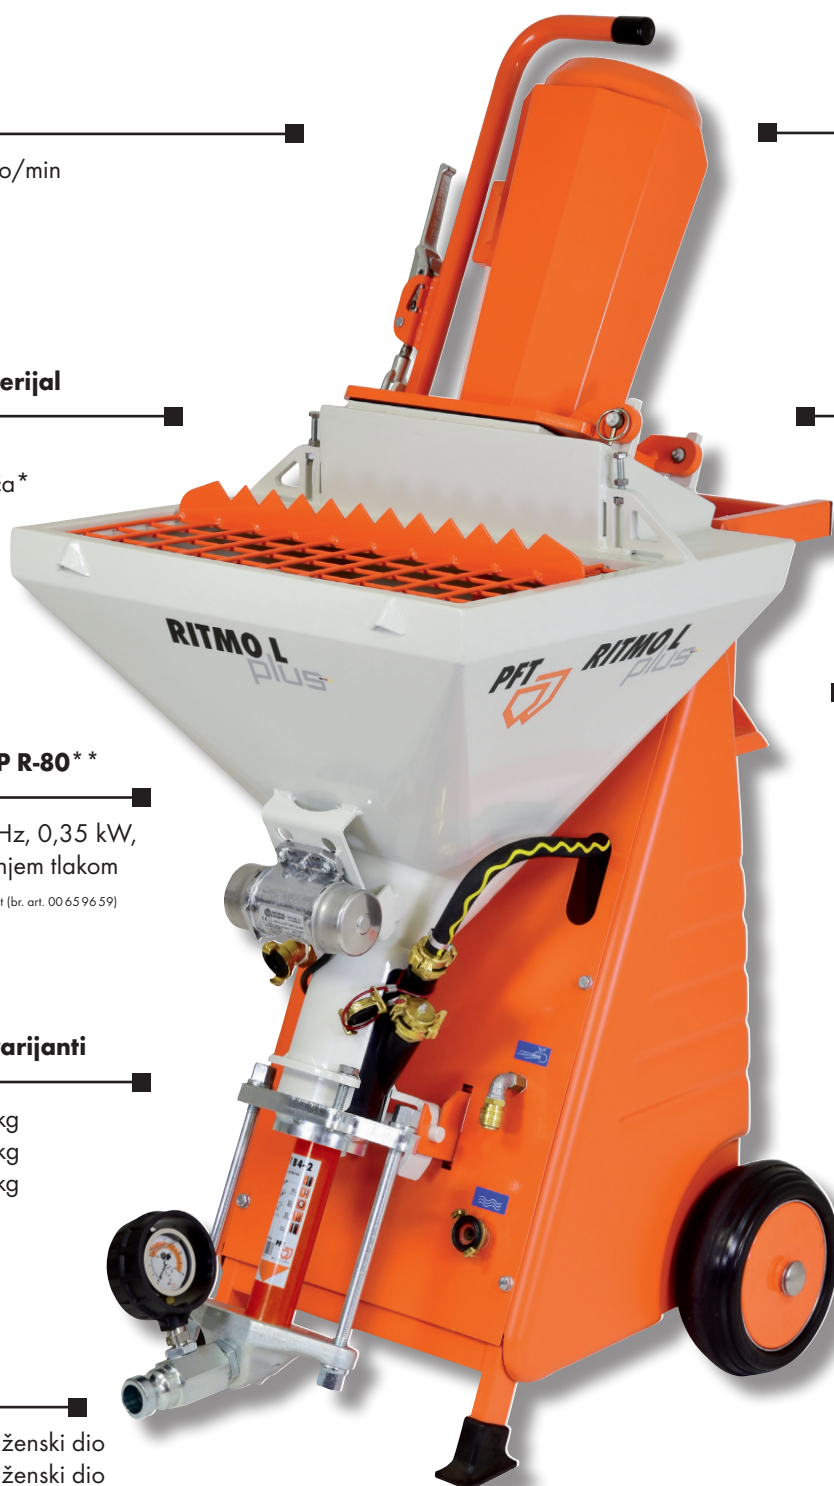

# PFT crijeva za vodu

Isprobana na gradilištima i savršeno usklađena s vašim strojevima!

Materijal EPDM – etilen-propilen-dien kaučuk

- Otporna na UV zračenje
- Stabilnog oblika
- Čvrsta
- Otporna na temperaturu



ALWAYS AT YOUR SITE





# RITMO L FC-230V plus – B 4-2

Br. art. 00 65 95 04

Svestrani stroj za svaki izazov

- Dobavna količina od 14 l/min
- Obrada suhog i pastuoznog materijala granulacije do 3 mm
- Mogućnost promjene kapaciteta zamjenom jedinice pumpe A, B i SD te prilagodba parametra FC
- **Glavno područje primjene:**  
Radovi žbukanja i renoviranja, prikladno za materijal u kantama i vrećama




230 V



2,2 kW



14 l/min



1 Ph



≤ 20 m



EMV/EMC



## Prošireni opseg isporuke



### RONDO DN25

hidraulična spojnica  
ženski dio | muški dio –  
15 m + 5 m




### Crijevo za zrak DN9

(3/8") Ewo | Ewo –  
16 m + 5 m



### Mjerač protoka vode

100 – 1000 l/h



### Uređaj za prskanje fine žbuke DN25-360°

S10 200 Ewo



### Priključni kabel

3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, BLU 3-16 A |  
BLU 2-16 A – 25 m



### Adapter za čišćenje

za čišćenje  
crijeva za materijal  
DN25 ženski dio | Geka

## Posebnosti ovog stroja

- Mogućnost fleksibilne uporabe sa skoro svim materijalima
- Prikladniji za veće veličine zrna (2 – 3 mm) nego SD 6-3



## Kapacitet – jedinica pumpe

- Rotor B 4-2  
Stator B 4-2
- Kapacitet pumpe\*: 14 l/min, maks. 20 bara,  
duljina prijenosa do 20 m kod morta za žbukanje

## Paket opreme



## RITMO L FC-23





















Kategorija	Pumpa						Spirala za miješanje	Crijevo   kabel										Dodatni
Proizvodi	Stator B 4-2 wf Br. art. 00 00 84 62	Stator B 4-2 wf soft Br. art. 00 61 18 24	Stator B 4-2 sa steznom letvicom Br. art. 00 25 12 84	Rotor B 4-2 Br. art. 00 24 58 10	Rotor B 4-2 s rukavcem Br. art. 00 25 11 47	Jedinica pumpe A 2-2,5 Br. art. 00 64 05 57	Spirala za miješanje BIONIK RITMO L plus, za bolje miješanje strojne žbuke, D=76mm; Br. art. 00 70 57 54	Spirala za miješanje BIONIK RITMO L plus, lagana žbuka Br. art. 00 63 39 52	Crijevo za zrak DN9 (3/8") Ewo   Ewo – 16 m Br. art. 00 00 85 21	Crijevo za zrak DN9 (3/8") Ewo   Ewo – 5 m Br. art. 00 0 772 40	RONDO DN25 – 15 m Br. art. 00 02 11 01	RONDO DN25 – 5 m Br. art. 00 02 11 03	RONDO DN13 – 15 m Br. art. 00 08 73 54	Kabel za daljinsko upravljanje s prekidačem – 25 m Br. art. 20 45 69 29	Produžetak za kabel za daljinsko upravljanje – 25 m Br. art. 20 45 69 31	Produžetak za kabel za daljinsko upravljanje – 16 m Br. art. 00 08 80 49	Manometar za tlak morta DN25 muški dio   DN25 ženski dio Br. art. 00 10 22 27	

Mort za lijepljenje	■				■		■		■	■	■	■				■		■
Lagana žbuka	■			■				■	■	■	■	■						
Protupožarni mort Gipsana / gipsano- vapnena žbuka Vapneno-cementna žbuka < 3 mm Glinena žbuka suha	■			■			■		■	■	■	■						
Mase za izravnavanje podova; Tanki estrih	■				■		■				■			■				■
Fina masa za izravnavanje, pastozna						■	■		■				■				■	
Mort za armiranje	■				■		■		■	■	■	■		■		■	■	■
Mort za zalijevanje dovratnika	■			■			■				■	■			■			
Izolacijska žbuka	■				■			■	■	■	■	■						■
Završna žbuka mineralna Završna žbuka pastozna	■			■			■		■	■	■	■		■		■		
Žbuka   mort 3 – 4 mm		■	■	■			■		■	■	■	■						





## 0V plus – B 4-2

mješač	Uređaj za prskanje															Kompresor		Spre- mnik	
 ROTIMIX B pumpa Br. art. 00 25 11 39	 Uređaj za prskanje DN25-360° S10 200 Ewo Br. art. 00 11 18 04	 Uređaj za prskanje DN25-360° S10 600-30° Ewo Br. art. 00 09 72 83	 Uređaj za prskanje DN25-360° S10 900-30° Ewo Br. art. 00 24 70 04	 Uređaj za prskanje DN25-360° S10 1200-30° Ewo Br. art. 00 24 70 10	 Uređaj za prskanje powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo Br. art. 00 09 80 71	 Uređaj za prskanje powercoat DN13 VA4 1500 Ewo Br. art. 00 09 48 98	 Uređaj za prskanje ukrasne žbuke DN25 VA10 100 Geka Br. art. 20 19 59 00	 Uređaj za prskanje s membranskim nepovratnim ventilom DN25 S14 30° Geka; Br. art. 00 04 62 26	 Uređaj za prskanje s membranskim nepovratnim ventilom, fini DN25 S14 200-30° Geka; Br. art. 00 17 39 39	 Uređaj za prskanje s kuglastim ventilom DN25 S14 100-30° Geka Br. art. 00 00 13 99	 ZARGOMAT pro DN25-360° Br. art. 00 42 00 58	 Komplet za prskanje završne žbuke Br. art. 00 23 21 06	 JETSET pro DN25 Ewo Br. art. 00 41 89 75	 Adapterska spojica Geka   Ewo ženski dio Br. art. 00 41 92 13	 Razvrtlač za čišćenje zračnih otvora dizne Br. art. 00 02 12 19	 COMP R80 230 V, 1-fazni, 50 Hz Br. art. 00 07 88 17	 COMP P400 230 V, 1-fazni, 50 Hz Br. art. 00 23 31 74	 Upravljanje tlakom (maks. 3 bara) Br. art. 00 06 71 03	 Nasadni lijevak Br. art. 00 61 27 29
■								■		■	■		■						
	■	■	■	■												■			
	■	■	■	■												■			
■					■	■													
■						■													
■							■							■	■		■		
											■			■					
■								■	■							■			■
												■	■				■	■	
	■															■			

\*Orijentacijske vrijednosti ovisno o kvaliteti, sastavu i konzistenciji morta, izvedbi i stanju pumpe, promjeru crijeva za materijal i dobavnoj visini. Naposljetku su mjerodavne dotične smjernice proizvođača materijala.

Legenda: ■ standardno ■ opcijski ■ alternativno

# RITMO L FC-230V plus – SD 6–3

Br. art. 00 65 74 43

## Snažna pumpa za miješanje 230 V

- Dobavna količina od 20 l/min
- Obrada suhog i pastuoznog materijala granulacije do 2 mm
- Mogućnost promjene kapaciteta zamjenom jedinice pumpe A, B i SD te prilagodba parametra FC
- **Glavno područje primjene:**  
Radovi žbukanja i renoviranja, prikladno za materijal u kantama i vrećama



230 V




2,2 kW



20 l/min



SD



1 Ph



≤ 20 m



EMV/EMC



## Prošireni opseg isporuke



### RONDO DN25

hidraulična spojnica  
ženski dio | muški dio –  
15 m + 5 m




### Crijevo za zrak DN9

(3/8") Ewo | Ewo –  
16 m + 5 m



### Mjerač protoka vode

100 – 1.000 l/h



### Uređaj za prskanje fine žbuke DN25-360°

S10 200 Ewo



### Priključni kabel

3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, BLU 3-16 A |  
BLU 2-16 A – 25 m



### Adapter za čišćenje

za čišćenje  
crijeva za materijal  
DN25 ženski dio | Geka

## Posebnosti ovog stroja

- Snažna varijanta kod gipsane i vapneno-cementne žbuke
- 43 % veći kapacitet kod gipsane žbuke nego s B 4–2
- „G 4 za kombi“







## Kapacitet – jedinica pumpe

- Rotor SD 6-3 slimline  
Stator SD 6-3 slimline

Kapacitet pumpe\*: 20 l/min, maks. 20 bara,  
duljina prijenosa do 20 m kod gips žbuke














- **Alternativno:** Rotor SD 6-3 slimline soft  
Stator SD 6-3 slimline soft

Kapacitet pumpe\*: 20 l/min, maks. 15 bara,  
duljina prijenosa do 20 m kod vapneno-cementne  
žbuke

## Paket opreme



### RITMO L FC-230V plus – SD 6-3

RITMO L FC-230V plus – SD 6-3													
Kategorija	Pumpa			Spirala za miješanje	Crijevo   kabel				Uređaj za prskanje				Kom- presor
Proizvodi	Stator SD 6-3 slimline Br. art. 00 40 62 89	Stator SD 6-3 slimline soft Br. art. 00 58 50 53	Rotor SD 6-3 slimline (i za slimline soft) Br. art. 00 40 62 88	Spirala za miješanje BIONIK RITMO L plus, za bolje miješanje strojne žbuke; D=76mm Br. art. 00 70 57 54	Crijevo za zrak DN9 (3/8") Ewo   Ewo - 16 m Br. art. 00 00 85 21	Crijevo za zrak DN9 (3/8") Ewo   Ewo - 5 m Br. art. 00 07 72 40	RONDO DN25 - 15 m Br. art. 00 02 11 01	RONDO DN25 - 5 m Br. art. 00 02 11 03	Uređaj za prskanje DN25-360° S10 200 Ewo Br. art. 00 11 18 04	Uređaj za prskanje DN25-360° S10 600-30° Ewo Br. art. 00 09 72 83	Uređaj za prskanje DN25-360° S10 900-30° Ewo Br. art. 00 24 70 04	Uređaj za prskanje DN25-360° S10 1200-30° Ewo Br. art. 00 24 70 10	COMP R-80 230 V, 1-fazni, 50 Hz Br. art. 00 07 88 17
													
Gips žbuka	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vapneno-cementna žbuka		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

\*Orijentacijske vrijednosti ovisno o kvaliteti, sastavu i konzistenciji morta, izvedbi i stanju pumpe,  
promjeru crijeva za materijal i dobavnoj visini. Naposljetku su mjerodavne dotične smjernice proizvođača materijala.



Legenda: ■ standardno ■ opcijski ■ alternativno

# RITMO L FC-230 V plus powercoat

Br. art. 00 65 96 59

Pumpa za miješanje mineralnih masa za izravnavanje

- Dobavna količina od 3 l/min
- Obrada suhe i pastuozne mase za izravnavanje
- Mogućnost promjene kapaciteta zamjenom jedinice pumpe A, B i SD te prilagodba parametra FC
- **Glavno područje primjene:**  
Gletanje površina\*,  
prikladno za materijal u kantama i vrećama
- Komplet za preinačavanje stroja RITMO L plus na RITMO L plus powercoat (kratki uređaj za prskanje):  
br. art. 00 65 50 28



\* za gletanje površina potreban je veći zračni kompresor  
(npr. COMP P-400, br. art. 10 26 44 98).



## Prošireni opseg isporuke



### RONDO DN13

hidraulična spojnica  
ženski dio | muški dio -  
15 m



### Crijervo za zrak DN9

(3/8") Ewo | Ewo - 16 m



### Mjerač protoka vode

31,5 - 315 l/h



### Uređaj za prskanje powercoat DN13

VA4 1500 Ewo



### Priključni kabel

3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, BLU 3-16 A |  
BLU 2-16 A - 25 m



### Adapter za čišćenje

za čišćenje  
crijeva za materijal  
DN13 muški dio | Geka

## Posebnosti ovog stroja

- Profesionalac za tankoslojne materijale
- Dodatni mješač powercoat od nehrđajućeg čelika
- Strojno razbijanje grudica
















## Kapacitet – jedinica pumpe

- Rotor A 2-2,5 powercoat  
Stator A 2-2,5 powercoat
- Kapacitet pumpe\*: 3 l/min, maks. 25 bara, duljina prijenosa do 20 m kod masa za gletanje (mineralnih)

## Paket opreme



### RITMO L FC-230 V plus powercoat

Kategorija	Pumpa		Spirala za miješanje	Crijevo   kabel			Uređaj za prskanje		Kompresor
Proizvodi	Jedinica pumpe A 2-2,5 za pastozne mase – RITMO L plus Br. art. 00 63 01 52	Jedinica pumpe A 2-2,5 Br. art. 00 64 05 57	Spirala za miješanje BIONIK RITMO L plus powercoat Mineralne mase za izravnavanje Br. art. 00 63 01 60	RONDO DN13 – 15 m Br. art. 00 08 73 54	Crijevo za zrak DN9 (3/8") Ewo   Ewo – 16 m Br. art. 00 00 85 21	Produžetak za kabel za daljinsko upravljanje – 16 m Br. art. 00 08 80 49	Uređaj za prskanje powercoat DN13 VA4 1500 Ewo Br. art. 00 09 48 98	Uređaj za prskanje powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo Br. art. 00 09 80 71	COMP P400 230 V, 1-fazni, 50 Hz Br. art. 00 23 31 74
									
Fina masa za gletanje, mineralna Fina masa za gletanje, pastozna	■	■	■	■	■	■	■	■	■

\*Orijentacijske vrijednosti ovisno o kvaliteti, sastavu i konzistenciji morta, izvedbi i stanju pumpe, promjeru crijeva za materijal i dobavnoj visini. Naposljetku su mjerodavne dotične smjernice proizvođača materijala.

Legenda: ■ standardno ■ opcijski ■ alternativno



# PRIBOR

Pronađite odgovarajuću opremu  
za svoj RITMO L plus



## Nasadni lijevak

45 litara

➤ 100 % više volumena

Br. art. 00 61 27 29



## DUSTCATCHER

za spremnik materijala

➤ Rad bez prašine

Br. art. 00 61 11 77



## DUSTCATCHER

za nasadni lijevak

➤ Rad bez prašine

Br. art. 00 61 98 34



## Produžetak kabela za daljinsko upravljanje

16 m

➤ Upravljanje na velike  
udaljenosti

Br. art. 00 08 80 49



## Crijevo za vodu/zrak

DN12 Geka I Geka – 11 m

➤ Vrlo dobra otpornost na  
savijanje

Br. art. 20 21 10 00



## RONDO superlight flex –

5 m | Br. art. 00 66 73 49

10 m | Br. art. 00 66 73 48

➤ Izrazito lagano

➤ Visoka otpornost na  
abraziju



## Spirala za miješanje BIONIK

RITMO L plus

➤ Intenzitet miješanja: A

➤ Intenzitet tlaka: 127 cm<sup>2</sup>

Br. art. 00 70 57 54



## Zahvatna čeljust BIONIK

Precizni lijev za pumpe za  
miješanje

➤ Visoka otpornost na  
trošenje

➤ Produljeni vijek trajanja

Br. art. 00 52 14 10

## PFT *praktični* savjet

PFT je usavršio **spiralu** za miješanje.  
Novi, inovativni oblik ravna se po uzoru  
na prirodu, štoviše zglobu koljena.



Iskoristite prednosti načela **BIONIK**:

- Znatno smanjeno trošenje
- Produljeni vijek trajanja jako opterećenih dijelova  
(spirale za miješanje, zahvatne čeljusti)
- Duže održavanje stalnog tlaka pumpe
- Znatno manja potreba za održavanjem



### Intenzitet tlaka

Opisuje prijenos  
do pumpe. Velika  
kontaktna površina  
kraka spirale za miješanje  
pritišće materijal prema  
dolje.



### Intenzitet miješanja

Prikazuje stupanj izmiješa-  
nosti koji se može postići  
spiralom za miješanje.  
Stupnjevi: AAA – AA –  
A – B – C;  
dodatne informacije na  
[www.pft.net/bionik](http://www.pft.net/bionik)

## RITMO L FC-230V plus – B 4-2



### Stator B 4-2

► Kapacitet: 10 l/min

Br. art. 00 00 84 62



### Stator B 4-2 wf soft

► Kapacitet: 10 l/min

Br. art. 00 61 18 24



### Stator B 4-2 sa steznom letvicom

► Kapacitet: 10 l/min

Br. art. 00 25 12 84



### Rotor B 4-2

► Visoka otpornost na trošenje

Br. art. 00 24 58 10

## RITMO L FC-230V plus – SD 6-3



### Stator SD 6-3 slimline

► Prikladan za gipsanu žbuku

► Kapacitet: 20 l/min

Br. art. 00 40 62 89



### Stator SD 6-3 slimline soft

► Prikladan za vapneno-cementnu žbuku

► Kapacitet: 20 l/min

Br. art. 00 58 50 53



### Rotor SD 6-3 slimline

► Visoka otpornost na trošenje

Br. art. 00 40 62 88

## RITMO L FC-230 V plus powercoat



### Stator A 2-2,5

► Kapacitet: 2 l/min

Br. art. 00 62 85 87



### Rotor A 2-2,5 powercoat

► Visoka otpornost na trošenje

Br. art. 00 62 85 90



### Jedinica pumpe A 2-2,5 powercoat

► Kapacitet: 2 l/min

Br. art. 00 63 01 52



# PFT RONDO superlight

Tako lagan – skoro da se i zaboravi da je tu.

- Izrazito lagan
- Tlak pucanje 3 x veći od nominalnog tlaka
- Hidraulični spojevi
- Spojka za mort može se jednostavno zamijeniti
- Unutrašnjost od poliuretana – visoka otpornost na abraziju



[www.pft.net/rondo](http://www.pft.net/rondo)












ALWAYS AT YOUR SITE





# Pregled proizvoda

Brojke, podatci, činjenice – ovdje ćete naći sve na jednom mjestu.

RITMO L FC-230V plus – pregled			
Oznaka	RITMO L FC-230V plus – B 4-2 230 V, 1-fazni, 50 Hz	RITMO L FC-230V plus – SD 6-3 230 V, 1-fazni, 50 Hz	RITMO L FC-230V plus powercoat 230 V, 1-fazni, 50 Hz
Br. art.	00 65 95 04	00 65 74 43	00 65 96 59
Slika proizvoda			
<b>Osnovna oprema</b>			
Priključna vrijednost Upravljački napon	230 V, 1-fazni, 50 Hz, 2,2 kW, 42 V 	230 V, 1-fazni, 50 Hz, 2,2 kW, 42 V 	230 V, 1-fazni, 50 Hz, 2,2 kW, 42 V 
Pogon motora pumpe	2,2 kW, 69 – 492 o/min	2,2 kW, 69 – 361 o/min	2,2 kW, 69 – 492 o/min
Cijev za miješanje	Gumena cijev za miješanje s izmjenjivom priрубnicom	Gumena cijev za miješanje s izmjenjivom priрубnicom	Gumena cijev za miješanje s izmjenjivom priрубnicom
Spirala za miješanje	BIONIK RITMO L plus za bolje miješanje strojne žbuke	BIONIK RITMO L plus za bolje miješanje strojne žbuke	BIONIK RITMO L plus powercoat za mineralne glet mase, pocinčana
Izlaz za mort s manometrom za tlak morta	DN25 ženski dio	DN25 ženski dio	DN13 muški dio
Kotači	2 kotača	2 kotača	2 kotača
Priključak za vodu	Geka DN12 (1/2") – radni tlak 2,5 bara	Geka DN12 (1/2") – radni tlak 2,5 bara	Geka DN12 (1/2") – radni tlak 2,5 bara
Rukovanje i upravljanje	Pokretanje/zaustavljanje i kontinuirano reguliranje broja okretaja Kompresor: upravljanje tlakom	Pokretanje/zaustavljanje i kontinuirano reguliranje broja okretaja Kompresor: upravljanje tlakom	Pokretanje/zaustavljanje i kontinuirano reguliranje broja okretaja
<b>Dimenzije</b>			
Visina punjenja	930 mm	930 mm	930 mm
Zapremnina spremnika*	45 litara ~ 1,5 vreća	45 litara ~ 1,5 vreća	45 litara ~ 1,5 vreća
Duljina/širina/visina	750/600/1430 mm	750/600/1430 mm	750/600/1430 mm
Ukupna težina	125 kg	133 kg	123 kg
<b>Prošireni opseg isporuke</b>			
Crijevo za mort	RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 5 m	RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 5 m	RONDO DN13 – 15 m
Vanjski uređaj za vibriranje	AM3-0,44 – 1,2 m, 230 V, 1-fazni, 50 Hz 	AM3-0,44 – 1,2 m, 230 V, 1-fazni, 50 Hz 	AM3-0,44 – 1,2 m, 230 V, 1-fazni, 50 Hz 
Pumpa za vodu za povećanje tlaka	nije sadržano	nije sadržano	nije sadržano
Mjerač protoka vode	100 – 1000 l/h	100 – 1000 l/h	31,5 – 315 l/h
Kompresor za zrak	COMP R-80, 230 V, 1-fazni, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min – maks. 1,8 bara s tlačnom sklopkom 	COMP R-80, 230 V, 1-fazni, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min – maks. 1,8 bara s tlačnom sklopkom 	nije sadržano
Uređaj za prskanje / uređaj za prskanje fine žbuke	DN25-360° S10 200 Ewo	DN25-360° S10 200 Ewo	powercoat DN13 VA4 1500 Ewo
Priključni kabel	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , BLU 3-16 A   BLU 2-16 A – 25 m	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , BLU 3-16 A   BLU 2-16 A – 25 m	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , BLU 3-16 A   BLU 2-16 A – 25 m
Crijevo za vodu/zrak	DN9 (3/8") Ewo   Ewo – 16 m DN9 (3/8") Ewo   Ewo – 5 m DN12 (1/2") Geka   Geka – 11 m	DN9 (3/8") Ewo   Ewo – 16 m DN9 (3/8") Ewo   Ewo – 5 m DN12 (1/2") Geka   Geka – 11 m	DN9 (3/8") Ewo   Ewo – 16 m
<b>Podatci o snazi</b>			
Jedinica pumpe**	B 4-2 wf · 14 l/min · maks. 20 bara	SD 6-3 slimline · 20 l/min · maks. 20 bara	A 2-2,5 powercoat · 3 l/min · maks. 25 bara
Duljina prijenosa do**	40 m kod masa za izravnavanje 20 m kod morta za žbukanje	20 m kod gipsane žbuke	20 m kod glet masa (mineralnih)


\* Sadržaj vreće 30 kg

\*\* Orijentacijske vrijednosti ovisno o kvaliteti, sastavu i konzistenciji morta, izvedbi i stanju pumpe, promjeru crijeva za materijal i dobavnoj visini. Naposljetku su mjerodavne dotične smjernice proizvođača materijala.





# ISKORISTITE DRAGOCJENE USLUGE TVRTKE PFT

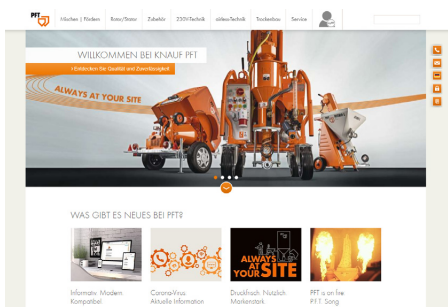

## PFT TEHNIČKA PODRŠKA

Imate pitanja o našoj tehnologiji strojeva ili primjeni naših strojeva?

Odgovore možete dobiti brzo i jednostavno u kratkom telefonskom razgovoru. Za to vam na raspolaganju stoji naša **besplatna tehnička podrška**. Zahvaljujući našem novom telefonskom sustavu još učinkovitije zaprimamo Vaše tehničke upite.

Naše tehničare možete nazvati na  
**+49 9323 31-1818**

**Ponedjeljak – četvrtak**  
**08:00 – 16:30 sati**  
**Petak**  
**08:00 – 15:00 sati**

## PFT DIGITALNE USLUGE

Internet, aplikacija ili društvene mreže – tehnička dokumentacija, videozapisi i još mnogo toga uvijek je dostupno, uvijek ažurno i, naravno, besplatno u digitalnom svijetu tvrtke PFT. Isplati se kliknuti!

- > [www.pft.net](http://www.pft.net)
- > [www.youtube.com/knaufpften](https://www.youtube.com/knaufpften)
- > [www.facebook.com/knaufpft](https://www.facebook.com/knaufpft)
- > [www.instagram.com/knauf.pft](https://www.instagram.com/knauf.pft)
- > [www.linkedin.com/company/knaufpft](https://www.linkedin.com/company/knaufpft)
- > **Aplikacija:**  
**PFT - Plastering Technology**

## PFT KORISNIČKA SLUŽBA

PFT vam jamči:

- visoku kvalitetu proizvoda
- inovativnu tehnologiju
- provjerenu sigurnost
- kratko vrijeme isporuke
- individualnu korisničku službu koja ispunjava sve želje.

Iz tih razloga proizvode tvrtke PFT možete nabaviti isključivo kod obučениh i ovlaštenih trgovaca PFT proizvoda.

Najbližeg ovlaštenog trgovca PFT proizvoda možete pronaći na internetu na adresi

> [www.pft.net/haendersuche](http://www.pft.net/haendersuche)

Pridržana sva prava i pravo na tehničke promjene. Naše jamstvo odnosi se samo na besprijekornost naših strojeva. Podatci o potrošnji, količinama, izvedbi i snazi predstavljaju vrijednosti koje se temelje na iskustvu i koje se u slučaju odstupajućih okolnosti ne mogu automatski prenositi. U ostalom uvijek vrijede smjernice proizvođača materijala. Na prikazanim slikama može biti prikazana i dodatna oprema koja nije dio standardnog opsega isporuke. Radi boljeg prikaza možda su skinuti zaštitni poklopci, međutim, rad je moguć samo s postavljenim zaštitnim poklopcima. Za izmjene, umnožavanje i fotomehaničku reprodukciju, čak i djelomično, potrebno je odobrenje tvrtke Knauf PFT GmbH & Co. KG. Serijski prospekt RITMO HR/10.20/PFT

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Straße 53  
97346 Iphofen  
Njemačka

Tel. +49 9323 31-760  
Telefaks +49 9323 31-770  
[info@pft.net](mailto:info@pft.net)  
[www.pft.net](http://www.pft.net)

### Knauf AMF

Stropni sustavi

### Knauf Performance Materials GmbH

TecTem® unutarnja izolacija  
Nasipavanje izolacijskih materijala

### Knauf Bauprodukte

Profesionalna rješenja za dom

### Knauf Design

Stručnost u površinskoj obradi

### Knauf Gips

Sustavi suhe gradnje  
Podni sustavi  
Sustavi žbuke i fasadni sustavi

### Knauf Insulation

Izolacijski materijali za sanaciju  
i novogradnju

### Knauf Integral

Tehnologija gipsanih vlakana za  
pod, zid i strop

### Knauf PFT

Tehnologija strojeva i  
izgradnja postrojenja

### Marbos

Sustavi morta za  
popločenja u niskogradnji

### Sakret Bausysteme

Suhi mort za  
novogradnju i sanaciju