

# RITMO L plus

Tüm gereksinimlere uygun tam kapsamlı cihazınız



ALWAYS AT YOUR SITE



## PROFESYONELLİĞİN GÖSTERGESİ

İnsanlar ilk bakışta şantiyede uzmanların çalıştığını nereden anlar? Turuncu renkli PFT makinelerinden. 50 yılı aşkın bir süredir profesyoneller, G 4 gibi PFT temizlik teknolojisine güvenir. Orijinal, sektör için bir sembol haline geldi – en iyisini elde etmek için yüksek standartlar ve emniyet hissi.

## ÖMÜR BOYU ORTAKLIK

PFT makineleri sürdürülebilir yatırımlardır. Çoğu zaman karıştırma veya besleme pompaları on yıllarca kullanılır ve ardından talep gören bir klasik olarak satılabilir. Çünkü her profesyonel bundan birine sahip olmak ister. Yedek parça temini ve servis sonsuz bir hizmet sunmaktadır.



## GÜVENİLİR İŞLEVSELLİK

Her bir PFT makinesi özellikle dayanıklı ve sağlam olarak tasarlanır ve üretilir. Bu şekilde yüksek talepler gerçekleştirilir ve şantiyelerde güvenilir, arızasız kullanım sağlanır. Gün be gün. Yıdan yıla. Profesyoneller eşsiz üretim kalitesine değer verir ve bunun sağladığı emniyete güvenir.

## MÜKEMMEL SONUÇLAR

Olağanüstü performans sağlama isteği her bir PFT makinesinin bir parçasıdır – ister üretimde, servis ve danışmada, ister şantiyedeki kullanımda. Henüz tasarım aşamasında bile kalite ve ekonomiklik eşit şekilde odak noktasıdır: Böylece üreticiler müşterilerini etkiler ve her bir yeni projeye istekle başlar.

## GELİŞTİRME VE ÜRETİM MADE IN GERMANY

PFT mühendisleri nelerin önemli olduğunu bilir ve yeni geliştirme ve iyileştirme süreçlerinde kullanıcılar ile birlikte çalışır. Böylece en iyi ve uygulamaya yönelik çözümler oluşur. Almanya'daki üretim özenli ve dikkatli biçimde talimatlara uygun şekilde gerçekleşir. Bu yüksek standart, uzun ömürlü kaliteyi sağlar ve PFT'ye olan güçlü güvenin temelini oluşturur.

***ALWAYS***  
***AT YOUR SITE***

# RITMO L plus: Özellikler

Yoğun siparişleri daha hızlı, daha esnek ve ekonomik şekilde gerçekleştirin.  
Karııştırma pompası RITMO L plus ile daha fazla zaman tasarrufu yaparsınız.



## Büyük ağız kısmı

- Ergonomik çalışmaların sevki
- Makineye kolay erişim
- Hızlı ve kolay temizlik



## Kolay nakliye

- Modüllere ayrılabilirlik sayesinde kolay kullanım
- Her station wagon araç içine sığar
- Devirme flanşlı motor (a): 30 kg
- Pompa üniteli malzeme haznesi (b):
  - B 4-2: ~28 kg
  - SD 6-3: ~36 kg
  - powercoat: ~26 kg
- Şasi (c): 64 kg
- Karıştırma helezonu (d): 3 kg



## Akışı optimize edilmiş çıkış

- İdeal hortum düzeni
- Bükülmeleri ve daralmaları önler
- Tıkanma riskini azaltır
- Sabit geçiş

## Bir bakışta avantajlarınız

- RITMO L plus cihazımızın kullanımı  
yakl. 15 m<sup>2</sup> bir alan itibariyle uygundur.
- Makinemizle çalışma, elle çalışmadan %30 daha  
hızlı ve kolay şekilde gerçekleşir.







### Katlanır motor

- İşletmeye alma, dönüşüm, bakım ve temizlik sırasında kolay kullanım



### Kumanda panosu

- EMC filtresi
  - Elektroniğin hataya bağlı arıza sinyallerine karşı
  - Sigorta otomatığı
    - En modern teknik
- Arıza durumunda hızlı şekilde tekrar kullanılabilir



### İki adet su girişi sayesinde esnek karışım yoğunluğu

- Malzemeye en uygun uyarlama
- Karışım yoğunluğunun ayarlanmasını sağlar



### Kauçuk karışım bölgesi

- Kolay temizlik
- A-, B- ve SD- pompa ünitesinin değişimi sayesinde güç değişimi ve ayrıca FC parametresinin ayarlanması mümkündür



### Harici karıştırıcı

- Malzeme akışının iyileştirilmesi



### Saran sızdırmaz kenar

- Aksesuarların ideal kurulumu, örn. daha çok malzeme hacmi için üst ağız



### Harç basıncı göstergesi

- Daha fazla güvenlik
- Çalışma basıncının kolayca okunması
- Pompa durma süresinin denetimi

# 230 V



# PFT DUSTCATCHER

## Tozsuz – temiz ve sağlıklı çalışma

Paketlerin sevkiyat için yüklenmesi aşamasında toz oluşumunu tamamen önleyemiyoruz ancak ciddi oranda azaltabiliyoruz. Çünkü işlemi yapan kişilerin sağlığına önem veriyoruz.



*Tozu yutar!*



[www.pft.net/dustcatcher](http://www.pft.net/dustcatcher)

\*kadar 80% daha az toz

ALWAYS AT YOUR SITE





# Teknik veriler

Aşağıdaki teknik veriler tüm devamındaki RITMO L plus varyantları için geçerlidir.

## Pompa tahriki

2,2 kW, 55 - 492 dev/dak

## Ölçüler

750 x 600 x 1.430 mm  
(U x G x Y)

## Malzeme tankı

Kapasite  
45 litre ~ 1,5 çuval\*

\*Çuval içeriği 30 kg

## Kumanda voltajı



## Dolum yüksekliği

930 mm.

## Kompresör COMP R-80\*\*

230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW,  
Basınç kontrolü ile 80 l/dak

\*\* RITMO L FC230V plus powercoat (Ürün-No. 00 65 96 59)  
yok.

## Kumanda panosundaki bağlantılar

BLU 2-16 / H 4  
➤ Uzaktan kumanda

## Varyanta göre ağırlık


B 4-2: ~125 kg  
SD 6-3: ~133 kg  
powercoat: ~123 kg

## Su bağlantısı

DN12 (1/2") – gerekli  
Çalışma basıncı 2,5 bar

## Malzeme çıkışı

B 4-2: DN25 V parçası  
SD 6-3: DN25 V parçası  
powercoat: DN13 M parçası

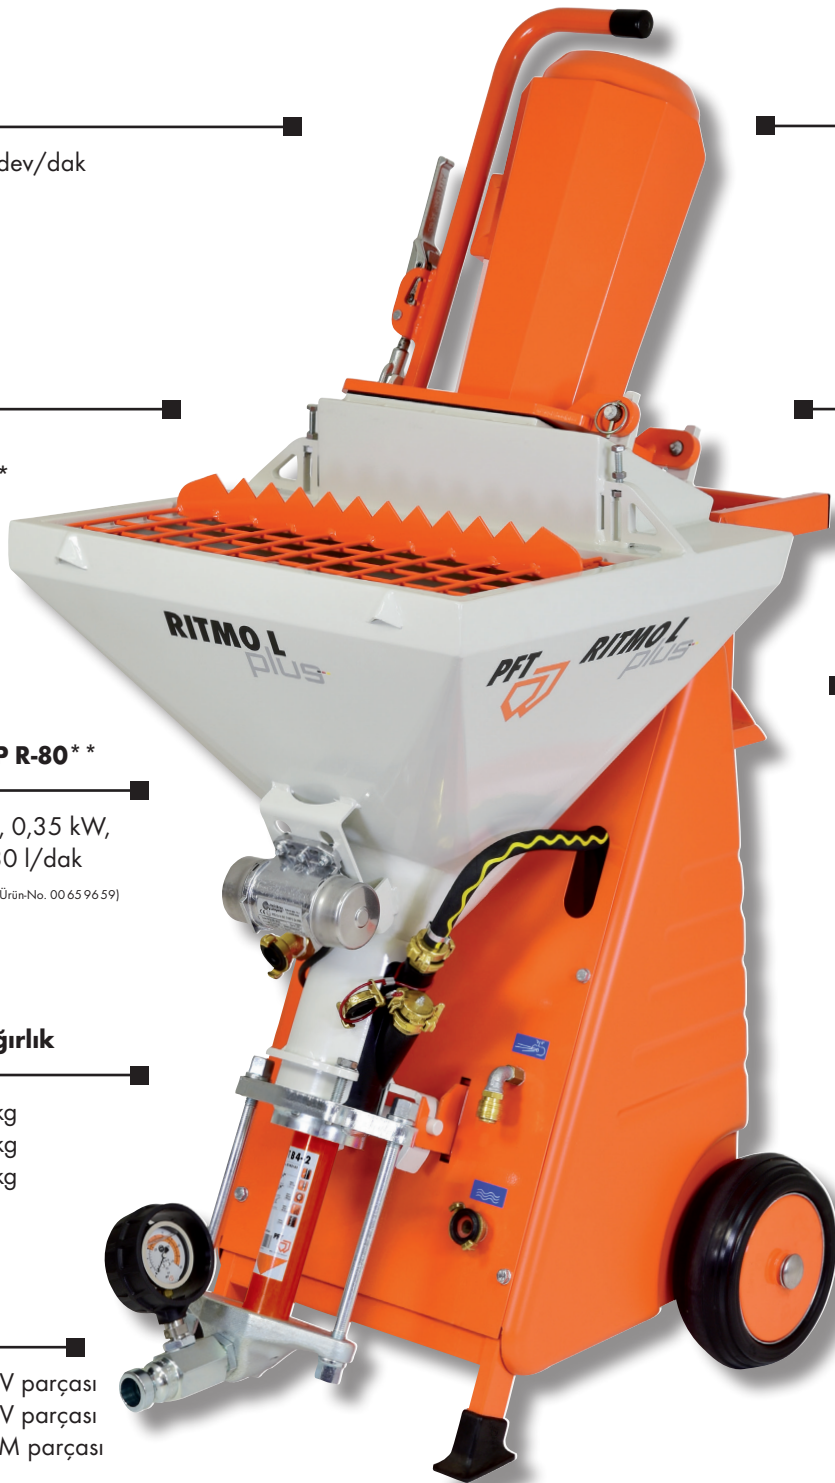

# PFT Su Hortumları

Şantiyelerde test edilmiş ve  
makinalerinize mükemmel  
şekilde uyarlanmıştır!

EPDM Etilen-Propen-Kauçuk malzeme

- UV dayanımı
- Boyutsal kararlıdır
- Sağlam
- Sıcaklık dayanımı



ALWAYS AT YOUR SITE





# RITMO L FC-230V plus – B 4-2

Ürün No. 00 65 95 04

Tüm gereksinimlere uygun tam kapsamlı cihaz

- Debi 14 l/dak
- Kuru ve macuna benzer malzemelerin işlenmesi maks. 3 mm tanecik
- A-, B- ve SD- pompa ünitesinin değişimi sayesinde güç değişimi ve ayrıca FC parametresinin uyarlanması mümkündür
- **Ağırlıklı kullanım noktası:**  
Sıva ve onarım çalışmaları,  
Kova ve çuval ürünleri için uygundur




230 V



2,2 kW



14 l/min



1 Ph



≤ 20 m



EMV/EMC



## Geniş teslimat kapsamı



### RONDO DN25

hidrolik bağlama

V parçası | M parçası –  
15 m + 5 m



### Hava hortumu DN9

(3/8") Ewo | Ewo –  
16 m + 5 m



### Su akış ölçeri

100 – 1.000 l/s



### İnce sıva cihazı

DN25-360°

S10 200 Ewo



### Bağlantı kablosu

3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, BLU 3-16 A |  
BLU 2-16 A – 25 m



### Temizleyici kaplin

malzeme hortumunu  
temizlemek için DN25  
V parçası | Geka

## Bu makinenin özellikleri

- Tüm malzemelerle esnek şekilde kullanılabilir
- Daha büyük tanecikler için daha uygun (2-3 mm) SD 6-3




















## Performans – pompa ünitesi

- Rotor B 4-2  
Stator B 4-2
- Pompa gücü\*: 14 l/dak, maks. 20 bar,  
Sıva harçlarında maks. 20 m besleme mesafesi

## Donanım paketi



## RITMO L FC-23

Kategori	Pompa						Karıştırma helezonu	Hortum   Kablo										İlave ka
Ürünler	 Stator B 4-2 wf Ürün No. 00 00 84 62	 Stator B 4-2 wf soft Ürün No. 00 61 18 24	 Stator B 4-2 gerdirmе çıkışı Ürün No. 00 25 12 84	 Rotor B 4-2 Ürün No. 00 24 58 10	 Rotor B 4-2 muylu Ürün No. 00 25 11 47	 Pompa ünitesi A 2-2,5 Ürün No. 00 64 05 57	 Karıştırma helezonu BIONIK RITMO L plus makine sıvası plus, D=76mm; Ürün No. 00 70 57 54	 Karıştırma helezonu BIONIK RITMO L plus ince sıva Ürün No. 00 63 39 52	 Hava hortumu DN9 (3/8") Evo   Evo – 16 m Ürün No. 00 00 85 21	 Hava hortumu DN9 (3/8") Evo   Evo – 5 m Ürün No. 00 0 772 40	 RONDO DN25 – 15 m Ürün No. 00 02 11 01	 RONDO DN25 – 5 m Ürün No. 00 02 11 03	 RONDO DN13 – 15 m Ürün No. 00 08 73 54	 Şalterli uzaktan kumanda kablolu – 25 m Ürün No. 20 45 69 29	 Uzaktan kumanda kablolu uzatması – 25 m Ürün No. 20 45 69 31	 Uzaktan kumanda kablolu uzatması – 16 m Ürün No. 00 08 80 49	 Harc basıncı manometresi DN25 M parçası   DN25 V parçası Ürün No. 00 10 22 27	

Yapıştırma harcı	■				■		■		■	■	■	■			■		■
İnce sıva	■			■			■		■	■	■	■					
Yangından korunma harcı Alçı/Alçı kireç sıvası Kireç çimento sıvası <3 mm Çamur sıvası kuru	■			■			■		■	■	■	■					
Zemin şapı İnce sıva	■				■		■				■			■			■
İnce spatula macuna benzer						■	■		■				■			■	
Sağlamlaştırıcı harç	■				■		■		■	■	■	■		■		■	■
Kenar döküm harcı	■			■			■				■	■			■		
Yalıtım sıvaları	■				■			■	■	■	■	■					■
Üst sıva minerali Macuna benzer üst sıva	■			■			■		■	■	■	■		■		■	
Sıva   Harç 3-4 mm		■	■	■			■		■	■	■	■					



Isı yalıtımcısı	Püskürtme cihazı	Kompresör	Konteyner
-----------------	------------------	-----------	-----------

[illegible]

11

# RITMO L FC-230V plus – SD 6-3

Ürün No. 00 65 74 43

Güçlü 230 V karıştırma pompası

- Debi 20 l/dak
- Kuru ve macuna benzer malzemelerin işlenmesi maks. 2 mm tanecik
- A-, B- ve SD- pompa ünitesinin değişimi sayesinde güç değişimi ve ayrıca FC parametresinin ayarlanması mümkündür
- **Ağırlıklı kullanım noktası:**  
Sıva ve onarım çalışmaları,  
kova ve çuval ürünleri için uygundur



230 V




2,2 kW



20 l/min



SD



1 Ph



≤ 20 m



EMV/EMC



## Geniş teslimat kapsamı



### RONDO DN25

hidrolik bağlama  
V parçası | M parçası -  
15 m + 5 m




### Hava hortumu DN9

(3/8") Ewo | Ewo -  
16 m + 5 m



### Su akış ölçeri

100 - 1.000 l/s



### İnce sıva cihazı DN25-360°

S10 200 Ewo



### Bağlantı kablosu

3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A |  
BLU 2-16 A - 25 m



### Temizleyici kaplin

malzeme hortumunu  
temizlemek için DN25  
V parçası | Geka

## Bu makinenin özellikleri

- Alçı ve kireç çimento sıvasında güçlü performanslı varyant
- Alçı sıvasıyla B 4-2 ile olduğundan %43 daha yüksek randıman
- "Kombi için G 4"




















## Performans – Pompa ünitesi

- Rotor SD 6-3 slimline  
Stator SD 6-3 slimline  
Pompa gücü\*: 20 l/dak, maks. 20 bar,  
alçı sıvasında maks. 20 m besleme mesafesi
- **Alternatif:** Rotor SD 6-3 slimline soft  
Stator SD 6-3 slimline soft  
Pompa gücü\*: 20 l/dak, maks. 15 bar,  
kireç çimento sıvasında maks 20 m besleme mesafesi



## Donanım paketi

### RITMO L FC-230V plus – SD 6-3

Kategori	Pompa				Karıştırma helezonu	Hortum   Kablo				Püskürtme cihazı				Kom- presör
Ürünler	Stator SD 6-3 slimline Ürün No. 00 40 62 89	Stator SD 6-3 slimline soft Ürün No. 00 58 50 53	Rotor SD 6-3 slimline (slimline soft için de geçerlidir) Ürün No. 00 40 62 88	Karıştırma helezonu BIONIK RITMO L plus makine sıvası plus, D=76 mm. Ürün No. 00 70 57 54	Hava hortumu DN9 (3/8") Ewo   Ewo - 16 m Ürün No. 00 00 85 21	Hava hortumu DN9 (3/8") Ewo   Ewo - 5 m Ürün No. 00 07 72 40	RONDO DN25 - 15 m Ürün No. 00 02 11 01	RONDO DN25 - 5 m Ürün No. 00 02 11 03	Püskürtme cihazı DN25-360° S10 200 Ewo Ürün No. 00 11 18 04	Püskürtme cihazı DN25-360° S10 600-30° Ewo Ürün No. 00 09 72 83	Püskürtme cihazı DN25-360° S10 900-30° Ewo Ürün No. 00 24 70 04	Püskürtme cihazı DN25-360° S10 1200-30° Ewo Ürün No. 00 24 70 10	COMP R-80 230 V, 1 Ph, 50 Hz Ürün No. 00 07 88 17	
														
Alçı sıvası	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Kireç çimento sıvası		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

\*Harç kalitesine, harç karışımına, harç kıvamına, pompa modeline, pompa durumuna, malzeme hortum çapına ve taşıma yüksekliliğine göre standart değerler. Sonuç olarak malzeme üreticisinin ilgili talimatları bağlayıcıdır.


Açıklamalar: ■ Standart ■ Opsiyonel ■ Alternatif

# RITMO L FC-230V plus powercoat

Ürün No. 00 65 96 59

Mineralli dolgu bileşikleri için karıştırma pompası

- Debi 3 l/dak
- Kuru ve macuna benzer spatula çalışmalarının işlenmesi
- A-, B- ve SD- pompa ünitesinin değişimi sayesinde güç değişimi ve ayrıca FC parametresinin uyarlanması mümkündür
- **Ağırlıklı kullanım noktası:**  
Spatula çalışmaları\*,  
Kova ve çuval ürünleri için uygundur
- Dönüşüm seti RITMO L plus, RITMO L plus powercoat olarak  
(kısa püskürtme cihazı): Ürün No. 00 65 50 28

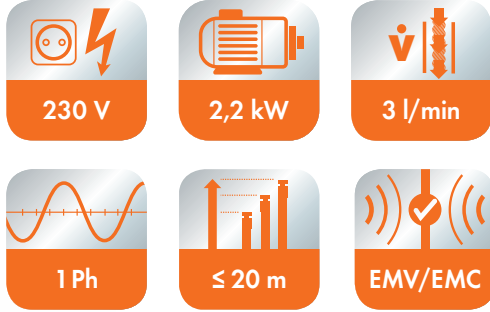

\*Spatula çalışmaları için daha büyük bir hava kompresörü (örn. COMP P-400, Ürün No. 10 26 44 98) gereklidir.




## Geniş teslimat kapsamı



**RONDO DN13**  
hidrolik bağlama  
V parçası | M parçası  
- 15 m



**Hava hortumu DN9**  
(3/8") Ewo | Ewo - 16 m



**Su akış ölçeri**  
31,5 - 315 l/s



**Püskürtme cihazı powercoat DN13**  
VA4 1500 Ewo



**Bağlantı kablosu**  
3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A |  
BLU 2-16 A - 25 m



**Temizleyici kaplin**  
malzeme hortumunu  
temizlemek için DN25  
DN13 M parçası | Geka

## Bu makinenin özellikleri

- İnce tabakalı malzemeler için profesyonel
- Paslanmaz çelikten ilave karıştırıcı powercoat
- Ufak düğümlerin makine ile ezilmesi







## Performans – Pompa ünitesi

- Rotor A 2-2,5 powercoat  
Stator A 2-2,5 powercoat
- Pompa gücü\*: 3 l/dak, maks. 25 bar,  
Spatula macunlarında maks. 20 m besleme mesafesi  
(mineralli)



## Donanım paketi

### RITMO L FC-230V plus powercoat

Kategori	Pompa		Karıştırma helezonu	Hortum   Kablo			Püskürtme cihazı		Kom-presör
Ürünler	Macun gibi maddeler için pompa ünitesi A 2-2,5 - RITMO L plus Ürün No. 00 63 01 52	Pompa ünitesi A 2-2,5 Ürün No. 00 64 05 57	Karıştırma helezonu BIONIK RITMO L plus powercoat Mineralli spatula Ürün No. 00 63 01 60	RONDO DN13 - 15 m Ürün No. 00 08 73 54	Hava hortumu DN9 (3/8") Ewo   Ewo - 16 m Ürün No. 00 00 85 21	Uzaktan kumanda kablosu uzatması - 16 m Ürün No. 00 08 80 49	Püskürtme cihazı powercoat DN13 VA4 1500 Ewo Ürün No. 00 09 48 98	Püskürtme cihazı powercoat DN13 VA4 750-45° Ewo Ürün No. 00 09 80 71	COMP P-400 230 V 1 Ph, 50 Hz Ürün No. 00 23 31 74
İnce spatula mineralli İnce spatula macuna benzer	■	■	■	■	■	■	■	■	■

\*Harç kalitesine, harç karışımına, harç kıvamına, pompa modeline, pompa durumuna, malzeme hortum çapına ve taşıma yüksekliğine göre standart değerler. Sonuç olarak malzeme üreticisinin ilgili talimatları bağlayıcıdır.

Açıklamalar: ■ Standart ■ Opsiyonel ■ Alternatif



# AKSESUAR

RITMO L plus makineniz için  
uygun donanımı bulun



## Uzatma Hunisi

45 litre

› %100 daha fazla hacim

Ürün No. 00 61 27 29



## DUSTCATCHER

malzeme haznesi için

› Tozsuz çalışma

Ürün No. 00 61 11 77



## DUSTCATCHER

üst ağız için

› Tozsuz çalışma

Ürün No. 00 61 98 34



## Uzaktan kumanda kablosu uzatması

16 m

› Daha büyük mesafelerden  
kumanda etme

Ürün No. 00 08 80 49



## Su/hava hortumu

DN12 Geka | Geka - 11 m

› Çok iyi bükme dayanıklılığı

Ürün No. 20 21 10 00



## RONDO superlight flex -

5 m | Ürün No. 00 66 73 49

10 m | Ürün No. 00 66 73 48

› Son derece hafif

› Yüksek aşınma dayanımı



## Karıştırma helezonu BIONIK

RITMO L plus

› Karışım yoğunluğu: A

› Basınç yoğunluğu: 127 cm<sup>2</sup>

Ürün No. 00 70 57 54



## Montaj yuvası BIONIK

Karıştırma pompaları için  
hassas döküm

› Yüksek aşınma  
dayanıklılığı

› Daha uzun hizmet ömrü

Ürün No. 00 52 14 10

## PFT pratikipucu

PFT, mikser helezonunu  
mükemmelleştirdi. Yeni, yenilikçi şekli;  
doğayı, özellikle de diz eklemi örnek  
almaktadır.



BIONIK prensibinin avantajlarından yararlanın:

- Belirgin şekilde azalmış aşınma
- Kuvvetli zorlanmaya maruz kalan parçalarda daha uzun hizmet ömrü (mikser helezonu, montaj yuvası)
- Daha uzun süre sabit kalan pompa basıncı
- Önemli ölçüde azaltılmış bakım maliyeti



## Basınç yoğunluğu

Pompayı besleme şeklini  
açıklar. Mikser helezonu gövdesinin geniş  
temas yüzeyi üzerinden  
malzeme aşağı doğru  
bastırılır.



## Karışım yoğunluğu

Bu mikser helezonu ile  
ulaşılabilecek karışım derecesini gösterir. Kademeler:  
AAA - AA - A - B - C; daha fazla bilgi için bkz.  
[www.pft.net/bionik](http://www.pft.net/bionik)

## RITMO L FC-230V plus – B 4-2



### Stator B 4-2

- › Litre performansı: 10 l/dak

Ürün No. 00 00 84 62



### Stator B 4-2 wf soft

- › Litre performansı: 10 l/dak

Ürün No. 00 61 18 24



### Stator B 4-2 gerdirme çitası

- › Litre performansı: 10 l/dak

Ürün No. 00 25 12 84



### Rotor B 4-2

- › Yüksek aşınma dayanıklılığı

Ürün No. 00 24 58 10

## RITMO L FC-230V plus – SD 6-3



### Stator SD 6-3 slimline

- › Alçı sıvası için uygundur
- › Litre performansı: 20 l/dak

Ürün No. 00 40 62 89



### Stator SD 6-3 slimline soft

- › Kireç çimento sıvası için uygun
- › Litre performansı: 20 l/dak

Ürün No. 00 58 50 53



### Rotor SD 6-3 slimline

- › Yüksek aşınma dayanıklılığı

Ürün No. 00 40 62 88

## RITMO L FC-230V plus powercoat



### Stator A 2-2,5

- › Litre performansı: 2 l/dak

Ürün No. 00 62 85 87



### Rotor A 2-2,5 powercoat

- › Yüksek aşınma dayanıklılığı

Ürün No. 00 62 85 90



### Pompa ünitesi A 2-2,5 powercoat

- › Litre performansı: 2 l/dak

Ürün No. 00 63 01 52



# PFT RONDO superlight

O kadar hafif ki taşıdığınızı  
unutabilirsiniz.

- Son derece hafif
- Kolay değiştirilebilir harç kaplini
- 3 kat fazla patlama basıncı
- Poliüretan gövde – Yüksek aşınma dayanımı
- Hidrolik montajlı



[www.pft.net/rondo](http://www.pft.net/rondo)


ALWAYS AT YOUR SITE





# Ürün genel bakışı

Sayılar, veriler, gerçekler – burada bir bakışta hepsini bulabilirsiniz.


RITMO L FC-230V plus – genel bakış			
Tanım	RITMO L FC-230V plus – B 4-2 230 V, 1 Ph, 50 Hz	RITMO L FC-230V plus – SD 6-3 230 V, 1 Ph, 50 Hz	RITMO L FC-230V plus powercoat 230 V, 1 Ph, 50 Hz
Ürün No:	00 65 95 04	00 65 74 43	00 65 96 59
Ürün resmi			
<b>Temel donanım</b>			
Bağlantı değeri	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, 42 V	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, 42 V	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, 42 V
Kumanda voltajı			
Tahrik	Pompa motoru		
	2,2 kW, 69 – 492 dev/dak	2,2 kW, 69 – 361 dev/dak	2,2 kW, 69 – 492 dev/dak
Karışım borusu	Değişim flanşlı kauçuk karışım borusu	Değişim flanşlı kauçuk karışım borusu	Değişim flanşlı kauçuk karışım borusu
Karıştırma helezonu	BIONIK RITMO L plus Makine sıvası plus	BIONIK RITMO L plus Makine sıvası plus	BIONIK RITMO L plus powercoat Mineralli spatula galvanizli
Harç basınç manometresi ile harç çıkışı	DN25 V-parçası	DN25 V-parçası	DN13 M-parçası
Rulolar	2 rulo	2 rulo	2 rulo
Su bağlantısı	Geka DN12 (1/2") - 2,5 bar çalışma basıncı	Geka DN12 (1/2") - 2,5 bar çalışma basıncı	Geka DN12 (1/2") - 2,5 bar çalışma basıncı
Kullanım ve kumanda	Start/Stop ve kademesiz devir sayısı ayarı Kompresör: Basınç kumandası	Start/Stop ve kademesiz devir sayısı ayarı Kompresör: Basınç kumandası	Start/Stop ve kademesiz devir sayısı ayarı
<b>Boyutlar</b>			
Dolum yüksekliği	930 mm.	930 mm.	930 mm.
Tank hacmi*	45 litre ~ 1,5 çuval	45 litre ~ 1,5 çuval	45 litre ~ 1,5 çuval
Uzunluk/Genişlik/Yükseklik	750/600/1.430 mm	750/600/1.430 mm	750/600/1.430 mm
Toplam ağırlık	125 kg.	133 kg.	123 kg.
<b>Geliştirilmiş teslimat kapsamı</b>			
Harç hortumu	RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 5 m	RONDO DN25 – 15 m RONDO DN25 – 5 m	RONDO DN13 – 15 m
Harici karıştırıcı	AM3-0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 Ph, 50 Hz	AM3-0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 Ph, 50 Hz	AM3-0,44 – 1,2 m, 230 V, 1 Ph, 50 Hz
Basıncı yükseltmek için su pompası	yok	yok	yok
Su akış ölçeri	100 – 1.000 l/s	100 – 1.000 l/s	31,5 – 315 l/s
Hava kompresörü	COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/dak – maks. 1,8 bar Basınç kesme ile	COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/dak – maks. 1,8 bar, Basınç kesme ile	yok
Püskürtme cihazı/ince siva cihazı	DN25-360° S10 200 Ewo	DN25-360° S10 200 Ewo	powercoat DN13 VA4 1500 Ewo
Bağlantı kablosu	3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A   BLU 2-16 A – 25 m	3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A   BLU 2-16 A – 25 m	3 x 2,5 mm², BLU 3-16 A   BLU 2-16 A – 25 m
Su/hava hortumu	DN9 (3/8") Ewo   Ewo – 16 m DN9 (3/8") Ewo   Ewo – 5 m DN12 (1/2") Geka   Geka – 11 m	DN9 (3/8") Ewo   Ewo – 16 m DN9 (3/8") Ewo   Ewo – 5 m DN12 (1/2") Geka   Geka – 11 m	DN9 (3/8") Ewo   Ewo – 16 m
<b>Performans verileri</b>			
Pompa ünitesi**	B 4-2 wf · 14 l/dak · maks. 20 bar	SD 6-3 slimline · 20 l/dak · maks. 20 bar	A 2-2,5 powercoat · 3 l/dak · maks. 25 bar
Maks. besleme mesafesi**	Spatula macunlarında 40 m Siva harçlarında 20 m	Alçı sıvasında 20 m	Spatula macunlarında 20 m (mineralli)

\* Çuval içeriği 30 kg

\*\* Harç kalitesine, harç karışımına, harç kıvamına, pompa modeline, pompa durumuna, malzeme hortum çapına ve taşıma yüksekliğine göre standart değerler. Sonuç olarak malzeme üreticisinin ilgili talimatları bağlayıcıdır.



# DEĞERLİ PFT SERVİSLERİNDEN FAYDALANIN

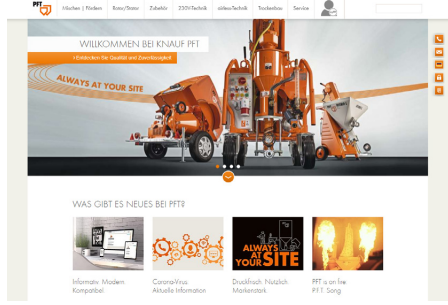

## PFT TEKNİK DESTEK HATTI

Makine tekniğimiz veya makinelerimizin kullanımı hakkında sorularınız mı var?

Bunlar hızlı ve kolay şekilde bir telefonla çözülebilir. Bunun için **ücretsiz teknik destek hattımız** hizmetinizdedir. Yeni telefon sistemimiz ile teknik talepleriniz daha verimli bir şekilde bize ulaşır.

Teknikerlerimize aşağıdaki numaradan ulaşabilirsiniz  
**+49 9323 31-1818**

**Pazartesi - Perş.**  
**Saat 08.00 – 16.30 arası**  
**ve Cuma**  
**Saat 08.00 – 15.00 arası**

## PFT DİJİTAL

Web, uygulama veya sosyal medya – teknik belgeler, videolar ve dahası istediğiniz her saatte, her zaman en güncel haliyle ve tabii ki ücretsiz olarak PFT’nin dijital dünyasında sizin için hazır. Tıklamaya değer!

- > [www.pft.net](http://www.pft.net)
- > [www.youtube.com/knaufpft](https://www.youtube.com/knaufpft)
- > [www.facebook.com/knaufpft](https://www.facebook.com/knaufpft)
- > [www.instagram.com/knauf.pft](https://www.instagram.com/knauf.pft)
- > [www.linkedin.com/company/knaufpft](https://www.linkedin.com/company/knaufpft)
- > **Uygulama:**  
**PFT - Plastering Technology**

## PFT MÜŞTERİ HİZMETLERİ

PFT garanti eder:

- Yüksek ürün kalitesi
- Yenilikçi teknik
- Test edilmiş güvenlik
- Kısa teslimat süreleri
- Herhangi bir isteği cevapsız bırakmayan kişisel müşteri hizmetleri.

Bu nedenle PFT ürünlerine sadece eğitimli ve yetkili PFT bayilerinden ulaşabilirsiniz.

Size en yakın yetkili PFT bayisini internette şu adreste bulabilirsiniz

> [www.pft.net/haendlersuche](http://www.pft.net/haendlersuche)

Tüm hakları ve teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır. Garantimiz sadece makinelerimizin kalite açısından sorunsuz olması anlamına gelmektedir. Tüketim, üretim, model ve performans verileri tecrübeye dayalı değerlerdir, temel verilerde sapma olduğu takdirde bu değerler geçerli değildir. Ayrıca daima malzeme üreticisinin talimatları geçerlidir. Resimli çizimler, standart teslimat kapsamına dahil olmayan özel donanımları da gösterebilir. Daha iyi gösterim için koruyucu kapaklar çıkarılmış olabilir, ancak işlem sadece koruyucu kapaklarla yapılabilir. Değişiklikler, yeniden basım ve fotoğraf bazlı kopyalamalar kısmen dahi olsa Knauf PFT GmbH & Co. KG firmasının iznine tabidir.

Seri broşürü RITMO TR/10.20/PFT

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Straße 53  
97346 Iphofen  
Almanya

Tel. +49 9323 31-760  
Faks +49 9323 31-770  
info@pft.net  
www.pft.net

### Knauf AMF

Tavan sistemleri

### Knauf Performance Materials GmbH

TecTem® iç yalıtım  
Yalıtım malzemesi dağıtımı

### Knauf yapı ürünleri

Eviniz için profesyonel çözümler

### Knauf tasarım

Üst yüzey yeterliliği

### Knauf Alçı

Kuru yapı sistemleri  
Zemin sistemleri  
Sıva ve cephe sistemleri

### Knauf Insulation

Restorasyon ve yeni yapılar için  
yalıtım malzemesi

### Knauf Integral

Zemin, duvar ve tavan için  
alçı fiber teknolojisi

### Knauf PFT

Makine tekniği ve  
Tesis yapımı

### Marbos

Yeraltı çalışmalarında taş tavan için  
Harç sistemleri

### Sakret yapı sistemleri

Yeni yapı ve restorasyon için  
Kuru harç