

PFT RITMO L FC-230V plus powercoat

Штукатурная машина для шпаклёвок на минеральной основе


PFT RITMO L plus powercoat это надёжная машина с домешивателем из нержавеющей стали, который удаляет комки, позволяя наносить смесь на стену тонким ровным слоем.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	00 66 79 98
Ротор/статор	A 2-2,5 powercoat
Раб. давление	макс. 25 бар
Производ-сть	плавно регулируемая до 3 л/мин
Дальность подачи	до 20 м
Привод	230 В, 1 ф, 50 Гц, 2,2 кВт, 328 об/мин
Электрокабель	BLU 3-16 A BLU 2-16 A - 25 м
Пистолет	powercoat DN13 VA4 1500 Ewo
Выход материала	DN13 П
Растворный шланг	RONDO DN13 - 15 м
Воздушный шланг	DN9 Ewo Ewo - 16 м
Зона смешивания	Резиновая
Управление	Дистанционное
Объём бункера	45 л
Габариты: Д / Ш / В	750 / 600 / 1430 мм
Высота наполнения	930 мм
Вес	~ 123 кг

Примечание:
Стандартные значения выходных параметров зависят вида и качества смесей, модели шнековой пары, диаметра растворного шланга и т.д.

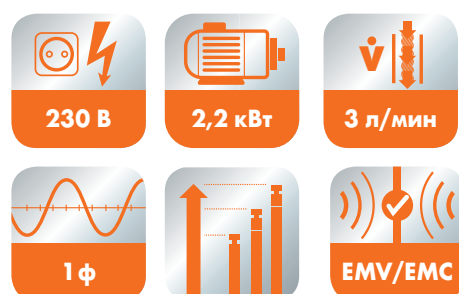

ПРЕИМУЩЕСТВА С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА



- 1 Можно работать с мешками и ведрами
- 2 Оптимизированный выходной патрубок
- 2 Оснащен манометром выходного давления
- 3 Производительность можно регулировать, установив тип шнековой пары A, B или SD, а также параметрами частотного преобразователя
- 4 Легко разбирается на модули
 - Двигатель с решеткой (a): 30 кг
 - Бункер со шнековой парой (b): 26 кг
 - Шасси (c): 64 кг
 - Смесительная спираль (d): 3кг
- 4 Оснащается вибратором
- 5 Благодаря двум входам для воды, расположенным на разной высоте, можно регулировать интенсивность смешивания
- 6 Легко переносится, чистится и обслуживается
- 6 Отдельно откидываемый двигатель
- 6 Уплотнительные резинки в ящике для аксессуаров (на бункере)
- 7 Можно перевозить на автомобиле в кузове комби
 - Крепление для разбора шнековой пары
 - Конический вход в зону смешивания для лучшей подачи материала
 - Большая зона для подачи мешков / ведер
 - Запускается легко и надёжно
 - Имеется возможность увеличения бункера - для двойного объема

ССФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Шпаклёвки (в т.ч. пастообразные)

АКСЕССУАРЫ | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- | | |
|--|-------------|
| ■ Расширения бункера RITMO L plus | 00 61 27 29 |
| ■ Пылесос для бункера RITMO L plus | 00 61 11 77 |
| ■ Пылесос для расширения бункера RITMO L plus | 00 61 98 34 |
| ■ Смесительная спираль BIONIK RITMO L plus powercoat | 00 63 01 60 |
| ■ Статор A 2-2,5 | 00 62 85 87 |
| ■ Ротор A 2-2,5 powercoat | 00 62 85 90 |



Гарантийный сервис PFT

Компетентность в технических вопросах, консультации заказчиков и нацеленность на предоставление качественного сервиса. PFT благодаря собственным дилерским и сервисным центрам, расположенным по всему миру, всегда к вашим услугам.



Кликай. Открывай. Узнавай новое.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Загрузи сейчас! приложение ! PFT – Plastering Technology

Центральное управление

Московская область, Красногорск,
 ул. Центральная 139

Телефон +7(495)504-08-21

e-mail info@knauf.ru

Сайт www.pft.net

Мы оставляем за собой все права, в т.ч. на внесение технических изменений. Наша гарантия распространяется только на безупречное качество нашего оборудования. Данные о потреблении ресурсов, расходе материала и модельных отличиях и характеристиках представляют собой параметры, полученные в результате работы, которые могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации. Кроме того всегда действительны указания производителя материала. Изменения, перепечатки, в том числе и частичные могут выполняться только с разрешения компании Knauf PFT GmbH & Co. KG

RITMO L plus powercoat (RUS) – RUS/09.20/PFT