

PFT SWING L FC-230V airless

La pompe à haute pression avec la technologie RotaAirless

En raison de ses nombreux et divers domaines d'application (projection, enduction, collage, création d'armatures...), la pompe puissante PFT SWING airless présente un taux d'utilisation très élevé et complète ainsi parfaitement votre parc de machines.

coming soon

Q2/2023: Nouvelle version disponible



L'EFFECT SWING

PFT SWING AIRLESS


plus doux!

plus robuste!

plus efficace!

DONNÉES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	00451336
Débit de pompage	jusqu'à 6,5 l/min, réglage progressif
Distance de pompage	jusqu'à 20 m
Pression de service	max. 135 bar
Rotor/Stator	306 airless
Moteur d'entraînement	230 V, 1 ph, 50 Hz, 3 kW, 0 - 280 tr/min
Sortie du matériau	DN12 femelle 1/2" FE
Tuyau de matériau	RONDO airless DN12 - 20 m
Pulvérisateur	In Line Texspray
Buse de pulvérisation	RAC X 541
Câble de raccordement	BLA 2-16 A - 5 m
Hauteur de remplissage	720 mm
Volume du réservoir	70 l
Dimensions : L/I/H	1.430 / 500 / 720 mm
Poids	~ 105 kg

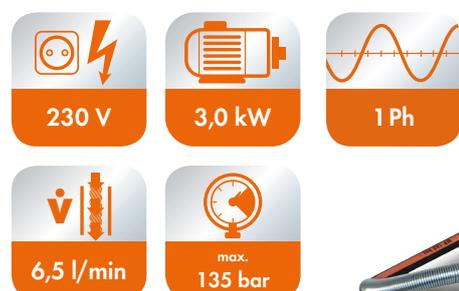

230 V

3,0 kW

1 Ph

6,5 l/min

max. 135 bar

ROTAIRLESS



PFT - ALWAYS AT YOUR SITE

AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL



- 1** Réservoir de matériau monobloc sans contre-dépouille qui évite au matériau d'adhérer aux parois et permet donc un nettoyage rapide et facile
- 2** Protection anti-contact profonde
- 3** Remplacement rapide de la pompe sur le chantier
- 4** Disposition claire et accès facile des éléments de commande
- 5** Support intégré pour le tuyau
- 6** Filtre à matériau
- 6** Surveillance électronique continue par capteur de pression
- 7** Roues increvables
- Pompe sans soupape – Technologie RotaAirless : qualité de projection améliorée grâce à l'effet de malaxage supplémentaire dans la pompe
- Commande de la pression avec un écran numérique
- Protection anti-marche à vide qui augmente la longévité de la pompe
- Longueur de pompage jusqu'à 20 m – tuyau flexible avec protection anti-pliures au niveau de la sortie de la machine
- Grand nombre d'applications possibles : enduit projeté, matériau avec une granulométrie de 3 mm max., peinture*
- Silencieuse, compacte et puissante
- Manipulation aisée sur les chantiers
- Construction robuste et adaptée à une utilisation sur les chantiers

*Veuillez respecter les peintures autorisées.
Ne convient pas aux peintures contenant des solvants.

DOMAINES D'UTILISATION

- Enduit projeté
- Matériau avec une granulométrie allant jusqu'à 3 mm*
- Peinture**

*Ne s'applique pas au Stator 306 airless

**Veuillez respecter les peintures autorisées. Ne convient pas aux peintures contenant des solvants.



ACCESSOIRES

- Calandre à sac
- Kit de modification – projection d'enduit avec de l'air enduit projeté
- Kit de modification – application du plâtre
- Kit de projection – peinture
- Distributeur CEE 400 V RED 5-16 A | 3x BLA 2-16 A

N° DE RÉF.

00459811
00504344
00518542
00503759
00495147



La garantie PFT Service

Proximité du client, compétence technique et orientation sur le service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.



Cliquer. Découvrir. Connaître.

www.pft.net/360
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Assistance technique +49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Télécopie +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Notre garantie s'applique uniquement à une qualité impeccable de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, à l'exécution et aux caractéristiques de puissance ont été acquises par expérience et ne sauraient être applicables sans plus à des conditions divergentes. Seules les directives du fabricant du matériau sont applicables au demeurant. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING airless FC-230V – FR/10.22/PFT