

PFT SWING L FC-230V airless

De hogedrukpomp met de RotaAirless-technologie

De krachtige PFT SWING airless zorgt door de vele en verschillende toepassingsmogelijkheden, zoals bijv. spuiten, plamuren, lijmen en wapenen voor een uitstekende benutting van de machinecapaciteit en is daarmee een optimale aanvulling op het machinepark.

coming soon

Q2/2023: Nieuwe versie beschikbaar

**HET
SWING
EFFECT**

PFT SWING AIRLESS

Zachter!


Robuuster!

Efficiënter!



TECHNISCHE INFORMATIE/ GEGEVENS

Artikelnummer	00451336
Pompcapaciteit	tot 6,5 l/min, traploos instelbaar
Maximale afstand waarover kan worden verpompt	tot 20 m
Arbeitsdruk	max. 135 bar
Rotor/Stator	Stator 306 airless
Aandrijfmotor	230 V, 1 F, 50 Hz, 3 kW, 0 - 280 omw/min
Materiaalafvoer	DN12 V-deel 1/2" DU
Materiaalslang	RONDO airless DN12 - 20 m
Spuitapparaat	In Line Texspray
Spuitmond	RAC X 541
Kabel	BLA 2-16 A - 5 m
Vulhoogte	720 mm
Containervolume	70 l
Afmetingen: l/b/h	1.430/500/720 mm
Gewicht	~ 105 kg

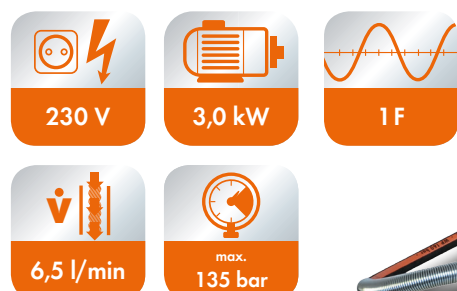

RQTA AIRLESS



PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG



- 1** Eendelige materiaalcontainer zonder ondersnijdingen vrijwel geen vasthechtend materiaal – snel en gemakkelijk schoon te maken
- 2** Diepliggende ingrijpbeveiliging
- 3** Snel vervangen van de pomp op de bouwplaats
- 4** De bedieningselementen zijn overzichtelijk en goed toegankelijk
- 5** Geïntegreerde slanghouder
- 6** Materiaalfilter
- 6** Constante elektronische bewaking door druksensor
- 7** Pechbestendige wielen
- 8** Ventielloze pomp – RotaAirless-technologie: Verbeterde spuitkwaliteit door extra walk-effect in de pomp
- 9** Drukbesturing via het digitale display
- 10** Leegdraai-beveiliging – verlengt de levensduur van de pomp
- 11** Tot een maximale afstand van 20 meter waarover het product kan worden verpompt – flexibele slang met knikbeveiliging op de afvoer van de machine
- 12** Vele toepassingsmogelijkheden Spuitplamuur, korrelig materiaal tot 3 mm, verf*
- 13** Rustig, compact en krachtig
- 14** Eenvoudig handling op de bouwplaats
- 15** Robuuste en op de bouwplaats aangepaste constructie

*Houd a.u.b. rekening met de vrijgave voor verf. Niet geschikt voor oplosmiddelhoudende verfsoorten.

TOEPASSINGSGBIEDEN

- Spuitplamuur
- Korrelig materiaal tot 3 mm*
- Verf**

*Niet met Stator 306 airless
**Houd a.u.b. rekening met de vrijgave voor verf. Niet geschikt voor oplosmiddelhoudende verfsoorten.



TOEBEHOREN

- Zakwringer
- Ombouwset – luchtondersteund spuiten van spuitplamuur
- Ombouwset – gipstoepassing
- Spuitset – verf
- CEE-stroomverdeler 400 V RED 5-16 A | 3x BLA 2-16 A

ART. NR.

00459811
00504344
00518542
00503759
00495147



De PFT servicegarantie

Klantvriendelijk, technische competentie en servicegericht. Dat is waar PFT ook de komende decennia wereldwijd met zijn handels- en servicecentra voor staat.



Aanklikken. Ontdekken. Ervaren.

www.pft.net/360

www.youtube.com/knaufpftn

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technische hotline +49 9323 31-1818

Telefoon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net

www.pft.net

Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden. Onze garantie geldt alleen voor de onberispelijke toestand van onze machines. Gegevens over verbruik, hoeveelheden en uitvoering zijn ervaringswaarden, die in geval van afwijkende omstandigheden niet zomaar overgedragen kunnen worden. Verder gelden altijd de richtlijnen van de materiaalafabrikant. Veranderingen, herdrukken en fotomechanische reproducties, ook gedeeltelijk, vereisen de toestemming van Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING airless FC-230V – NL/10.22/PFT