

PFT RITMO L FC-230V plus – B 4 – 2

A sokoldalú gép minden kihívásra

Attól függetlenül, hogy milyen méretű az építkezés, milyen a körülményes a felújítás, milyen rövid a határidő – ezzel a PFT keverőszivattyúval eléri célját. Emellett Ön gépével már egyedül is rugalmas, eredményképpé vált és rögtön az építkezés hőségé válik megbízója szemében.




MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám	00 65 95 04
Csiga/Köpeny	B 4 – 2
Üzemi nyomás	max. 20 bar
Szállítási teljesítmény	Fokozatmentesen szabályozható max. 14 l/perc
Szállítási távolság	20 m-ig
Meghajtómotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, 55 – 492 ford/perc
Elektromos csatlakozás	BLU 3-16 A BLU 2-16 A – 25 m
Szűrőfej	DN25-360° S10 200 Ewo
Légkompresszor	COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/perc
Átmérő anyagkiömlőnél	DN25 Apás elem
Anyagömlő	RONDO DN25 – 15 + 5 m
Levegőömlő	DN9 Ewo Ewo – 16 + 5 m
Víz/Levegőömlő	DN12 Geka I Geka – 11 m
Keverőcső	Gumibetétes
Vezérlés	Légkompresszor: nyomásvezérléssel
Tartály űrtartalma	45 l
Méretetek: H / Sz / M	750 / 600 / 1.430 mm
Töltési magasság	930 mm
Súly	~ 125 kg

Kérjük vegye figyelembe!

Írányértékek, melyek függenek a habarcsminőségtől, habarcskeveréstől, anyagsűrűségtől, szivattyú típusától, szivattyú állapotától, anyagömlő átmérőjétől, szállítási magasságtól. Vegye figyelembe az anyaggyártók idevonatkozó iránymutatásait.

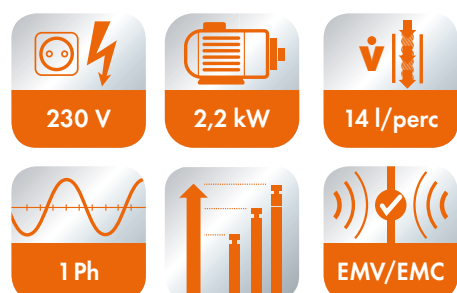

AZ ELŐNYÖK ÁTTEKINTÉSE



- 1** Zsákos és vödörös anyagokhoz alkalmazható
- 2** Egyenletesre optimalizált anyagkiáramlás
- 2** Integrált habarcsmanométer
- 3** Gumi keverőcső az egyszerű tisztításért, váltóperemmel A, B és C szivattyúegységekhez
- 4** Könnyen modulokra bontható
 - Motor billenőperemmel (a): 30 kg
 - Anyagtartály szivattyúegységgel (b): 28 kg
 - Alapgép (c): 64 kg
 - Keverőszár (d): 3 kg
- 4** Szériában vibromotorral szerelt tartály
- 5** Flexibilis keverési intenzitás a két vízadagolási lehetőséggel
- 6** Egyszerű kezelés üzembevitelnél, átalakításnál, karbantartásnál, tisztításnál
- 6** Lecsatlakoztatható meghajtómotor
- 6** Felülről teljesen tömített anyagtartály
- 7** Minden kombi autóval szállítható
- Szerelési beállítás csiga/köpeny cseréhez
- Kúpos keverőcső az optimális anyagáramláshoz
- Nagy adagolófelület
- Erőteljes és biztonságos üzemelés 230V hálózaton
- Tartálymagasító anyagtartály kibővítéséhez

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Belső vakolatok
- Színező vakolatok
- Aljzatkiegyenlítő
- Fimom glettek
- Ragasztó és javító habarcsok
- Tűzvédelmi habarcsok
- Injektáló habarcsok

TARTOZÉKOK | ALKATRÉSZEK

- Elektromos kábel 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A - 25 m 20 42 34 20
- Tölcsérfeltét RITMO L plus 00 61 27 29
- DUSTCATCHER anyagtartály RITMO L plus 00 61 11 77
- DUSTCATCHER tölcsérfeltéhez RITMO L plus 00 61 98 34
- Keverőszár BIONIK RITMO L plus, D=76 mm 00 70 57 54
- Köpeny B 4-2 00 00 84 62
- Csiga B 4-2 00 24 58 10

Információk további tartozékokról, alkatrészekről: www.pft.net/plus



A PFT szervizgarancia

Ügyfélorientáltság, műszaki szakértelem és szolgáltatásorientáltság. A világ minden részén megtalálható értékesítési és szolgáltatási központjaival a PFT a következő évtizedekben is ezek mellett teszi le a voksát.



Kattintson rá. Fedezze fel. Élje át.

www.pft.net/plus
www.youtube.com/knaufpft

Töltse le most! ALKALMAZÁS: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · DE-97346 Iphofen

Műszaki forródrót +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Minden jog és műszaki változtatás joga fenntartva. Garanciánk kizárólag gépeink kifogástalanságára vonatkozik. A fogyasztási, mennyiségi, kiviteli adatok tapasztalati értékek, amelyek eltérő körülmények mellett nem alkalmazhatók minden további nélkül. Ezen túlmenően mindig a gépgyártó útmutatásait kell betartani. A teljes vagy részleges módosításokhoz, utányomásokhoz és fotográfiai reprodukciókhoz Knauf PFT GmbH & Co. KG engedélyre van szükség.

RITMO L plus – B 4-2 – HU/02.21/PFT