

PFT SWING L FC-230V airless

Magas nyomású szivattyú RotaAirless technológiával

A nagy teljesítményű PFT SWING airless gép széleskörűen jó kihasználtsággal alkalmazható, így optimálisan egészítheti ki az Ön gépparkját pl. az alábbi alkalmazásoknál: festés, glettelés, ragasztás, felújítás.



SWING

EFFEKTUS

PFT SWING AIRLESS

Halkabb!

Erősebb!


Gazdaságosabb!

MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám	00 45 13 36
Max. üzemi nyomás	140 bar
Max. szállítási teljesítmény	Fordulatszám szabályozással fokozatmentesen állítható szállítási teljesítmény 6,5 l/perc
Max. szállítási távolság	max. 30 m
Meghajtómotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW, 0 - 280 ford/perc
Anyagtartály űrtartalma	70 l
Elektromos csatlakozás	BLU 2-16 A - 5 m
Csiga/köpeny	306 airless
Szórópisztoly	In Line Texspray
Fúvóka	RAC X 541
Átmérő anyagiömlőnél	DN12 Anyás elem 1/2" KM
Anyagiömlő	RONDO airless DN12 - 20 m
Méretetek: H / Sz / M	1.430 / 500 / 720 mm
Töltési magasság	700 mm
Súly	~ 100 kg

Kérjük vegye figyelembe:

A szállítási távolság az egyes anyagoknál eltérő lehet!

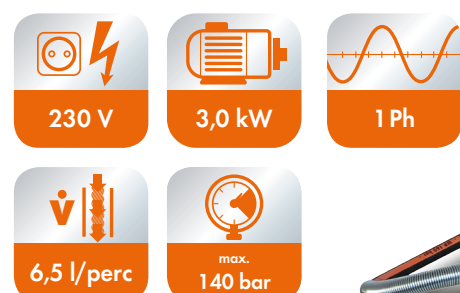

ROTAIRLESS



PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

AZ ELŐNYÖK ÁTTEKINTÉSE



- 1** Az anyagtartály egy elemből készült, nincsenek benne sarkok, minimális anyaglerakódás, gyors, egyszerű tisztítás
- 2** Ideálisan pozicionált biztonsági rács a tartályban
- 3** Építkezésen könnyen megoldható a szivattyú csere
- 4** Átlátható és hozzáférhető kezelőelemek
- 5** Integrált tömlőtartó konzol
- 6** Anyagszűrő
- 6** Állandó elektronikus nyomásfelügyelet nyomásszenzorral
- 7** Defektűző kerekek
- Szelep nélküli szivattyú – RotaAirless Technológia: Továbbfejlesztett szórásminőség hengerlő effektussal a szivattyúban
- Nyomásvezérlés a digitális displayen
- Szárazonfutás elleni védelmi funkció a szivattyú hosszú élettartama érdekében
- Max. 30 m-es szállítási távolság, flexibilis szállítótömlő, megtörésvédelem a tömlő elején
- Többféle alkalmazhatóság: glettek, festékek, szemcsés habarcatok max. 3 mm-ig*
- Zajcsökkentett, kompakt, erőteljes
- Egyszerű kezelés építkezésen
- Építkezési körülményeknek megfelelő robusztus felépítés

* Festégyártó ajánlásainak figyelembe vételével
Kizárólag oldószermentes anyagokkal

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK

- Szórható glett
- Szemcsés anyag max. 3 mm-ig*
- Festék**

* Köpeny 306 airless nem alkalmas

** Festégyártók ajánlásainak figyelembe vételével
Kizárólag oldószermentes festékekkel használható.



TARTOZÉKOK

- Zsákmángorló
- Átalakító szett külső légkompresszorral történő fűjához
- Átalakító szett szemcsés anyaghoz
- Átalakító szett festéshez
- CEE-elektromos csatlakozás 400 V RED 5-16 A | 3 x BLU 2-16 A

CIKKSZÁMOK

- 00 45 98 11
- 00 50 43 44
- 00 51 85 42
- 00 50 37 59
- 00 49 51 47



A PFT szervizgarancia

Ügyfélorientáltság, műszaki szakértelem és szolgáltatásorientáltság. A világ minden részén megtalálható értékesítési és szolgáltatási központjaival a PFT a következő évtizedekben is ezek mellett teszi le a voksát.



Kattintson rá. Fedezze fel. Élje át.

www.pft.net/360_SWING
www.youtube.com/knaufpft

Töltse le most! ALKALMAZÁS: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · DE-97346 Iphofen

Műszaki forródrót +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Minden jog és műszaki változtatás joga fenntartva. Garanciánk kizárólag gépeink kifogástalanságára vonatkozik. A fogyasztási, mennyiségi, kiviteli adatok tapasztalati értékek, amelyek eltérő körülmények mellett nem alkalmazhatók minden további nélkül. Ezen túlmenően mindig a gépgyártó útmutatásait kell betartani. A teljes vagy részleges módosításokhoz, utónyomásokhoz és fotográfiai reprodukciókhoz Knauf PFT GmbH & Co. KG engedélyre van szükség.

PFT SWING airless FC-230V – HU/02.21/PFT