

PFT G 4 grīdām

Spēcīgs profesionālis grīdu liešanas darbiem


PFT G 4 grīdām ir efektīvs risinājums profesionālai lietošanai būvlaukumā. Ražīgs materiāla padeves rats un īpaša BIONIK jaukšanas vārpsta kombinācijā ar spriegojamiem R-sūkņiem garantē vienmērīgu klona darbu izpildi. Integrētais ROTOMIX pēcmaisītājs palīdz izvairīties no kunkuļiem grīdu masās.

TEHNISKIE DATI


Artikuls	00 42 51 00
Darba spiediens	max. 15 bar
Ražība	max. 85 l/min
Sūkņēšanas attālums	līdz 50 m
Piedziņas motors	400 V, 3 F, 50 Hz, 5,5 kW, 400 apgr
Materiāla tvertne	145 l
Rotors/Stators	R 8 - 1,5 spriegojams ROTOMIX
Materiāla Izplūdes savienojums	DN35 iekšējais savienojums
Materiāla caurule	RONDO DN35 - 20 m
Ūdens mērtrauks	250 - 2500 l/h
Ūdens spiediena paaugstināšanas sūknis	AV 1000 400 V, 3 F, 50 Hz, 0,6 kW
Izmēri: G / P / A	1200 / 720 / 1530 mm
Iepildīšanas augstums	910 mm
Svars	~298 kg

Lūdzu, ņemiet vērā:

Sūkņēšanas attālums ir atkarīgs no izmantotajiem materiāliem.



PRIEKŠROCĪBAS VIENĀ ACU UZMETIENĀ

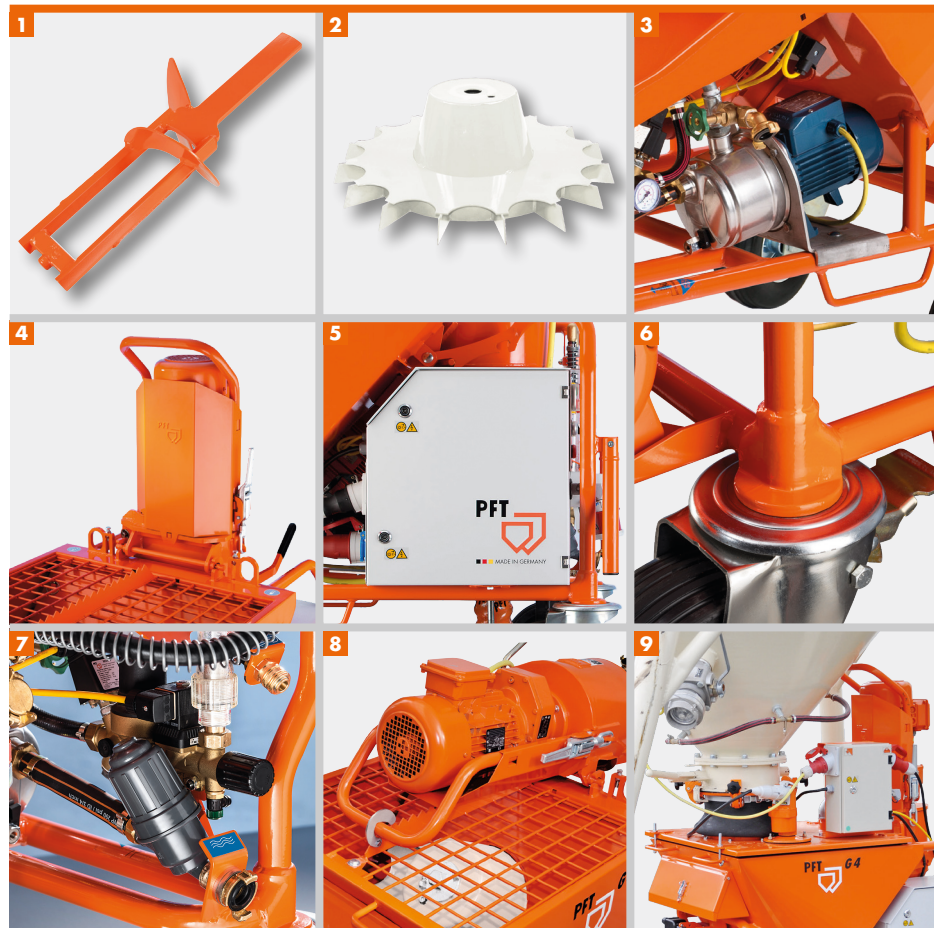

- 1 Profesionāla grīdas seguma iestrāde īpaša BIONIK sajaukšanas vārpsta
 - 2 Augsta veiktspēja pateicoties jaudīgam materiāla padeves ratam
 - 3 Pacaugstināts ūdens plūsmas ātrums ar ūdens sūkni AV 1000
 - 4 Motora aizsargs – putekļu iedarbības samazināšanai
 - 5 Liels vadības bloks – apkopei draudzīgs un aizsargāts pret putekļiem
 - 6 Pastiprināts cauruļveida rāmis un izturīgi riteņu stiprinājumi
 - 7 Liels smalks ūdens filtrs
 - 8 Praktisks stiprinājums, jaukšanas zonas drošai pārvadāšanai un mašīnas augstuma samazināšanai
 - 9 Viegli, ātri un efektīvi – materiāla iepilde mašīnā:
 - tieša uzpildīšana no SILO, izmantojot iebīršanas vāku
 - tvertnes piepildīšana ar maisiem
 - Pneimatiska uzpildīšana no SILO, izmantojot PFT SILOMAT un iepūšanas vāku
- Elastīga materiāla sajaukšana, pateicoties divām ūdens ieplūdes iespējām
 - Pacelšanas cilpas iekrāvējam un celtņa pacelšanas cilpas
 - Apkopei draudzīga – ūdens sistēma un spiediena relejs ir viegli pieejami
 - Slēdži un savienotāji nav izvēršti uz āru no pamatrāmja

PIELIETOJUMS

- Klona grīdas
- Pašizlīdzinošo grīdu masas
- Pašizlīdzinošās grīdu špakelmasas

PIEDERUMI

- Strāvas kabelis 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m
- DUSTCATCHER G 4 komplekts
- Papildus tvertne – 70 l
- Iebīršanas vāks

ARTIKULS

- 20 42 39 00
- 00 53 97 16
- 00 43 60 20
- 00 47 18 74

* Attēli līdzīgi



PFT servisa garantija

PFT serviss garantē klientam draudzīgumu, tehniskās zināšanas un orientāciju uz pakalpojumiem. Tas ir tas, ko PFT zīmols ar tirdzniecības un apkalpošanas centriem visā pasaulē nozīmēs arī nākamajās desmitgadēs.



Spied. Atklāj. Pieredzi.

www.pft.net/360_G4
www.youtube.com/knaufpft

Ielāde tagad! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · DE-97346 Iphofen

Tehniskā palīdzība +49 9323 31-1818

Telefons +49 9323 31-760

Fakss +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Paturētas visas, arī tehnisko izmaiņu veikšanas tiesības. Mūsu garantija attiecas tikai uz mūsu ražoto iekārtu nevainojamu tehnisko stāvokli. Sniegtā informācija par izlietojumu, nepieciešamo daudzumu un izpildi, kā arī dati par jaudu pamatojas uz mūsu pieredzi, tāpēc tie nav uzskatāmi par absolūtām vērtībām, kas būtu vispārīgi lietojamas visdažādākajos apstākļos. Turklāt vienmēr spēkā ir arī materiālu ražotāja vadlīnijas. Lai veiktu izmaiņas, pārspiedumus un fotomehānisku reprodukciju pilnā vai daļēji apjomā, ir nepieciešams saņemt attiecīgu uzņēmuma Knauf PFT GmbH & Co. KG atļauju.

PFT G 4 screed – LV/02.21/PFT