

# PFT RITMO L FC-230V plus – B 4-2

## Το πολύπλευρο εργαλείο για κάθε πρόκληση

Όσο δύσκολο και να είναι το εργοτάξιο, όσο απαιτητική η ανακαίνιση, όσο πιεστικό το χρονοδιάγραμμα – με την αντλία ανάμιξης PFT τα καταφέρνετε όλα. Αλλά και από μόνος σου, είσαι σημαντικά ευκίνητος και ευέλικτος – και γίνεσαι αμέσως ο ήρωας του πελάτη σου.




### ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αρ. προϊόντος	00 65 95 04
Ρότορας/στάτορας	B 4-2
Πίεση εργασίας	μεγ. 20 bar
Παροχή υλικού	Συνεχώς ρυθμιζόμενη έως 14 l/min
Απόσταση μεταφοράς υλικού	έως 20 m
Κινητήρας	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, 55 - 492 στροφές / min
Καλώδιο ρεύματος	BLU 3-16 A   BLU 2-16 A - 25 m
Πιστόλι ψεκασμού	DN25-360° S10 200 Ewo
Συμπιεστής αέρα	COMPR-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Έξοδος υλικού	Σύνδεσμος DN25 αρσενικός
Εύκαμπτος σωλήνας υλικού	RONDO DN25 - 15 + 5 m
Λάστιχο αέρα	DN9 Ewo   Ewo - 16 + 5 m
Λάστιχο νερού/αέρα	DN12 Geka   Geka - 11 m
Ζώνη ανάμιξης	Ελαστική
Χειρισμός	Έλεγχος πίεσης αέρα
Χωρητικότητα κάδου	45 λίτρα
Διαστάσεις: Μ / Π / Υ	750 / 600 / 1.430 mm
Ύψος πλήρωσης	930 mm
Βάρος	~ 125 kg

#### Παρακαλώ λάβετε υπόψη:

Ενδεικτική τιμή σύμφωνα με την ποιότητα του κονιάματος, τη σύνθεση του κονιάματος, τη σύσταση του κονιάματος, την έκδοση της αντλίας, την κατάσταση της αντλίας, τη διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα υλικού και το ύψος άντλησης.  
Τελικά καθοριστικές είναι οι εκάστοτε οδηγίες του κατασκευαστή του υλικού.

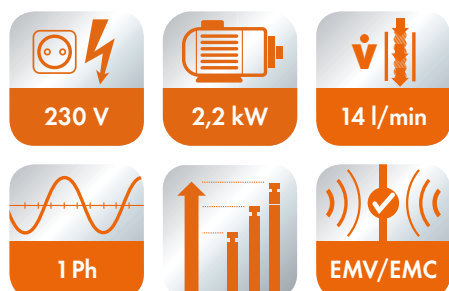

# ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ



- 1 Κατάλληλο για υλικά από κουβά και σακί
- 2 Ρυθμιζόμενη παροχή υλικού
- 2 Ενσωματωμένο μανόμετρο πίεσης του κονιάματος
- 3 Ελαστική ζώνη ανάμιξης για απλό καθαρισμό, με φλάντζες για αντλίες A, B και D
- 4 Λύνεται εύκολα στα επιμέρους κομμάτια
  - Κινητήρας με την βάση (a): 30 kg
  - Κάδος ανάμειξης με μονάδα αντλίας (b): 28 kg
  - Πλαίσιο (c): 64 kg
  - Αναδευτήρας (d): 3 kg
- 4 Με εξωτερικό δονητή στον εξοπλισμό
- 5 Διαφορετικός τρόπος μίξης χάρη σε δύο εισαγωγές νερού
- 6 Εύκολος χειρισμός στην έναρξη λειτουργίας, στην τροφοδοσία, τη συντήρηση και τον καθαρισμό
- 6 Αναδιπλούμενος κινητήρας
- 6 Χώρος αποθήκευσης για εξαρτήματα
- 7 Χωράει σε κάθε Ι.Χ. τύπου station wagon
- Θέση για την αλλαγή ρότορα/στάτορα
- Κωνικός κάδος ανάμιξης για βέλτιστη ροή υλικού
- Μεγάλο άνοιγμα για την τροφοδοσία του υλικού
- Δουλεύει δυνατά και αξιόπιστα με φωτεινές ενδείξεις λειτουργίας
- Προέκταση κάδου - για διπλό όγκο

## ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Σοβάς εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
- Τελικά επιχρίσματα
- Αυτοεπιπεδούμενα κονιάματα
- Κονιάματα για επικόλληση και επισκευή τοιχοποιίας
- Κονιάματα πυροπροστασίας
- Αρμολόγηση

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

- |  |             |
|--|-------------|
| ■ Μπαλαντέζα 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , BLU 2-16 A - 25 m | 20 42 34 20 |
| ■ Επέκταση κάδου για την RITMO L plus                    | 00 61 27 29 |
| ■ DUSTCATCHER για τον κάδο ανάμειξης της RITMO L plus    | 00 61 11 77 |
| ■ DUSTCATCHER για τον κάδο ανάμειξης της RITMO L plus    | 00 61 98 34 |
| ■ Αναδευτήρας BIONIK RITMO L plus, D=76 mm               | 00 70 57 54 |
| ■ Στάτορας B 4-2   | 00 00 84 62 |
| ■ Ρότορας B 4-2  | 00 24 58 10 |

Στη σελίδα [www.pft.net/plus](http://www.pft.net/plus) θα βρείτε περαιτέρω εξαρτήματα και ανταλλακτικά



## Η εγγύηση σέρβις της PFT

Εγγύτητα στον πελάτη, τεχνική υποστήριξη και προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση. Αυτές τις αξίες θα αντιπροσωπεύει η PFT και τις επόμενες δεκαετίες με τα κέντρα διανομής και εξυπηρέτησης της σε όλον τον κόσμο.



Κάντε κλικ. Ανακαλύψτε. Ζήστε την εμπειρία.  
[www.pft.net/plus](http://www.pft.net/plus)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

Κατεβάστε τώρα! APP: PFT - Plastering Technology

## Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · DE-97346 Iphofen

Τεχνική γραμμή εξυπηρέτησης +49 9323 31-1818

Τηλέφωνο +49 9323 31-760

Φαξ +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Επιφύλασσομαστε όλων των δικαιωμάτων καθώς και αυτοί των αλλαγών. Η εγγύησή μας αναφέρεται μόνο στην άσφηση κατάσταση των μηχανημάτων μας. Οι πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση, τις ποσότητες, την εκτέλεση και την απόδοση είναι εμπειρικές τιμές. Έτσι δεν μπορούν να ισχύουν σε κάθε περίπτωση εφαρμογής. Επιπλέον, ισχύουν πάντα οι οδηγίες του κατασκευαστή του υλικού. Αλλαγές, ανατυπώσεις και φωτομηχανικές αναπαραγωγές, ακόμη και εξαρτημάτων, απαιτούν την έγκριση της Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO L plus - B 4-2 - GR/03.21/PFT