

PFT SWING L FC-230V airless

Augsta-spiediena sūknis ar RotaAirless tehnoloģiju

PFT SWING airless ērti uzklāj uz sienām un griestiem gandrīz visus pastveida materiālus. Vai tā būtu privāta mājokļa iekšsienu špaktelēšana, vai profesionālu pakalpojumu sniegšana lielos būvobjektos – jaunais smidzinātājs ļaus darbus paveikt ātrāk un vieglāk.

THE SWING-EFFECT

PFT SWING AIRLESS

Klusāks!

Izturīgāks!


Ekonomiskāks!



TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Artikuls	00 45 13 36
Maksimālais darba spiediens	140 bar
Ražība	Regulējama līdz 6,5 l/min
Sūkņēšanas attālums	Līdz 30 m
Piedziņas motors	230 V, 1 fāze, 50 Hz, 3 kW, 0 – 280 apgr./min.
Tvertnes tilpums	70 l
Strāvas kabelis	BLU 2-16 A – 5 m
Rotors/Stators	306 airless
Izsmidzināšanas pistole	In Line Texspray
Izsmidzināšanas dīze	RAC X 541
Materiāla izplūdes savienojums	DN12 iekšējais 1/2" ārējā vītne
Materiāla caurule	RONDO airless DN12 – 20 m
Izmēri: G/P/A	1.430 / 500 / 720 mm
Iepildīšanas augstums	700 mm
Svars	~ 100 kg

Lūdzu, ņemiet vērā:
Sūkņēšanas attālums ir atkarīgs no izmantotajiem materiāliem.

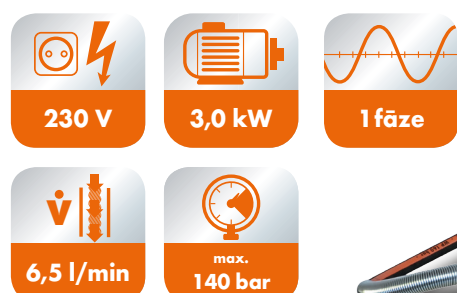

RQTA AIRLESS



PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

PRIEKŠROCĪBAS VIENĀ ACU UZMETIENĀ



- 1** Viengabala materiāla tvertne bez iedobēm, gandrīz nav materiāla uzkrāšanās – ātra un viegla tīrīšana
- 2** Zemu novietots aizsargrežģis
- 3** Ātra sūkņa nomaiņa būvlaukumā
- 4** Vadība – pārskatāms izvietojums un viegli pieejama
- 5** Integrēts masas šļaukas turētājs
- 6** Materiāla filtrs
- 6** Pastāvīga elektroniska uzraudzība, izmantojot spiedienu sensoru
- 7** Dūrienizturīgi riteņi
- Bezvārsta sūknis – RotaAirless tehnoloģija: Uzlabota izsmidzināšanas kvalitāte, pateicoties papildu spiešanas/sajaukšanas efektam sūknī
- Spiediena kontrole, izmantojot digitālo displeju
- Tukšgaitas aizsardzība – pagarina sūkņa kalpošanas laiku
- Sūknēšanas attālums līdz 30 metriem – elastīga šļūtene ar izliekuma aizsardzību mašīnas izejā
- Dažādas pielietojuma jomas: špakteļmasas, graudaini materiāli līdz 3 mm, krāsas*
- Kluss, kompakts un jaudīgs
- Ērts lietošanai būvlaukumā
- Stingra konstrukcija, kas piemērota būvlaukumam

*Lūdzu, pārbaudiet krāsu sastāvu.
Nav piemērots krāsām uz šķīdinātāja bāzes.

PIELIETOJUMS

- Špakteļmasas
- Graudaini materiāli līdz 3 mm*
- Krāsas**

*Ne ar Satoru 306 airless
**Lūdzu, pārbaudiet krāsu sastāvu. Nav piemērots krāsām uz šķīdinātāja bāzes.



PIEDERUMI

- Maisu izspiedējs
- Pārveides komplekts pistolei – ar gaisa palīdzību izsmidzināmiem materiāliem
- Pārveides komplekts – graudainiem materiāliem
- Pārveides komplekts – krāsām
- CEE kabeļa pāreja 400 V RED 5-16 A | 3 x BLU 2-16 A

ARTIKULS

- 00 45 98 11
- 00 50 43 44
- 00 51 85 42
- 00 50 37 59
- 00 49 51 47



PFT servisa garantija

PFT serviss garantē klientam draudzīgumu, tehniskās zināšanas un orientāciju uz pakalpojumiem. Tas ir tas, ko PFT zīmols ar tirdzniecības un apkalpošanas centriem visā pasaulē nozīmēs arī nākamajās desmitgadēs.



Spied. Atklāj. Pieredzi.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Ielāde tagad! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · DE-97346 Iphofen

Tehniskā palīdzība +49 9323 31-1818

Telefons +49 9323 31-760

Fakss +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Paturētas visas, arī tehnisko izmaiņu veikšanas tiesības. Mūsu garantija attiecas tikai uz mūsu ražoto iekārtu nevainojamu tehnisko stāvokli. Sniegtā informācija par izlietojumu, nepieciešamo daudzumu un izpildi, kā arī dati par jaudu pamatojas uz mūsu pieredzi, tāpēc tie nav uzskatāmi par absolūtām vērtībām, kas būtu vispārināti lietojamas visdažādākajos apstākļos. Turklāt vienmēr spēkā ir arī materiālu ražotāja vadlīnijas. Lai veiktu izmaiņas, pārspiedumus un fotomehānisku reprodukciju pilnā vai daļēji apjomā, ir nepieciešams saņemt attiecīgu uzņēmuma Knauf PFT GmbH & Co. KG atļauju.

PFT SWING airless FC-230V – LV/03.21/PFT