

PFT SILOMAT trans plus 105

De compacte en transportvriendelijke transporteur

Volledig automatisch en stofvrij transporteert de SILOMAT trans plus droge mortel. In een handomdraai kan de installatie kinderlijk eenvoudig opgebouwd en getransporteerd worden. De handling wordt door middel van de talrijke hulpjes, zoals bijv. de geïntegreerde kraantransportogen of uitklapbare handgrepen, aanzienlijk vereenvoudigd.



TECHNISCHE INFORMATIE/ GEGEVENS


Artikelnummer	00124365
Afstand waarover kan worden verpompt	100 m
Transportcapaciteit	20 kg/min
Aandrijfmotor	400 V, 3 F, 50 Hz
Compressor	Vermogen: 5,5 kW Max. druk: 2,5 bar Hoeveelheid lucht: 105 Nm ³ /h
Inhoud transportvat	55 l
Afmetingen: l/b/h	1.100/635/720 mm
Gewicht	~ 275 kg

Let op:


De afstand waarover kan worden verpompt is afhankelijk van de gebruikte producten.




VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

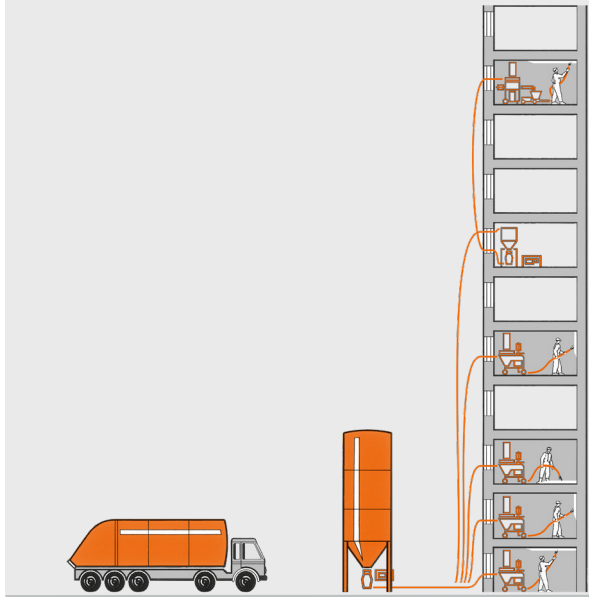



1




2



3

4



1 Fluidiceervoorziening: Vergroot en garandeert de materiaalstroom, de container wordt vrijwel geheel leeg gedraaid

- Onderhoudsvrij
- Bestand tegen luchtvochtigheid
- Later uit te breiden
- Capaciteitsvergroting tot max. 30%

2 Compressor als droogloper, geen olievering nodig

3 Rotatiecompressor als verrijdbare en draagbare uitvoering verkrijgbaar

4 Kraantransportogen en uitklapbare handgrepen

- Geschikt voor container/silo-afvoerflens Ø 250 mm
- Afsluitklep met servomotor en handwiel
- Eenvoudig te vervangen pakkingen
- Bypass: handmatig regelbaar voor moeilijk te verpompen materiaal en langere afstanden waarover moet worden verpompt
- Lange machinedraaitijden bij een grote mate van bedrijfszekerheid
- Eenvoudig vervangen van aan slijtage onderhevige onderdelen

TOEPASSINGSGBIEDEN		TOEBEHOREN/VARIANTEN	ART. NR.
■ Machinegipspleister	■ Metselmortel	■ Transportleiding-eerste uitrusting DN45 – 73,3 m	00473424
■ Kalk-gips-pleister	■ Stortgoederen	1x 3-laags rubberslang RONDO air DN45 – 13,3 m	
■ Cementpleister	■ Additieven	3x 3-laags rubberslang RONDO air DN45 – 20 m	
■ Kalkpleister	■ Poederig materiaal	1x slangbevestigingshaakband	
		■ Inblaaskap inklapbaar voor G 4	00420664
		■ Vultrechter voor zakgoed	20716000
		■ Verlengkabel 5 x 4 mm ² , RED 5-32 A – 25 m	20423920
		■ SILOMAT trans plus 105 rolbaar	00124366

De PFT servicegarantie

Klantvriendelijk, technische competentie en servicegericht. Dat is waar PFT ook de komende decennia wereldwijd met zijn handels- en servicecentra voor staat.

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen


Technische hotline +49 9323 31-1818

Telefoon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle rechten en technische wijzigingen voorbehouden. Onze garantie geldt alleen voor de onberispelijke toestand van onze machines. Gegevens over verbruik, hoeveelheden en uitvoering zijn ervaringswaarden, die in geval van afwijkende omstandigheden niet zomaar overgedragen kunnen worden. Verder gelden altijd de richtlijnen van de materiaal-fabrikant. Veranderingen, herdrukken en fotomechanische reproducties, ook gedeeltelijk, vereisen de toestemming van Knauf PFT GmbH & Co. KG.



Aanklikken. Ontdekken. Ervaren.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

PFT SILOMAT trans plus 105 – NL/06.21/PFT