

PFT SILOMAT trans plus 145

Kompaktní a snadno přepravitelný dopravní systém

SILOMAT trans plus přepravuje suchou maltu plně automaticky a bez prachu. S několika jednoduchými kroky lze systém snadno nastavit a snadno přepravovat.

TECHNICKÉ ÚDAJE / DATA


Obj. č.	00689524
Dopravní vzdálenost	140 m
Dopravní výkon	20 kg/min
Hlavní motor	400 V, 3 fáze, 50 Hz
Kompresor	Výkon: 7,5 kW Tlak: max. 2,5 bar Objem vzduchu: 145 Nm³/h
Objem tlakové nádoby	55 l
Rozměry: D / Š / V	1.100/635/720 mm
Hmotnost	cca 275 kg

Poznámka:


Dopravní vzdálenosti závisí na použitých produktech.




PŘEDNOSTI NA PRVNÍ POHLED

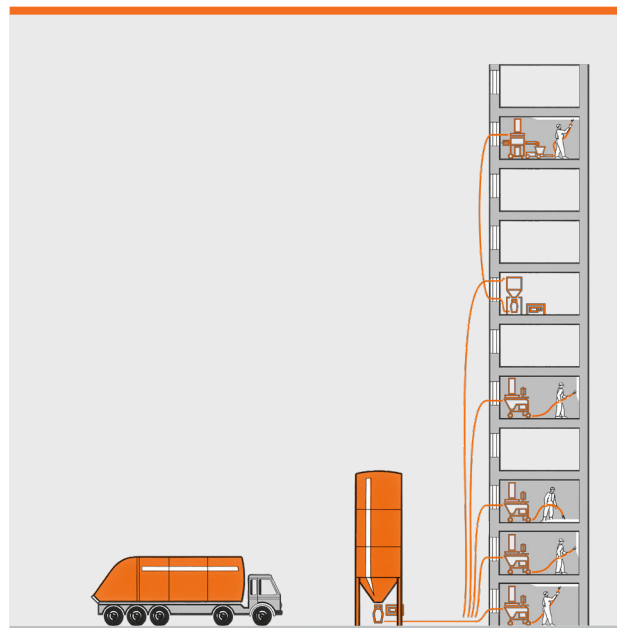


1




2



3



4



1 Fluidizátor: zvyšuje a zajišťuje tok materiálu, Nádoba je téměř úplně vyprázdněna

- Bezúdržbový
- Odolný vůči vzdušné vlhkosti
- Lze dovybavit
- Zvýšení výkonu až o 30 %

2 Kompresor běžící nasucho, není nutná žádná výměna oleje

3 Rotační kompresor jako pojízdný a nebo přenosný

4 Jeřábová zvedací oka a sklopná držadla

- Vhodné pro výstupní přírubu kontejneru / síla Ø 250 mm
- Uzavírací klapka se servomotorem a ručním kolem
- Snadno vyměnitelná těsnění
- Bypass: ručně ovladatelný pro obtížný materiál a delší přepravní vzdálenosti
- Dlouhá životnost stroje s vysokou provozní bezpečností
- Snadná výměna opotřebitelných dílů

ROZSAH POUŽITÍ

- Strojní sádrová omítka
- Vápenná omítka
- Cementová omítka
- Vápenná omítka
- Zdicí malta
- Hromadné zboží
- Vlákno
- Práškový materiál

PŘÍSLUŠENSTVÍ / VARIANTY

OBJ. Č.

- Počáteční vybavení dopravními hadicemi DN45 – 73,3 m 00473424
- 1x 3vrstvá gumová hadice DN45 – 13,3 m spojka C
- 3x 3vrstvá gumová hadice DN45 – 20 m spojka C
- 1x páska s háčkem pro upevnění hadice
- Vstřikovací kukla, sklopná pro G 4 00420664
- Plnicí násypka pro pytlované zboží 20716000
- Prodlužovací kabel 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 25 m 20423920
- SILOMAT trans plus 145, pojízdný 00124358

Záruka servisu PFT

Těsné vztahy se zákazníkem, technická kompetence a důraz na servis – to vše zůstává hlavním cílem prodejních a servisních center PFT na celém světě i v přicházejících desetiletích.



Kliknout. Objevit. Prožít.

www.pft.net

www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Technická horká linka +49 9323 31-1818

Tel. +49 9323 31-760

Fax +49 9323 31-770

info@pft.net

www.pft.net

Všechna práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich strojů. Údaje o spotřebě, množství a provedení vycházejí z praxe, a proto nemohou být bez dalšího používány v odlišných podmínkách. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisk a fotomechanické rozmnožování, a to i částí textu, musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT SILOMAT trans plus 145 – CZ/06.21/PFT