

PFT BIONIK INSIDE

Mniejsze zużycie. Dłuższe użytkowanie.

Ekonomiczny i trwały – PFT BIONIK INSIDE dla zapewnienia kompleksowej ochrony przez zużyciem w układzie przeniesienia napędu.

ZALETY NA PIERWSZY RZUT OKA

Forma BIONIK gwarantuje stabilne, trwałe i skuteczne używanie

9,7 razy większa powierzchnia styku


Kształt BIONIK korzystnie wpływa na toczenie się wału Kardana w układzie napędowym

Kształt BIONIK redukuje postępujące zużycie osiowe pompy – nie pojawia się przesunięcie osiowe wirnika w stojanie i związana z nim redukcja mocy pompy

Dłuższe okresy żywotności mocno obciążonych części takich jak mieszadło i zaczep zabieraka

Ciśnienie pompy pozostaje dłużej na niezmiennym poziomie

Lepsza ochrona wału silnika

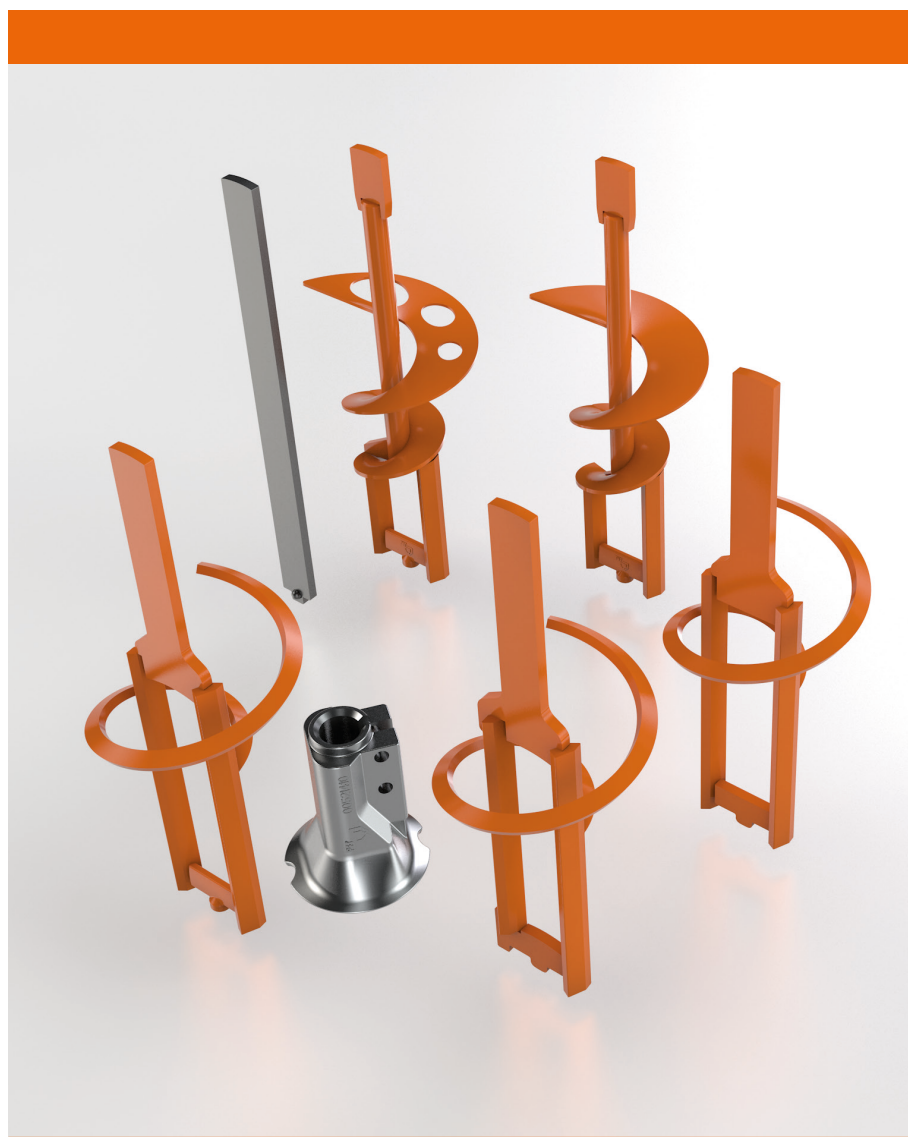

PFT BIONIK INSIDE

Znajdź mieszadło idealnie spełniające Twoje potrzeby

Intensywność tłoczenia:

Opisuje proces przemieszczania w kierunku pompy. Duża powierzchnia styku mieszadła dociska materiał w dół.

Intensywność mieszania:

Wskazuje stan wymieszania, który można osiągnąć za pomocą mieszadła. (AAA = najwyższy stopień wymieszania)

Nr Art.	Nazwa	pasuje do	Intensywność mieszania	Intensywność tłoczenia	Kierunek obrotów
00539672	Mieszadło BIONIK G 4 tynk maszynowy	G 4; G 5	A	96 cm ²	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00531292	Mieszadło BIONIK G 4 tynk maszynowy HD	G 4; G 5	A	96 cm ²	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00540680	Mieszadło BIONIK G 4 tynki gładzące / ocieplające	G 4; G 5	A	296 cm ²	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00539676	Mieszadło BIONIK G 4 tynk drobnziarnisty	G 4; G 5	AA	96 cm ²	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00547399	Mieszadło BIONIK G 4 tynk drobnziarnisty plus	G 4; G 5	AA	172 cm ²	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00542544	Mieszadło BIONIK G 4 tynki izolacyjne	G 4; G 5	A	375 cm ²	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00540390	Mieszadło BIONIK G 4 tynki lekkie	G 4; G 5	A	256 cm ²	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00541262	Mieszadło BIONIK G 4 płynny jastrych	G 4; G 5	AA	216 cm ²	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00544645	Mieszadło BIONIK G 4 płynny jastrych long	G 4; G 5	AA	223 cm ²	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00545652	Mieszadło BIONIK G 4 turbo	G 4; G 5	AAA	223 cm ²	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00627770	Mieszadło BIONIK G 4 BiTurbo	G 4; G 5	AAA	258 cm ²	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00705754	Mieszadło BIONIK RITMO L plus tynk maszynowy plus D=76 mm RAL7035	RITMO L plus	A	127 cm ²	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00578354	Mieszadło BIONIK RITMO tynk maszynowy	RITMO	A	46 cm ²	przeciwie do ruchu wskazówek zegara
00578050	Mieszadło BIONIK RITMO M/L tynk maszynowy RAL9002	RITMO M, RITMO L	A	80 cm ²	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00578438	Mieszadło BIONIK RITMO M/L tynki lekkie	RITMO M, RITMO L	A	85 cm ²	przeciwie do ruchu wskazówek zegara
00595710	Mieszadło BIONIK RITMO L tynk izolacyjny	RITMO L	A	186 cm ²	przeciwie do ruchu wskazówek zegara
00659349	Mieszadło BIONIK RITMO L turbo RAL9002	RITMO L turbo	AAA	56 cm ²	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00630160	Mieszadło BIONIK RITMO L plus powercoat wypełniacz mineralny ocynk	RITMO L plus powercoat	A	56 cm ²	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00578966	Mieszadło BIONIK RITMO powercoat wypełniacz mineralny plus ocynk	RITMO powercoat	A	46 cm ²	przeciwie do ruchu wskazówek zegara
00578535	Mieszadło BIONIK RITMO powercoat wypełniacz mineralny ocynk	RITMO powercoat	A	46 cm ²	przeciwie do ruchu wskazówek zegara
00540952	Mieszadło BIONIK RITMO XL tynk maszynowy	RITMO XL	A	96 cm ²	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00596905	Mieszadło BIONIK RITMO XL tynk maszynowy HD	RITMO XL	A	96 cm ²	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00549772	Mieszadło BIONIK RITMO XL tynki izolacyjne	RITMO XL	A	296 cm ²	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00549321	Mieszadło BIONIK RITMO XL tynki izolacyjne plus	RITMO XL	A	182 cm ²	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00547470	Mieszadło BIONIK RITMO XL tynki lekkie	RITMO XL	A	172 cm ²	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00542074	Mieszadło BIONIK RITMO XL płynny jastrych	RITMO XL	A	250 cm ²	zgodnie z ruchem wskazówek zegara
00539220	Wał czyszczaka BIONIK G 4 ocynk	G 4; G 5			
00579033	Wał czyszczaka BIONIK PuMax	PuMax			
00588832	Wał czyszczaka BIONIK RITMO L plus ocynk	RITMO L plus			
00578974	Wał czyszczaka BIONIK RITMO ocynk	RITMO			
00542284	Wał czyszczaka BIONIK RITMO XL ocynk	RITMO XL			
00611657	Wał czyszczaka BIONIK RITMO XL HD ocynk	RITMO XL			
00521410	Zaczep zabieraka BIONIK	Agregaty tynkarskie			
00551629	Zaczep zabieraka BIONIK do agregatów tynkarskich, nawiercenie 30 mm	G 4 XL; PuMax			

Gwarancja serwisowa PTF

Bliski kontakt z klientem, wiedza techniczna i rzetelna obsługa. To dewiza marki PFT, a centra dystrybucyjne i serwisowe na całym świecie dbają sprostać tym wymaganiom przez kolejne dziesiątki lat.



Kliknij. Odkryj. Sprawdź.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Infolinia techniczna +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Faks +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone. Gwarancja obejmuje wyłącznie prawidłową konstrukcję naszych maszyn. Informacje dotyczące zużycia, ilości i wykonania oraz parametry techniczne określono na podstawie doświadczenia i mogą się one różnić zależnie od warunków eksploatacji. Ponadto zawsze obowiązują zalecenia producentów odpowiednich materiałów. Modyfikacje, przedruki i odwarzanie fotomechaniczne – również fragmentów – wymaga uzyskania zgody spółki Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT BIONIK INSIDE – PL/07.21/PFT