

PFT BIONIK INSIDE

Minore usura. Utilizzo più lungo.

Economico e durevole - PFT BIONIK INSIDE per una protezione completa contro l'usura nella trasmissione.

VANTAGGI IN SINTESI

La forma BIONIK assicura un buon uso a lungo termine

Superficie di contatto aumentata di 9,7 volte


La forma BIONIK favorisce lo svolgimento del movimento cardanico nel sistema di azionamento.

La forma BIONIK riduce l'avanzamento dell'usura in direzione assiale - nessuno spostamento assiale del rotore nello statore e quindi nessuna riduzione della resa della pompa.

Maggiore durata per parti fortemente sollecitate come il miscelatore e l'attacco motore

La pressione della pompa rimane costante più a lungo

Migliore protezione dell'albero motore

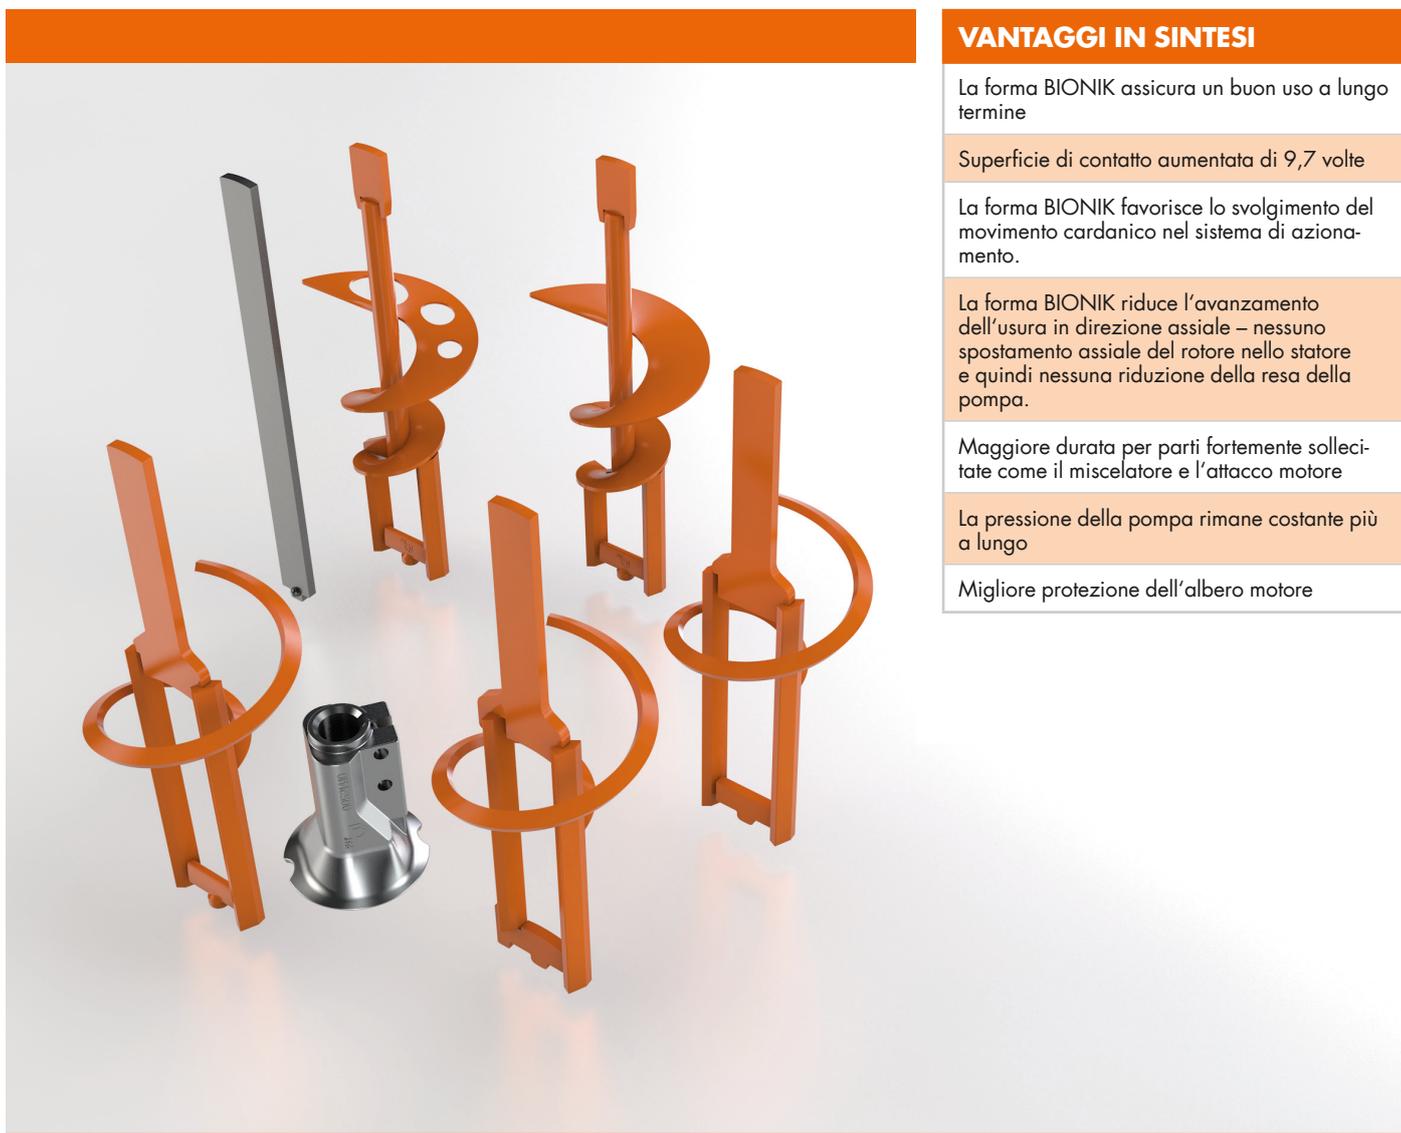

PFT BIONIK INSIDE

Trovate la pala di miscelazione perfetta per la vostra applicazione

Intensità di pressione:

Descrive la portata della pompa. Il materiale viene resato verso il basso sull'ampia superficie di contatto del braccio della pala di miscelazione.

Intensità di miscelazione:

Indica il grado di miscelazione che si può ottenere con la pala. (AAA = rapporto di miscelazione massimo)

Articolo	Descrizione	indicato per	Intensità di miscelazione	Intensità pressione	Senso di rotazione
00539672	Miscelatore BIONIK G 4 intonacatrice	G 4; G 5	A	96 cm ²	in senso orario
00531292	Miscelatore BIONIK G 4 intonacatrice HD	G 4; G 5	A	96 cm ²	in senso orario
00540680	Miscelatore BIONIK G 4 intonaco isolante	G 4; G 5	A	296 cm ²	in senso orario
00539676	Miscelatore BIONIK G 4 stabilitura	G 4; G 5	AA	96 cm ²	in senso orario
00547399	Miscelatore BIONIK G 4 intonaco finissimo plus	G 4; G 5	AA	172 cm ²	in senso orario
00542544	Miscelatore BIONIK G 4 intonaco isolante	G 4; G 5	A	375 cm ²	in senso orario
00540390	Miscelatore BIONIK G 4 intonaco leggero	G 4; G 5	A	256 cm ²	in senso orario
00541262	Miscelatore BIONIK G 4 autolivellante	G 4; G 5	AA	216 cm ²	in senso orario
00544645	Miscelatore BIONIK G 4 autolivellante long	G 4; G 5	AA	223 cm ²	in senso orario
00545652	Miscelatore BIONIK G 4 turbo	G 4; G 5	AAA	223 cm ²	in senso orario
00627770	Miscelatore BIONIK G 4 BiTurbo	G 4; G 5	AAA	258 cm ²	in senso orario
00705754	Miscelatore BIONIK RITMO L plus intonacatrice plus D=76 mm RAL7035	RITMO L plus	A	127 cm ²	in senso orario
00578354	Miscelatore BIONIK RITMO intonacatrice	RITMO	A	46 cm ²	antiorario
00578050	Miscelatore BIONIK RITMO M/L intonacatrice RAL9002	RITMO M, RITMO L	A	80 cm ²	in senso orario
00578438	Miscelatore BIONIK RITMO M/L intonaco leggero	RITMO M, RITMO L	A	85 cm ²	antiorario
00595710	Miscelatore BIONIK RITMO L intonaco isolante	RITMO L	A	186 cm ²	antiorario
00659349	Miscelatore BIONIK RITMO L turbo RAL9002	RITMO L turbo	AAA	56 cm ²	in senso orario
00630160	Miscelatore BIONIK RITMO L plus powercoat riempimento minerale zincato	RITMO L plus powercoat	A	56 cm ²	in senso orario
00578966	Miscelatore BIONIK RITMO powercoat riempimento minerale plus zincato	RITMO powercoat	A	46 cm ²	antiorario
00578535	Miscelatore BIONIK RITMO powercoat riempimento minerale zincato	RITMO powercoat	A	46 cm ²	antiorario
00540952	Miscelatore BIONIK RITMO XL intonacatrice	RITMO XL	A	96 cm ²	in senso orario
00596905	Miscelatore BIONIK RITMO XL intonacatrice HD	RITMO XL	A	96 cm ²	in senso orario
00549772	Miscelatore BIONIK RITMO XL intonaco isolante	RITMO XL	A	296 cm ²	in senso orario
00549321	Miscelatore BIONIK RITMO XL intonaco isolante plus	RITMO XL	A	182 cm ²	in senso orario
00547470	Miscelatore BIONIK RITMO XL intonaco leggero	RITMO XL	A	172 cm ²	in senso orario
00542074	Miscelatore BIONIK RITMO XL autolivellante	RITMO XL	A	250 cm ²	in senso orario
00539220	Asta pulitore BIONIK G 4 zincato	G 4; G 5			
00579033	Asta pulitore BIONIK PuMax	PuMax			
00588832	Asta pulitore BIONIK RITMO L plus zincato	RITMO L plus			
00578974	Asta pulitore BIONIK RITMO zincato	RITMO			
00542284	Asta pulitore BIONIK RITMO XL zincato	RITMO XL			
00611657	Asta pulitore BIONIK RITMO XL HD zincato	RITMO XL			
00521410	Attacco motore BIONIK per pompe di miscelazione	Pompe impastatrici			
00551629	Attacco motore BIONIK per pompe di miscelazione, foro 30 mm	G 4 XL; PuMax			

La garanzia di assistenza tecnica PFT

Vicinanza alla clientela, competenza tecnica e assistenza efficiente. PFT punterà su tutto questo anche nei prossimi decenni con i suoi centri di vendita e di assistenza tecnica distribuiti nel mondo.



Clicca. Scopri. Vivi.

www.pft.net

www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Hotline tecnica +49 9323 31-1818

Telefono +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net

www.pft.net

Con riserva di tutti i diritti e di modifiche tecniche. Il nostro servizio di garanzia si applica alle nostre macchine solo se queste sono in perfette condizioni. I dati su consumi, quantità, esecuzione e rendimento sono valori empirici che, in caso di variate condizioni, non possono essere trasmessi. Inoltre si applicano sempre le direttive del produttore del materiale. Modifiche, ristampe e riproduzioni fotomeccaniche, anche parziali, sono soggetti al consenso della Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT BIONIK INSIDE - IT/07.21/PFT