

PFT SWING L FC-230V airless

Pompa wysokociśnieniowa w technologii RotaAirless

Wysokowydajna PFT SWING airless oferuje dzięki wielu różnorodnym zastosowaniom jak np. natryskiwanie, szpachlowanie, klejenie i zbrojenie wysoki stopień wykorzystania, stanowiąc tym samym optymalne uzupełnienie parku maszynowego.

coming soon

Q2/2023: Dostępna nowa wersja



EFEKT SWING


PFT SWING AIRLESS

Cichsza!

Wytrzymalsza!

Bardziej ekonomiczna!

DANE TECHNICZNE	
Numer artykułu	00451336
Wydajność tłoczenia	do 6,5 l/min, regulowane w sposób ciągły
Zasięg tłoczenia	do 20 m
Ciśnienie robocze	max. 135 bar
Wirnik/Stojan	306 airless
Silnik napędowy	230 V, 1 faza, 50 Hz, 3 kW, 0 - 280 obr./min
Odptyw materiału	DN12 część M 1/2" GZ
Wąż materiałowy	RONDO airless DN12 - 20 m
Aparat natryskowy	In Line Texspray
Dysza natryskowa	RAC X 541
Kabel zasilania	BLA 2-16 A - 5 m
Wysokość napełniania	720 mm
Pojemność zasobnika	70 l
Wymiary: dł./szer./wys.	1.430 / 500 / 720 mm
Ciężar	~ 105 kg

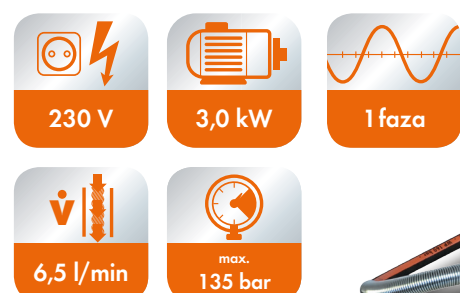

RQTAIRLESS



PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

ZALETY NA PIERWSZY RZUT OKA



- 1** Jednoczęściowy zasobnik materiału bez występow to minimalne pozostałości materiału a w efekcie szybkie i łatwe czyszczenie
- 2** Głęboko osadzone zabezpieczenie przed sięganiem do wnętrza
- 3** Szybka wymiana pompy na placu budowy
- 4** Elementy obsługi są dobrze widoczne i łatwo dostępne
- 5** Zintegrowane mocowanie węża
- 6** Filtr materiałowy
- 6** Stały nadzór elektroniczny dzięki czujnikowi ciśnienia
- 7** Koła odporne na przebicie
- Pompa bezzaworowa w technologii RotaAirless: udoskonalona jakość natryskiwania dzięki dodatkowemu efektowi rozbijania drobinek w pompie
- Sterowanie ciśnieniowe poprzez wyświetlacz cyfrowy
- Ochrona przed pracą na biegu jałowym – zwiększa żywotność pompy
- Zasięg tłoczenia do 20 metrów – elastyczny wąż z ochroną przed przełamaniem na wylocie maszyny
- Liczne możliwości zastosowania: natryskiwanie mas szpachlowych, uziarnienie materiału do 3 mm, farby*
- Cicha, kompaktowa i wysokowydajna
- łatwe manewrowanie na placu budowy
- Wytrzymała konstrukcja, przystosowana do warunków placu budowy

*Należy uwzględnić wskazówki dopuszczające pracę z farbami. Nie nadaje się do pracy z farbami zawierającymi rozpuszczalniki.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

- Natryskiwanie mas szpachlowych
- Materiały o uziarnieniu do 3 mm*
- Farby **

*Nie stosować ze stojanem 306 airless
**Należy uwzględnić dopuszczalność pracy z farbami. Nie nadaje się do farb zawierających rozpuszczalniki



OSPRZĘT

- Magiel do opróżniania worków
- Kit adaptacyjny – wspomagane powietrzem natryskiwanie mas szpachlowych
- Kit adaptacyjny – materiały uziarnione
- Kit adaptacyjny – farby
- Rozdzielnica CEE 400 V
RED 5-16 A | 3x BLA 2-16 A

NR ART.

00459811
00504344
00518542
00503759
00495147



Gwarancja serwisowa PFT

Bliskość do klienta, kompetencje techniczne i nastawienie na świadczenia usług serwisowych – oto zasady, za którymi PFT opowiada się wraz ze swymi ośrodkami sprzedaży i serwisu na całym świecie - zarówno dziś jak i w przyszłych dziesięcioleciach.



Kliknij. Znajdź. Poznaj.

www.pft.net/360
www.youtube.com/knaufpft

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Techniczna +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefaks +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Wszelkie prawa i zmiany techniczne zastrzeżone. Nasza gwarancja dotyczy wyłącznie prawidłowego stanu naszych maszyn. Wskaźniki dotyczące zużycia, ilości, wykonania i wydajności są wielkościami doświadczalnymi, które w zmienionych warunkach nie zawsze mogą być bezwzględnie powtórzone. Ponadto zawsze obowiązują wytyczne producenta urabianych materiałów. Dokonywanie jakichkolwiek zmian, przedruków, powielanie fotomechaniczne, w tym również we fragmentach, wymaga uzyskania zezwolenia firmy Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING airless FC-230V – PL/10.22/PFT